

# TRYTON

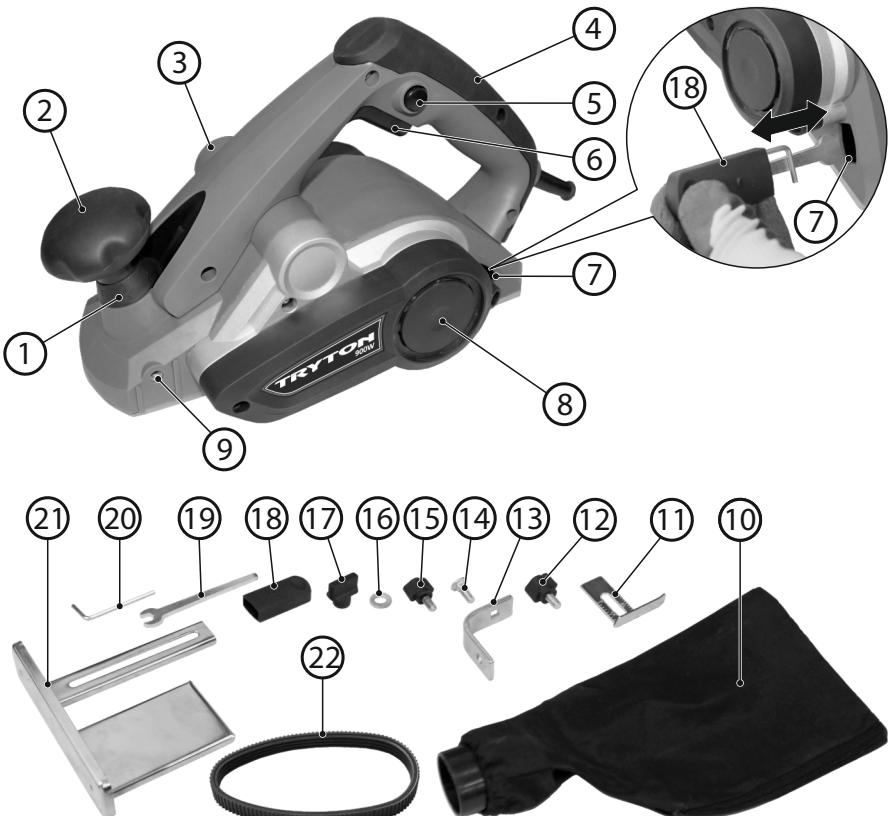
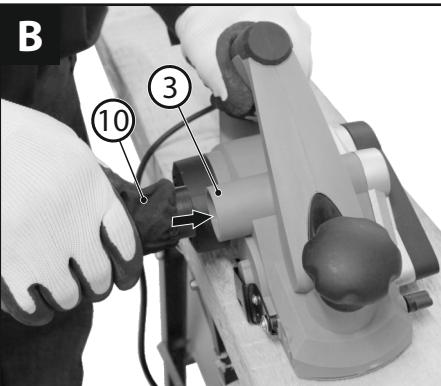
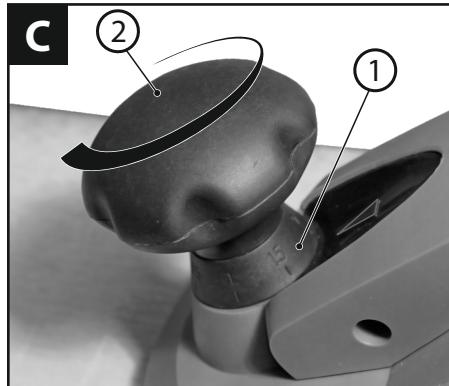
## ELEKTRONARZĘDZIA

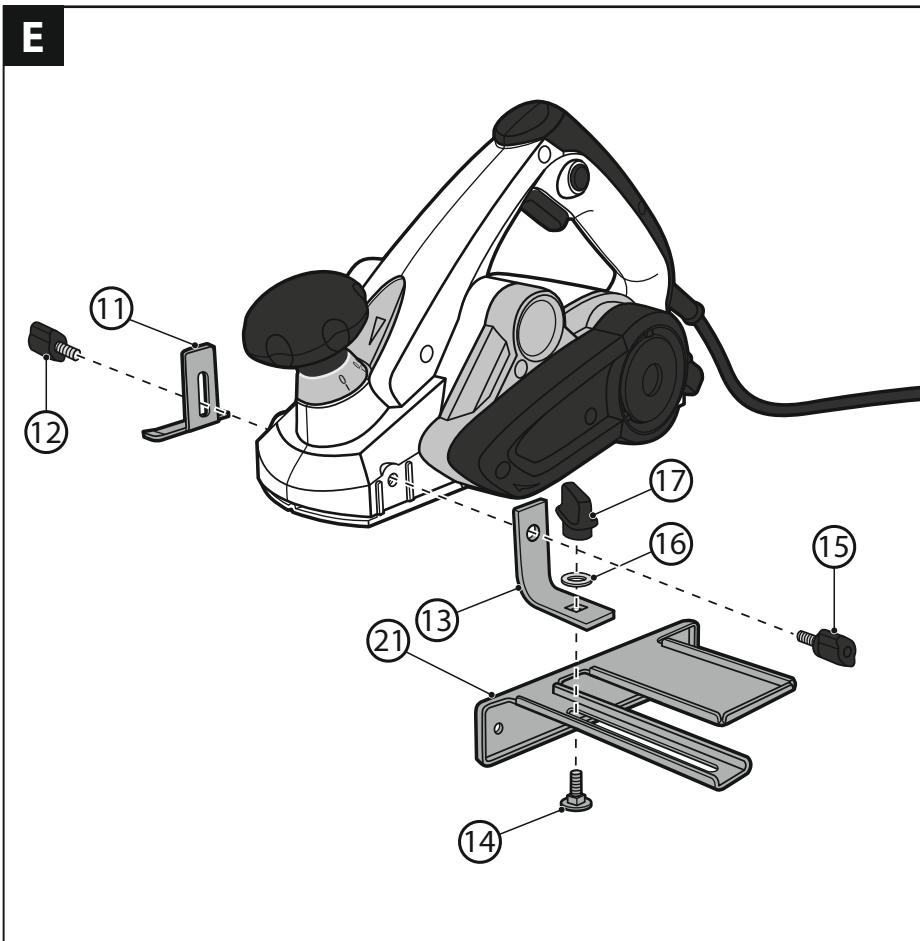
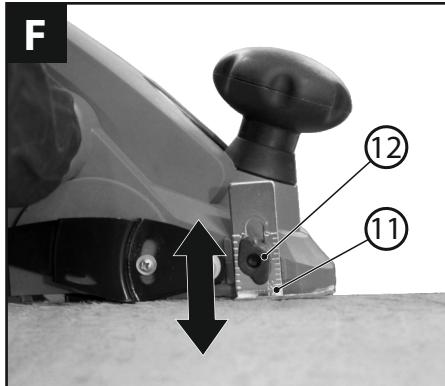


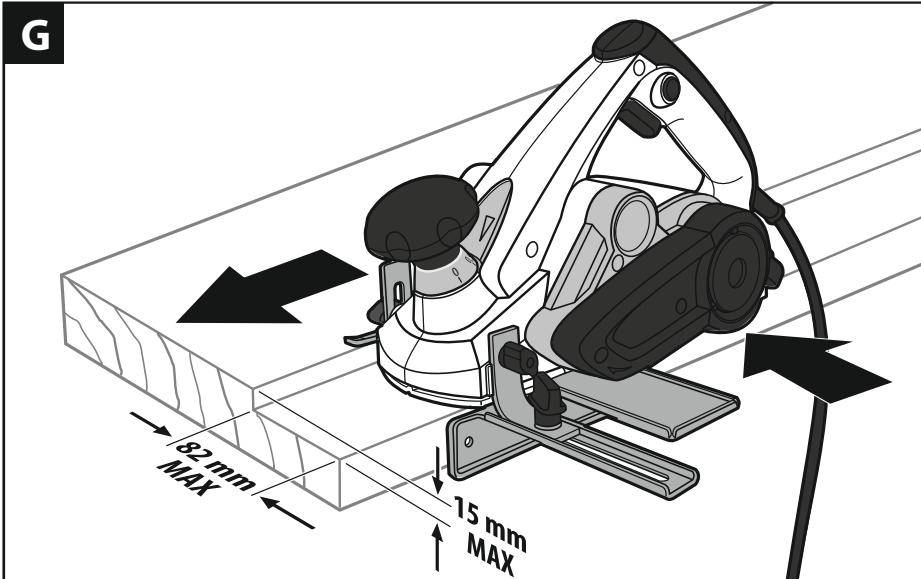
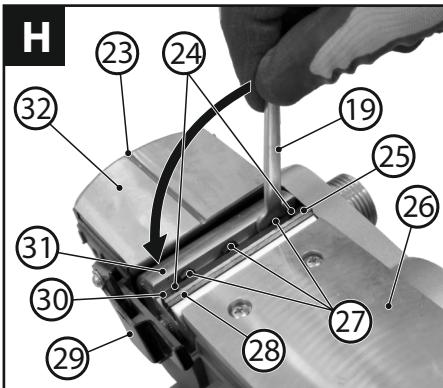
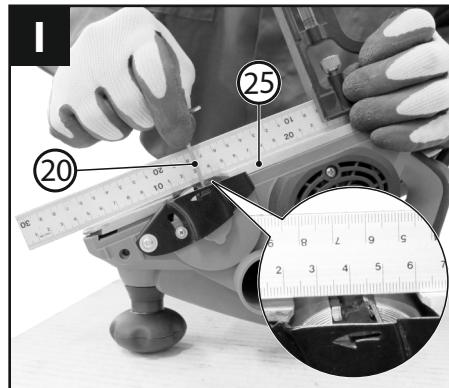
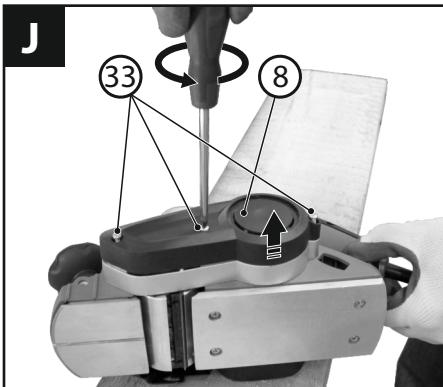
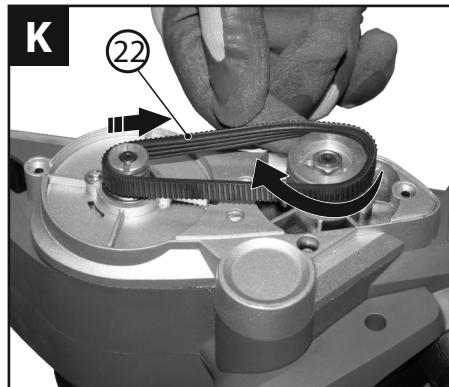
**THG900**

---

<b>EN</b>	Operating instruction	ELECTRIC PLANER .....	5
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi oryginalna	STRUG ELEKTRYCZNY .....	10
<b>RU</b>	Инструкция по эксплуатации	ЭЛЕКТРОРУБАНОК .....	16
<b>RO</b>	Instructiuni de folosire	RINDEA ELECTRICĂ .....	22
<b>LV</b>	Lietošanas instrukcija	ELEKTRISKĀ ĒVELE .....	27
<b>CS</b>	Návod na obsluhu	ELEKTRICKÝ HOBLÍK .....	32
<b>LT</b>	Naudojimo instrukcija	ELEKTRINIS OBLIUS .....	37
<b>HU</b>	Használati utasítások	ELEKTROMOS GYALU .....	42

**A****B****C**



**G****H****I****J****K**



**BEFORE YOU START USING THE MACHINE READ THOROUGHLY THIS MANUAL.**

Keep this document for future reference.



**WARNING! Read all safety warnings marked with a symbol and all operating safety instructions.**

To limit the risk of fire, electric shock and injury while using the device, follow all operating safety instructions and tips provided below.

**Keep all work safety instructions and tips for future reference.**

In warnings provided herein the expression "power tool" means a power tool powered from the mains (with a power cord) or a battery powered power tool (cordless).



**WARNING! General work safety warnings for use of the tool.**

**Workplace safety:**

- a) **Keep your workplace tidy and well lit.** Untidiness and bad lighting result in higher accident rates.
- b) **Do not use the power tool in explosive environments, created by flammable liquids, gases or dusts.** The power tool generates sparks that can ignite dust or vapors.
- c) **Keep children and unauthorized persons away from the place where the power tools are used.** Inattention may result in losing control over your power tool.



**WARNING! General warnings regarding the use of power tools.**

**Electricsafety:**

- a) **Plugs used in power tools must match wall outlets.** Never modify the plug of your power tool. Do not use any extension cables when operating a power tool with a grounding/earthing conductor (PE). Any modifications of plugs and outlets increase the risk of electric shock.
- b) **Avoid touching earthed surfaces or grounded items like pipes, heaters, central heating radiators and refrigerators.** Touching earthed or grounded surfaces increases the risk of electric shock.
- c) **Do not expose your power tool to rain or damp environments.** Water penetrating the tool increases the risk of electric shock.
- d) **Do not damage the power cord.** Never use the power cord to carry, pull the power tool and do not pull by its power cord to disconnect plug from the outlet. Keep the power cord away from sources of heat, oils, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled power cords increase the risk of electric shock.
- e) When your power tool is operated outdoors use extension cords intended for outdoor use only. Using an extension cable intended for outdoor use decreases the risk of electric shock.
- f) **It is recommended to connect the device to a mains supply equipped with a residual current device (RCD) with a rated current of 30 mA or less.**
- g) When it is unavoidable to use your power tool in a damp environment use an RCD (Residual Current Device) for protection. The use of RCDs decreases the risk of electric shock.



**WARNING! General warnings regarding the use of power tools.**

**Personalsafety:**

- a) **This equipment is not intended for use by persons (including children) disabled physically, mentally, sensorial or persons with no experience and knowledge in operating the equipment unless they operate the equipment under supervision or follow user's instructions provided by persons responsible for their safety.**
- b) **It is necessary to predict steps, watch and keep common sense when using power tools. Do not operate power tools when you are tired, under influence of drugs, medicine or alcohol. A moment of inattention while operating a power tool may result in serious personal injury.**
- c) **Use personal protective equipment (PPE).** Always wear safety goggles. Wearing personal protective equipment (PPE) including a dust mask, anti-slippery footwear, a helmet and ear protection reduces personal injury.
- d) **Avoid unexpected start up.** Before connecting your power tool to the mains and/or inserting a battery make sure its power switch is in off position. Carrying your power tool with a finger on its power switch or without disconnecting it from the mains (switched on) may result in an accident.
- e) **Before starting your power tool remove any keys/wrenches.** Leaving a key/wrench in the rotating part of your power tool may result in personal injury.
- f) **Do not lean forward too far.** Always remain stable and maintain balance. It will allow you to have a better control over your power tool in unpredictable situations.
- g) **Wear appropriate clothing.** Do not wear loose clothes or jewelry. Keep your hair tied. Keep your clothes away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair may be caught by moving parts.
- h) **If your power tool allows for using an external dust extraction or collection system, make sure it is connected and used properly. Using dust collectors may reduce dust affected risks.**
- i) **Do not let your skills gained through the frequent use of the power tool make you overconfident and disregard safety rules.** Carelessness may cause injury in a fraction of a second.



**WARNING! General warnings regarding the use of power tools.**

**Use and taking care of your power tool:**

- a) **Do not overload your power tool.** Use a power tool with power adjusted to work being done. An appropriately chosen power tool will allow you to work better and safer under load it has been designed for.
- b) **Do not use a power tool when its power switch is out of order (it does not switch it on or off).** Any power tool with its power switch out of order is dangerous and must be repaired.
- c) **Always disconnect the plug from the power source and/or disconnect its battery before changing any settings, performing replacement or storage.** Such preventive measures reduce the risk of accidental power tool startup.
- d) **Keep your power tool out of reach of children and do not allow unauthorized persons to use the power tool.** Power tools in hands of untrained persons can be dangerous.

- e) Power tools require maintenance. Check power tools for concentricity or jamming of moving parts, any cracks and all other factors affecting the power tool work safety. If any damage to the power tool is detected, it should be repaired before use. Improper power tool maintenance is a reason for many accidents.
- f) Cutting tools should be sharp and clean. Keeping sharp cutting edges in good condition reduces the risk of jamming and facilitates operation.
- g) Power tools, equipment, working tools etc. should be used according to this user's manual taking into account operating conditions and the work to be done. Misusing a power tool can result in dangerous situations.
- h) At low temperatures and after a long break in operation it is recommended to turn the power tool to operate it with no load for a few minutes to provide proper grease distribution inside its driving mechanism.
- i) Use soft, damp (cannot be wet) cloth and soap to clean power tools. Do not use petrol, solvents and other agents that may damage your equipment.
- j) Power tools can be stored/carried after making sure that all moving components are locked and protected against release with original devices intended for this purpose.
- k) Store power tools in a dry, dust and water-protected place.
- l) Carry your power tool in its original packaging to provide protection against mechanical damage.
- m) Keep handles and grip surfaces clean and free from oil and grease. Secure grip and control over the tool in unexpected circumstances are impossible if handles and grip surfaces are slippery.



**WARNING! General warnings regarding the use of power tools.**

**Repair:**

- a) Warranty and post-warranty repairs of its power tools are carried out by PROFIX Service, which guarantees the best quality or repair and use of genuine spare parts.



**WARNING!**

**ELECTRIC PLANER Safety Rules:**

- a) Prior to putting the electric tool aside wait until the cutting shaft is fully stopped. Naked blades may catch on the surface, which may lead to uncontrolled movements of the tool and result in heavy injuries.
- b) Never put hands into the chip ejector. Rotating parts present a risk of injuries.
- c) Start the electric tool running idle, i.e. prior to applying the blades to the material. Otherwise there is a risk of jerks as the tool may be seized in the machined part.
- d) While working with the plane hold the machine flat so that the sole plates fully rest on the machined material. Otherwise the plane can be tilted while immersing into the material and cause personnel injuries.
- e) Never work with materials that may contain metal parts, such as nails or screws. It may damage the cutting shaft and the cutter itself or lead to excessive vibrations.
- f) Protect the object machined. Make sure all clamps are closed and check for excessive clearance. It is safer to fix the object machined in a

fixing device or a vice than holding it in your hand.

- g) Do not use a power tool with its power cord damaged. Do not touch the power cord when damaged; in case of damaging the power cord during operation unplug it from the mains. Damaged power cords increase the risk of electric shock.

**ATTENTION!** If a permanently fixed power cord becomes damaged, it must be replaced with a special cable or assembly available at the manufacturer's or at a specialized repair service point.

**DESIGN AND APPLICATION AREA OF THE ELECTRIC PLANER:**

The electric planer is an electric tool that is designed for manual planning, edge beveling and grooving of wood and timber-derived materials. The tool is a device of the second class of electric protection (double insulation) and is driven with use of a single-phase motor.

*It is strictly forbidden to use the planer for any other application.*

The planer can never be used as a fixed tool.

**The planer is designed only for household (DIY) application. Do never use the tool for applications that need use of professional equipment.**

**The warranty terms are null and void when the tool is used at craftsman workshops, for industrial applications or in similar fields.**

Even in case of applications according to the intended use it is impossible to completely eliminate certain factors of residual risk. Due to the machine design and its structure the following hazards are present:

- throwing a machined part or pieces of a machined part,
- damage of hearing when appropriate hearing protectors are not used,
- emission of timber dust hazardous for human health when works are carried out in closed rooms (confined areas).

**■ Delivery kit:**

- Electric planer - 1 pc.
- Guide bar for parallel planing - 1 pc.
- Angle bracket to fix the guide bar - 1 pc.
- Fixing bolt of the angle bracket - 1 pc.
- Bolt to fix the guide bar to the angle bracket - 1 pc.
- Washer - 1 pc.
- Nut to fix the planing guide to the angle bar - 1 pc.
- Limiter for grooving depth - 1 pc.
- Bolt to fix the limiter for grooving depth - 1 pc.
- Chip bag - 1 pc.
- Compartment for tools (spanners) - 1 pc.
- M8 wrench - 1 pc.
- Hexagonal socket wrench - 1 pc.
- Spare transmission belt - 1 pc.
- User's manual - 1 pc.
- Warranty card - 1 pc.

**■ Device components**

*The components are numbered according to the graphic images presented in pages 2 and 4 of this Operating Instruction.*

**Fig. A:** 1. Scale for adjustment of cutting depth

2. Knob for adjustment of cutting depth

3. Chip ejector outlet

4. Handle

5. Safety button

6. On/Off trigger

7. Opening to hide a compartment for tools (spanners)

8. Protecting cover for the transmission belt
9. Opening to install a parallel guide bar
10. Chip bag
11. Limiter for grooving depth
12. Bolt to fix the limiter for grooving depth
13. Angle bracket to fix the guide bar
14. Bolt to fix the guide bar to the angle bracket
15. Fixing bolt of the angle bracket
16. Washer
17. Nut to fix the planing guide to the angle bar
18. Compartment for tools (spanners)
19. M8 wrench
20. Hexagonal socket wrench
21. Guide bar for parallel planing
22. Transmission belt

**Fig. D:** 23. V-type groove for edge bevelling  
**Fig. H:** 24. Bolts to adjust height of the cutter

25. Two-sided cutter
26. Rear sole of the base shoe
27. Bolts for the cutter holder
28. Backup plate
29. Swivelled protective cover
30. Cutter holder
31. Cutting shaft
32. Front sole of the base shoe

**Fig. J:** 33. Fixing bolts for the cover of the transmission belt

#### TECHNICAL DATA:

Rated voltage	230-240 V
Rated frequency	50 Hz
Power consumption	900 W
Rotational speed max.	16000 rpm
Planing width	82 mm
Planing depth	0-3 mm
Protection class	II/□
Weight	2,9 kg
Sound pressure level LpA (K=±3dB(A))	91,2 dB(A)
Sound power level LwA (K=±3dB(A))	102,2 dB(A)
Vibration level according to EN 60745-1:2009 (measurement tolerance K=1,5 m/s <sup>2</sup> )	4,13 m/s <sup>2</sup>

The vibration level value given refers to basic application of the tool. If the tool is used for other applications or with other tools, or if it is not maintained properly, the vibration level may differ from the values given. The above-mentioned causes may lead to higher exposure to vibrations during the whole work time.

One must implement additional safety measures to protect the operators from exposure to vibrations, such as maintenance of the electric tool and work tools, assurance of proper hand temperature, or determination of the sequence of work operations.

The declared total vibrations and declared noise emissions were measured in accordance with a standard test method and may be used for tool comparison.

The declared total vibrations and noise emissions can be used in

preliminary exposure assessment.

#### Warnings:

The vibrations and noise emissions during the actual use of the power tool may differ from the declared values depending on how the tool is used and on the type of the workpiece in particular.

Determine safeguards to protect the operator. They should be based on the estimated exposure under actual operational conditions (taking into account all parts of the operating cycle such as when the tool is switched off or idle except the start time).

#### BEFORE YOU START:

1. Make sure that power supply parameters meet the requirements provided on the tool nameplate.
2. Make sure that the On/Off trigger (6) of the plane is in the Off position and the safety button (5) is released.
3. Prior to commencement of working with the tool check whether the planing cutters are properly adjusted and reliably fixed (see «Replacement of cutting blades») and make sure that all moving part of the tool are in sound operating condition, are not seized, cracked or damaged that may affect proper operation of the tool. Damaged tools must be handed over for repairs before they can be used again.
4. When your workplace is too far to plug the tool directly to the mains socket, use an extension cord with a cable cross-section meeting the tool requirements. Extension cords should be as short as possible. When in use extension cords must be fully uncoiled.

**NOTE:** While working with the plane always use protection means for the upper respiratory tract (dust masks). Due to the reason of health protection it is always necessary to collect shavings to the dedicated bag or use a vacuum cleaner as a dust aspirator. The vacuum cleaner must be capable to collect dust or shavings released by machined materials and its intake hose is to be connected directly to the chip ejection outlet (3). DO NOT WORK MATERIALS CONTAINING ASBESTOS.

#### ■ Installation of the chip bag

Insert the chip bag (10) nozzle into the chip ejector outlet (3) as deep as possible (see Fig. B, p. 2).

**NOTE:** The chip bag must be emptied as needed under regular basis. Detach the bag, unzip it and remove collected chips and dust.

**Do never put fingers into the chip ejector outlet!** When the outlet is clogged, disconnect the tool from the power network and remove the obstacle with a thin stick or compressed air.

#### ■ Adjustment of cutting depth (see Fig. C, p. 2)

The knob for adjustment of cutting depth (2) enables to set gradually the cutting depth ranging from 0 to 3,0 mm against the depth scale (1) with the scale increment of 0,5 mm.

- anticlockwise rotation of the knob reduces the cutting depth,
- clockwise rotation of the knob increases the cutting depth.

#### OPERATION:

##### ■ Switching on/off

- The device is provided with a safety button (5) that prevents from unintentional switching the machine on. To start the planer it is first necessary to depress the button and only then one can push the On/Off trigger (6) of the planer and hold the trigger depressed. Due to safety reason the trigger cannot be locked in the active position during operating the planer.

- Releasing the On/Off trigger (6) switches the machine off.

### ■ Surface machining

Set the desired cutting depth and place the front sole of the tool shoe (32) onto the machined surface.

**NOTE:** Hazard of powerful reaction kicks! Start planing only after the cutting shaft reaches the maximum rotation speed.

Switch the tool on and hold it with two hands. Move the planer smoothly and uniformly down the entire surface to be machined. Both the front and rear soles of the shoe plate must firmly rest on the machined part.

**CAUTION:** The power cord should be always within a safe distance from rotating parts of the electric tool. Remember to keep always the power cord behind the electric tool.

To achieve high quality of finishing it is recommended to keep pushing the planer really gently, trying to equalize pressure onto the plane shoe.

For machining of hard materials, e.g. hard timber grades or for planing with the entire width of the tool it is recommended to set only low cutting depth and reduce the tool advancing speed.

Too fast advancing is detrimental to quality of machined surfaces, may lead to the machine overloading or to quick clogging of the chip ejector.

Final finishing of surfaces should be carried out with only small cutting depth and the surface is to be machined with multiple passes.

**NOTE:** When the planing cutting roller (31) gets stalled, disconnect the tool immediately from the power source, remove the obstacle and check condition of the cutters. Do never use tools with damaged components.

### ■ Bevelling of edges (see Fig. D, p. 3)

Fast and easy bevelling of edges at the angle of 45° is possible owing to a dedicated V-shaped groove (23) running down the front sole of the machine shoe. Place the groove onto the machined edge and drive the tool forward. Pay attention to smooth and uniform driving and keeping the angle constant.

**NOTE:** Only sharp cutting blades guarantee high quality of machining and prevent the tool from being damaged.

### ■ Planing with use of a parallel guide bar

Cutting out of recessed planes is easier with use of a guide bar (21) or parallel planing. The guide bar should be installed on the electric tool with use of the angle bracket (13) according to Fig. E in page 3. When necessary the grooving depth limiter (11) can be installed as well.

To adjust the necessary width of the grooved planer it is necessary to release the nut (17), move the guiding bar perpendicularly against the angle bracket to the desired width and then retighten the nut (17).

Release the bolt (12) and adjust the desired depth of grooving with use of the depth limiter (11) (see Fig. F).

Use smaller depth values and repeat the grooving operation several times until the desired offset of surfaces is achieved. The planers should be driven with a moderate lateral pushing force (see Fig. G).

### REPLACEMENT OF CUTTING BLADES:



**NOTE!** Prior to commence any maintenance or repair jobs make sure that the device is disconnected from the electric power network.

The planer is provided with two rotating cutters that are made of hard alloy. The cutters have two blades so that they can be used for two-sided machining. Owing to the guiding groove of cutters they can be reliably set at the same height.

**NOTE:** Never attempt to sharpen cutters made of hard alloys! Worn, blunt

or damaged cutters must be replaced with new ones. Use only Centrolock HM cutting blades with dimensions of 6 x 1 x 82 mm.

**CAUTION:** To replace the cutting blade put on protective gloves and be careful to avoid injuries. Do never touch the cutter blades. There is a risk of injuries with sharp cutting blades.

### ■ Disassembly of a cutter (see Fig. H, p. 4)

To replace or swap the cutter (25) proceed in the following way:

- rotate the cutting shaft (31) to provide access to fixing bolts (27) of the cutter holder;
- clean the cutter holder (30);
- loose three fixing bolts of the cutter holder (27) on the cutting shaft (31) with use of the included compartment for tools (18) M8 flat wrench (19);
- use a wooden follower to push the cutter away from the shaft.

### ■ Installation of a cutter

Prior to installation of a new cutter clean carefully all the mating parts. Slide a new cutter in between the holder (30) and the backup plate (28).

**NOTE:** The backup plate is provided with recesses meant to align the cutter with regard to its holder. Check carefully whether both the cutter and the backup plate are precisely in contact with the cutter holder and the blade line is perfectly parallel to the shaft surface. When the cutter is installed correctly the blade edge should perfectly match the rear sole of the base shoe (25) (see Fig. I, p. 4). When necessary, adjust the setting with use of a hexagonal socket wrench (20) to rotate the bolts until the desired elevation of the cutting blade (24) is reached.

Make sure that position of the cutter is correct with respect to the both ends of the cutting shaft and firmly tighten the three fixing bolts (27).

**NOTE:** Always replace a pair of cutters to have the cutting set with identical parameters. It guarantees perfect balancing of the rotating shaft.

Prior to starting the machine again check whether the bolts (27) are correctly tightened. Rotate the cutting shaft (31) with hand and check for possible rubbing between the bolts and the cutter.

### ■ Replacement of a transmission belt

To replace the transmission belt (22) proceed in following way:

- use a cross-tip screwdriver to unscrew three fixing bolts of the transmission belt cover (33) and remove the cover (8) (see Fig. J, p. 4);
- disassemble the damaged transmission belt (22) (see Fig. K, p. 4);
- clean the belt pulleys with use of a soft brush;
- place the new V-belt on the groove of the smaller pulley and then rotate the big one to drive the V-belt into its groove;
- reinstall the transmission belt cover and fix it with bolts.

### STORAGE AND MAINTENANCE:

Generally, this power tool does not require any special maintenance. Store the machine in a place away from children, keep it clean and protect from humidity and dust. Storage conditions should exclude any mechanical damage and weathering.

After each use it is recommended to clean the tool from chips and shavings. Ventilation openings should be blown with compressed air. It prevents from premature wear of bearing and removes all dust that disables access of cooling air to the machine motor.

Wipe the device body with a wet cloth with small amount of soap. Do never use any aggressive cleaning agents or solvents as they may damage plastic parts of the device. Be careful to avoid penetration of

water inside the machine body.

#### TRANSPORT:

The device should be transported and stored in its transportation case that protects the tool from moisture, penetration of dust and fine particles. In particular it is necessary to protect the ventilation openings. Fine particles that can get into the device housing may damage the motor.

#### ENVIRONMENTAL PROTECTION:



**NOTE:** The symbol nearby denotes that old equipment must never be disposed together with other wastes (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.

Each household may contribute to recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being developed. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect back the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are also available.

#### MANUFACTURER:

PROFIX Ltd.,  
34 Marywilska Street,

03-228 Warsaw, POLAND.

This appliance is in conformity with national and European standards as well as with general safety guidelines.

**NOTE:** Any repairs are allowed to be carried out exclusively by qualified staff with use of original spare parts.

#### PICTOGRAMS:

Explanation of the icons located on the nominal plate and the information tags:



— «Read this instruction before switching on the power supply and starting the work.»



— «Always wear appropriate eye protection.»



— «Use appropriate hearing protection.»



— «Always wear the anti-dust mask.»

#### TROUBLESHOOTING GUIDE:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
The tool (planer) fails to operate.	No power voltage, damaged motor or the power trigger.	Check whether the power cord is connected correctly and check fuses. When the problem persists hand over the tool for repair at a service workshop. Please refer to the warranty sheet for addresses of authorized workshops.
Irregularities of the motor operation.	Worn carbon brushes of the motor	Have the brushes replaced at a service workshop.
The cutting roller fails to rotate	The transmission V-belt is worn/damaged	Replace the V-belt (see: «Replacement of a transmission belt»)



The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased.

This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI  
STRUG ELEKTRYCZNY THG900**  
Instrukcja oryginalna



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY  
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKcją.**

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.



**OSTRZEŻENIE!** Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

**Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.**

W podanych niżej ostrzeżenях wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprzewodowe).



**OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.**

**Bezpieczeństwo w miejscu pracy:**

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przycinają się do wypadków.
- Nie należy używać elektronarzędzi w środowiskach wybuchowych, tworzących przezławto palne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pyły lub opary.
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.



**OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.**

**Bezpieczeństwo elektryczne:**

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przerobek we wtyczkach i gniazdach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub żwarczych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub żwarczych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy nadwierzać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z

daleką od źródła ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu. Użycie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Zaleca się podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD) o prądzie wyłączenia 30mA lub mniejszym.
- W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



**OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.**

**Bezpieczeństwo osobiste:**

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachować rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejszy osobiste obrażenia.
- Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wyłącznik lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przyłączonym wyłącznikiem może być przyczyną wypadku.
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidzianych.
- Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy,

- ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zacząć zaczepione przez części ruchome.**
- h) Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego odciążu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, że są one przyłączone i prawidłowo użyte. Użycie pochłaniaczy pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapylenia.**
- i) Nie pozwól, aby umiejętności uzyskane dzięki częstemu korzystaniu z elektronarzędzia pozwolły Ci poczuć się pewnym siebie i zignorować zasady bezpieczeństwa. Nieostrożne działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.**
- OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.**
- Użycowanie i troska o elektronarzędzie:**
- a) **Nie należy elektronarzędzia przeciągać.** Należy stosować elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakim zostało zaprojektowane.
  - b) **Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie łączy i nie wyłącza.** Każde elektronarzędzie, którego nie można łączyć lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
  - c) **Należy odłączyć wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowania.** Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
  - d) **Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie elektronarzędzia.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
  - e) **Elektronarzędzia należy konserwować.** Należy sprawdzać współścisłość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.
  - f) **Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste.** Odpowiednie utrzymywanie ostrzych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.
  - g) **Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania.** Użycwanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.
  - h) **W niskich temperaturach, lub po dłuższym okresie nie użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego rozprowadzenia smaru w mechanizmie napędu.**
  - i) **Do czyszczenia elektronarzędzia stosować miękką, wilgotną (nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.**
  - j) **Elektronarzędzie należy przechowywać/ transportować po upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za pomocą**

oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.

- k) **Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoci.**
- l) **Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.**
- m) **Uchwyty i powierzchnie chwytne należy utrzymywać czyste i wolne od oleju i smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalały na bezpieczne trzymanie i kontrolę narzędzi w nieoczekiwanych sytuacjach.

**OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.**

**Naprawa:**

- a) **Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne swoich elektronarzędzi wykonuje Serwis PROFIX, co gwarantuje najwyższą jakość napraw oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych.**

**OSTRZEŻENIE!**  
**STRUG ELEKTRYCZNY, szczególne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia:**

- a) **Przed odłożeniem elektronarzędzia należy odczekać do całkowitego zatrzymania wału nożowego.** Odsłonięty wał nożowy mógłby zacisnąć o powierzchnię, spowodować utratę kontroli nad narzędziem i doprowadzić do ciężkich obrażeń.
- b) **Nie wkładać rąk do wyrzutnika wiórów.** Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia przez obracające się elementy.
- c) **Elektronarzędzie urochomić przed zetknięciem freza z materiałem.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo odrzutu, gdy użyte narzędzie zablokuje się w obrabianym przedmiocie.
- d) **Podczas obróbki strug należy trzymać w taki sposób, aby podstawa struga przylegała płasko do obrabianego materiału.** W przeciwnym wypadku strug mógłby się przekroić podczas zagłębiania się w materiale i spowodować obrażenie.
- e) **Nie należy nigdy obrabić materiału, w którym znajdują się przedmioty metalowe, gwoździe lub śruby.** Może to spowodować uszkodzenie noża i wału nożowego, a także zwiększenie poziomu drgań.
- f) **Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot.** Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub innym jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
- g) **Nie wolno używać elektronarzędzia z uszkodzonym przewodem zasilającym.** Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Uszkodzone przewody powodują ryzyko porażenia prądem.

**UWAGA!** Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być zastąpiony specjalnym przewodem lub zespołem dostępnym u wytwarzcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym.

**PRZEZNACZENIE I BUDOWA STRUGA ELEKTRYCZNEGO:**

Strug elektryczny jest narzędziem do ręcznego strugania, fazowania krawędzi, felcowania (strugania wręgów) w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Jest urządzeniem w drugiej klasie ochronności (podwójna izolacja) i jest napędzany silnikiem jednofazowym.

Kategorycznie wyklucza się wykorzystywanie urządzenia do wszelkich innych celów.

Niestosować struga jako urządzenia stacjonarnego.

Nie wolno wykorzystywać narzędzia do wykonywania prac wymagających zastosowania profesjonalnego urządzenia.

**Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.**

Każde użycie struga niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody. Jakikolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyzwadzone użytkownikowi i otoczeniu. Poprawne użytkowanie struga dotyczy także konserwacji, składowania, transportu i napraw. Strug może być naprawiany wyłącznie w punktach serwisowych wyznaczonych przez producenta. Strug zasilany z sieci powinien być naprawiany tylko przez osoby uprawnione. Strug powinien być użytykowany, obsługiwany i naprawiany wyłącznie przez osoby zaznajomione z jego szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być zawsze przestrzegane.

Pomimo zgodnego z przeznaczeniem zastosowania nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztowego. Ze względu na konstrukcję i budowę maszyny mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się, ruchomych elementów;
- Odrzucenie przedmiotu obrabianego lub części przedmiotu obrabianego;
- Uszkodzenia słuchu w wypadku niestosowania koniecznej ochrony słuchu;
- Szkodliwe dla zdrowia emisje pyłów drzewnych w przypadku wykonywania prac w zamkniętych pomieszczeniach;
- Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy;
- Skaleczenia doznanego przez wymianie elementów, noży i akcesoriów.

#### ■ Kompletacja

- Strug elektryczny - 1 szt.
- Prowadnica strugania równoległego - 1 szt.
- Kątownik do mocowania prowadnicy - 1 szt.
- Śruba mocująca kątownika - 1 szt.
- Śruba mocująca prowadnicę do kątownika - 1 szt.
- Podkładka - 1 szt.
- Nakrętka mocująca prowadnicę do kątownika - 1 szt.
- Ogranicznik głębokości wręgowania - 1 szt.
- Śruba mocująca ogranicznika głębokości wręgowania - 1 szt.
- Worek na trociny - 1 szt.
- Schowek na klucze - 1 szt.
- Klucz M8 - 1 szt.
- Klucz imbusowy - 1 szt.
- Zapasowy pasek napędowy - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

#### ■ Elementy urządzenia:

Numeracja elementów urządzenia odnosi się do przedstawienia graficznego umieszczonego na stronach 2-4 instrukcji obsługi:

Rys. A: 1. Skala głębokości strugania

2. Pokrętło regulacji głębokości strugania
3. Dysza wyrzutnika wiórów
4. Rękojeść
5. Przycisk bezpieczeństwa
6. Włącznik

7. Otwór do wkładania schowka
8. Osłona paska napędowego
9. Otwór do mocowania prowadnicy równolegiej
10. Worek na wióry
11. Ogranicznik głębokości wręgowania
12. Śruba mocująca ogranicznika głębokości wręgowania
13. Kątownik do mocowania prowadnicy
14. Śruba mocująca prowadnicę do kątownika
15. Śruba mocująca kątownika
16. Podkładka
17. Nakrętka mocująca prowadnicę strugania równoległego do kątownika
18. Schowek na klucze
19. Klucz M8
20. Klucz imbusowy
21. Prowadnica strugania równoległego
22. Pasek napędowy

Rys. D: 23. Rowek typu V do fazowania krawędzi

Rys. H: 24. Śruby do ustawienia wysokości noża

25. Nóż dwustronny
26. Tylna część płyty podstawowej
27. Śruba uchwytu noża
28. Płytki dociskowe
29. Ochronna osłona wahadłowa
30. Uchwyt noża
31. Wałek strugający
32. Przednia część płyty podstawowej

Rys. J: 33. Śruby mocujące osłonę paska napędowego

#### DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	230-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	900 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	16000 /min
Szerokość strugania	82 mm
Głębokość strugania	0-3 mm
Klasa narzędzi	II/□
Waga	2,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (K=±3 dB(A))	91,2 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA (K=±3 dB(A))	102,2 dB(A)
Poziom wibracji wg normy EN 60745-1:2009 (tolerancia pomiaru K= 1,5 m/s <sup>2</sup> )	4,13 m/s <sup>2</sup>

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom wibracji może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na wibracje podczas całego czasu pracy. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na wibracje, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

Deklarowana całkowita wartość drgań i deklarowane wartości emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą badawczą i mogą być wykorzystane do porównania jednego narzędzia z innym.

Deklarowane wartości całkowite drgań i deklarowane wartości emisji hałasu można wykorzystać wstępnej ocenie narażenia.

## Ostrzeżenia:

Wibracje i emisja hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą różnić się od deklarowanych wartości w zależności od sposobu, w jaki narzędzia są używane, w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu.

Należy określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, które opierają się na oszacowaniu narażenia w rzeczywistym stanie użytkowania (biorąc pod uwagę wszystkie części cyklu operacyjnego, takie jak czasy, w których narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym za wyjątkiem czasu wyczekiwania).

## PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:

1. Sprawdzić przed podłączeniem maszyny, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z parametrami sieci strugującej.
2. Upewnić się, że włącznik struga (6) jest w pozycji wyłączenia i przycisk bezpieczeństwa (5) jest zablokowany.
3. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić wyregulowanie i pewność mocowania noży skrawających (patrz: «Wymiana noży»), oraz kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują prawidłowo i nie są zablokowane, nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłoby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone narzędzie należy przed użyciem oddać do naprawy.
4. W przypadku gdy miejsce pracy jest oddalone od gniazdka, należy użyć przedłużacza z odpowiednim przejrzutkiem na przewód, dostosowanego do wielkości pobieranego prądu. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych przedłużaczy. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.

**UWAGA:** Przy struganiu należy używać ochrony górnych dróg oddechowych (maski przeciwpyłowe). Ze względuż zdrowotnych należy również w trakcie pracy zawsze stosować worek na wiór lub odkurzak jako system odciągający. Odkurzacz musi być dopasowany do pochłaniania pyłów lub strug z obrabianych materiałów. Rurę ssącą odkurzacza należy podłączyć bezpośrednio do dyszy wyrzutnika wiórów (3). NIE NALEŻY OBRABIAĆ MATERIAŁU ZAWIERAJĄCEGO AZBEST.

## ■ Montaż worka na wióry

Włożyć krótkie worka na wiór (10) w dyszę wyrzutnika wiórów (3) najdłżej jak to możliwe (patrz rys. B, str. 2).

**UWAGA:** Należy regularnie opróżniać worek na wiór. Zdjąć worek, otworzyć zamk błyskawiczny i opróżnić go.

**Nie wkładać palców do dyszy wyrzutnika wiórów!** W przypadku niedrożności dyszy wyrzutnika wiórów, odłączyć zasilanie i usunąć wiór drewianym patyczkiem lub sprzątym powietrzem.

## ■ Ustawianie głębokości strugania (patrz rys. C, str. 2)

Za pomocą pokrętła regulacji głębokości strugania (2) możliwe jest stopniowe nastawienie głębokości strugania od 0 do 3,0 mm na podstawie skali (1) (*podziałka skali = 0,5 mm*):

- obracanie przeciwne do ruchu wskazówek zegara zmniejsza głębokość strugania,
- obracanie w kierunku ruchu wskazówek zegara zwiększa głębokość strugania.

## W TRAKCIE PRACY:

### ■ Włączanie/wyłączanie

- Urządzenie posiada przycisk bezpieczeństwa (5), który zapobiega przypadkowemu włączeniu struga. Aby uruchomić strug należy najpierw wcisnąć przycisk bezpieczeństwa, a następnie wcisnąć włącznik struga (6) i trzymać go w tej pozycji. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe zablokowanie włącznika w trakcie

pracy.

- W celu wyłączenia urządzenia zwolnić przycisk włącznika (6).

## ■ Struganie powierzchni

Ustawić żądaną głębokość strugania i przyłożyć urządzenie przednią częścią płyty podstawowej (32) na obrabianym przedmiocie.

**UWAGA:** Niebezpieczeństwo odrzutu! Struganie rozpoczęta po osiągnięciu maksymalnych obrótów przez wałek strugający.

Włączyć urządzenie i prowadzić oburząc, równomiernie przesuwając nim po całej obrabianej powierzchni, przy czym przednia i tylna część płyty podstawowej muszą całkowicie przylegać do obrabianego przedmiotu.

**UWAGA:** Przewód zasilający powinien stale znajdować się w bezpiecznej odległości od wirujących części elektronarzędzia. Należy go zawsze prowadzić tyłu elektronarzędzia.

Aby uzyskać wysoką jakość obróbki, należy zachować jedynie lekki posuw, starając się przy tym wypośródować naciśk na podstawę struga.

Do obróbki twardych materiałów, np. twardego drewna, a także przy wykorzystaniu maksymalnej szerokości strugania, należy ustawić jedynie niewielką głębokość strugania i w razie potrzeby zmniejszyć posuw struga. Zbyt duży posuw zmniejsza jakość obróbki powierzchni i może prowadzić do przeciążenia maszyny i szybkiego zatkania się wyrzutnika wiórów.

W celu obrabiania końcowego powierzchni ustawić niewielką głębokość skrawania, powierzchnię wielokrotnie obrabiąć.

**UWAGA:** W przypadku zablokowania wałka strugającego (31) należy natychmiast odłączyć narzędzie od źródła zasilania usunąć element blokujący, sprawdzić stan noży. Nie używa urządzenia z uszkodzonymi częściami.

## ■ Fazowanie krawędzi (patrz rys. D, str. 3)

Szybkie i proste fazowanie krawędzi pod kątem 45° możliwe jest dzięki dopasowaniu do przedniej części płyty głównej rowkowi typu V (23). Strug nasadzić rowkiem na daną krawędź i prowadzić wzdłuż po jej powierzchni, przy czym zwrócić uwagę na równomierne przesuwanie i jednakowe potożenie kąta.

**UWAGA:** Tylko ostre noże gwarantują dobrą jakość obróbki i zapobiegają uszkodzeniom elektronarzędzia.

## ■ Struganie przy użyciu prowadnicy równoległej

Struganie wciąż ułatwia stosowanie prowadnicy strugania równo-legiego (21), która należy zamontować na elektronarzędziu za pomocą kątownika (13) zgodnie z rysunkiem E na str. 3. Dodatkowo w razie potrzeby można zamontować ogranicznik głębokości wręgowania (11).

W celu ustawienia potrzebnej szerokości wręgowania należy zwolnić nakrętkę (17), przesunąć prowadnicę odnośnie kątownika na pożądany wymiar i ponownie dokręcić nakrętkę (17).

Zwolnić śrubę (12) i ustawić pożądaną głębokość wręgowania za pomocą ogranicznika głębokości (11) (patrz rys. F).

Dokonać kilkakrotnie procesu obróbki, aż do osiągnięcia pożądanej głębokości wręgu. Strug należy prowadzić, wywierając naciśk z boku (patrz rys. G).

## WYMIANA NOŻY:

 **UWAGA!** Przed rozpoczęciem dowolnych prac związanych z obsługą oraz przygotowaniem urządzenia do pracy, należy upewnić się czy narzędzie jest odłączone od sieci elektrycznej.

Strug został wyposażony w dwa noże obracane wykonane ze stopu twardego. Noże posiadają dwa ostrza i mogą być stosowane dwustronnie. Dzięki rowkowi prowadzącemu noży gwarantowane jest ustawienie tejsamej wysokości.

**UWAGA:** Noży ze stopu twardego nie wolno ostrzyć! Wymieniać zużyte, tipe i uszkodzone noże na nowe. Należy stosować noże typu **Centrolock** HM o wymiarach 6x1x82mm.

**OSTRZEŻENIE:** Przy wymianie noża zakładać rękawice ochronne i zachować ostrożność. Nie chwytać noża za ostrze. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia się o krawędzie tnące.

#### ■ Demontaż noża (patrz rys.H, str.4)

Aby obrócić lub wymienić noż (25), należy:

- przekręcić wałek strugający (31) tak, by mieć dostęp do śrub uchwytu noża (27);
- oczyścić uchwyt noża (30);
- poluzować trzy śruby uchwytu noża (27) na wałku strugającym (31) za pomocą załączonego w schowku (18) klucza płaskiego M8 (19);
- wypchnąć noż z wałka posługując się drewnianym elementem.

#### ■ Montaż noża

Przed założeniem nowego noża dokładnie wyczyścić jego osadzenie. Nowny noż wsunąć między uchwyt (30) a płytę dociskową (28).

**UWAGA:** W płytcie dociskowej są wykonane wgłębienia pozycjonujące noż względem uchwytu. Należy sprawdzić czy noż i płyta precyzyjnie przylegają do uchwytu noża i linia ostrza jest idealnie równoległa z powierzchnią wałka. Przy prawidłowym ustaleniu noży, linia ostrza powinna idealnie zgrywać się z tylną częścią płyty podstawowej (25) (patrz rys.I, str. 4). W razie potrzeby należy wyregulować ustawienie za pomocą klucza imbusowego (20), obracając nim śruby do ustalenia wysokości uchwytu noża (24).

Upewnić się, że położenie noża jest prawidłowe w stosunku do obu końców wału i dokręcić mocno trzy śruby mocujące (27).

**UWAGA:** Noże zawsze należy wymieniać parami, o jednakowych parametrach. Zapewni to wyważenie wirującego wałka.

Przed ponownym rozruchem sprawdzić, czy śruby (27) są właściwie dociągnięte. Obrócić ręcznie wałek strugający (31) i upewnić się, że żończe nie ociera.

#### ■ Wymiana paska napędowego

Aby wymienić pasek napędowy (22), należy:

- odkręcić za pomocą wkrętaka krzyżowego trzy śruby mocujące osłonę paska napędowego (33) i zdjąć osłonę (8) (patrz rys.J, str. 4);
- zdjąć uszkodzony pasek (22) napędowy (patrz rys.K, str.4);
- oczyścić koła pasowe napędu przedziałkiem;
- ułożyć nowy pasek napędowy w rowkach mniejszego koła pasowego a następnie przez obracanie, nałożyć na koło większe.
- nałożyć osłonę paska i przymocować za pomocą śrub.

#### PRZECHOWYwanIE I KONSERwACJA:

Maszyna w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Maszynę należy przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapylem. Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz wpływ czynników atmosferycznych.

Po pracy zaleca się oczyszczenie urządzenia z wiórów i pyłu. Zaleca się przedmuchanie sprężonym powietrzem otworów wentylacyjnych –

zapobiegnie to wczesnemu zużyciu się koźlik i usunie pył blokujący dopływ powietrza chłodzącego silnik.

Urządzenie wycierać czystą wilgotną ściereczką, z niewielką ilością mydła. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

Osprzęt tnący należy utrzymywać ostry i czysty.

#### TRANSPORT:

Urządzenie transportować i składać w opakowaniu, chroniącym przed wilgocią, wnikiem pyłu i drobnych obiektów, zwłaszcza należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne. Drobne elementy, które dostaną się wewnątrz obudowy mogą uszkodzić silnik.

#### OCHRONA ŚRODOWISKA:

 **UWAGA:** Predstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest lub już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.

#### PRODUCEŃT:

PROFIX Sp. z o.o.,  
ul. Marywilskiego 34, 03-228 Warszawa

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami krajowymi i europejskimi, oraz wytycznymi bezpieczeństwa.

**UWAGA:** Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, używając oryginalnych części zamiennych.

#### PIKTOGRAMY:

Objaśnienia ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i na klejkach informacyjnych na urządzeniu.



«Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi!»



«Zawsze stosować okulary ochronne!»



«Stosować środki ochrony słuchu!»



«Stosować maskę przeciwpyłową!»

 Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomiania. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

**TYPOWE USTERKI I JAK JEJ USUWANIE:**

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Strug nie działa.	Brak zasilania, uszkodzenie silnika lub włącznika.	Sprawdzić czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony oraz skontrolować bezpieczniki. Jeżeli elektronarzędzie nie działa, pomimo że jest zasilane napięciem, należy je wysłać do serwisu naprawczego na adres podany w karcie gwarancyjnej.
Zakłócenia w pracy silnika.	Zużyte szczotki węglowe.	Wymienić szczotki węglowe w serwisie naprawczym.
Wałek strugający się nie obraca się.	Uszkodzony pasek napędowy.	Wymienić pasek (patrz: «Wymiana paska napędowego»)



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРОРУБАНOKTHG900**  
Перевод оригинальной инструкции



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО  
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.**

**Хранить инструкцию для возможного  
применения в будущем.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации, обозначенными символом и всеми указаниями по технике безопасности.

Несоблюдение указанных ниже предупреждений, касающихся безопасности и указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьёзным травмам тела.

**Необходимо хранить все предупреждения и указания, касающиеся техники безопасности, чтобы можно было воспользоваться ними в будущем.**

В указанных ниже предупреждениях слово „электроинструмент” означает электроинструмент с питанием от сети (посредством электрического кабеля) или электроинструмент, питаемый от аккумулятора (беспроводное питание).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

**Техника безопасности на рабочем месте:**

- Необходимо поддерживать порядок и хорошее освещение на рабочем месте. Беспорядок и плохое освещение являются причиной несчастных случаев.**
- На следует использовать электроинструмент в взрывоопасной среде, образующейся легко воспламеняющимися жидкостями, газами или пылью. Электроинструмент создаёт искры, которые могут привести к воспламенению пыли или испарений.**
- Не допускать детей и наблюдателей в места, в которых применяются электроинструменты. Отвлечение внимания может привести к потере контроля над электроинструментом.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

**Электробезопасность:**

- Штепсельные вилки должны соответствовать сетевым розеткам. Ни в коем случае не переделывать каким-либо образом штепсельную вилку. Не применять каких-либо удлинителей электропитания в случае использования электроинструментов, имеющих провод электропитания с защитным заземляющим проводником. Отсутствие переделок штепсельных розеток и сетевых розеток снижает опасность поражения электрическим током.**
- Необходимо избегать прикосновения к поверхности заземлённых или закороченных на массу элементов, таких как трубы, нагреватели, радиаторы центрального**

**отопления и холодильные агрегаты. В случае прикосновения к заземлённого или закороченного на массу элемента увеличивается опасность поражения электрическим током.**

- Не подвергать электроинструменты воздействию дождя или влажных условий. В случае попадания в электроинструмент воды увеличивается опасность поражения электрическим током.**
- Не создавать опасности повреждения кабеля электропитания. Ни в коем случае не использовать кабеля электропитания, чтобы переносить или тянуть электроинструмент или для извлечения штепсельной вилки из розетки. Кабель электропитания должен находиться вдали от источников тепла, масел, острых краёв и движущихся частей. Повреждённые или запутанные кабели электропитания увеличивают опасность поражения электрическим током.**
- Если электроинструмент эксплуатируется на свежем воздухе, следует использовать удлинители кабеля электропитания, предназначенные для работы вне помещений. Использование удлинителя кабеля электропитания, предназначенного для работы вне помещений, снижает опасность поражения электрическим током.**
- Рекомендуется крепление устройства к электрической сети, снабженной выключателем остаточного тока (RCD) с током выключения 30 мА или менее.**
- Если эксплуатация электроинструмента во влажной среде неизбежна, в качестве защиты от напряжения питания необходимо использовать защитное устройство по разностному току (RCD). Применение защитного устройства по разностному току снижает опасность поражения электрическим током.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

**Индивидуальная безопасность:**

- Настоящее оборудование не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями или лицами, не имеющими опыта или не знающими оборудования, разве что это осуществляется под надзором или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования, переданной лицами, отвечающими за безопасность.**
- Необходимо быть предусмотрительным, наблюдать за работой и руководствоваться здравым смыслом во время эксплуатации электроинструмента. Не следует эксплуатировать электроинструмент в состоянии переутомления или находясь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновение невнимания во время эксплуатации электроинструмента может быть причиной травмы пользователя.**
- Необходимо применять средства личной защиты.**

- Необходимо обязательно работать с защитными очками.**  
Применение в соответствующих условиях средств личной защиты, таких как противовоздушный респиратор, противоскользящая обувь, каска или средства защиты слуха снижает риск получения травмы.
- г) **Необходимо избегать случайного запуска в работу.** Прежде чем вставить вилку кабеля электропитания в сетевую розетку или подключить аккумулятор, а также перед тем, как поднять или перенести электроинструмент, необходимо убедиться, что включатель электроинструмента находится в положении «выключено». Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к сети питания при включенном выключателе может привести к несчастному случаю.
- д) **Прежде, чем запустить электроинструмент в работу, необходимо устраниć все ключи.** Ключ, оставшийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмированию пользователя.
- е) **Не следует слишком сильно наклоняться. Необходимо всё время сохранять устойчивость и равновесие.** Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ж) **Необходимо иметь соответствующую одежду.** Не работать в свободной одежде или с бижутерией. Необходимо, чтобы волосы пользователя, его одежда и рукавицы находились вдали от движущихся элементов. Свободная одежда, бижутерия или длинные волосы могут быть зацеплены движущимися частями.
- з) **Если оборудование приспособлено для присоединения внешнего пылеотвода (пылеулавливающего устройства) и поглотителя пыли, необходимо убедиться, что они присоединены и правильно применяются.** Применение поглотителей пыли может уменьшить опасность, связанную с запыленностью.
- и) **Не позволяйте, чтобы навыки, приобретенные благодаря частому использованию электроинструментом, позволили Вам почувствовать себя самоуверенно и проигнорировать правила техники безопасности.** Несторожные действия могут вызвать серьезные травмы в течение доли секунды.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

**Эксплуатация и уход за электроинструментом:**

- а) **Не допускать перегрузки электроинструмента.** Применять электроинструмент с мощностью, соответствующей выполняемой работе. Надлежащий электроинструмент позволит лучше и безопаснее работать при нагрузке, на которую он рассчитан.
- б) **Не следует применять электроинструмент, если его включатель не включается и не выключается.** Каждый электроинструмент, который не может включаться или выключаться выключателем, представляет опасность и должен быть передан на ремонт.
- в) **Необходимо отсоединить штепсельную вилку от источника питания электроинструмента и/или отсоединить аккумулятор прежде чем выполнить какую-**

либо установку, замену части или складирование устройства. Такие предупредительные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента в работу.

- г) **Неиспользуемый электроинструмент следует хранить в недоступном для детей месте и не разрешать тем, кто незнаком с электроинструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электроинструментом.** Электроинструмент опасен в руках не обученных пользователей.
- д) **Следует выполнять технический уход за электроинструментом.** Необходимо проверить соосность или отсутствие заздания (защемления) подвижных элементов, трещин частей, а также все другие факторы, могущие влиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения неисправности, необходимо выполнить ремонт электроинструмента. Причиной многих несчастных случаев является непрофессиональный способ выполнения технического ухода.
- е) **Режущий инструмент должен быть острым и чистым.** Соответствующее содержание и уход за острыми кромками режущего инструмента снижает вероятность защемления и упрощает обслуживание.
- ж) **Электроинструмент, оснащение, рабочие инструменты и т. п. необходимо применять в соответствии с настоящей инструкцией, учитывая рабочие условия и вид выполняемой работы.** Применение электроинструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.
- з) **При низкой температуре или после длительного перерыва в эксплуатации рекомендуется включение электроинструмента без нагрузки на несколько минут с целью распределения смазки в механизме привода.**
- и) **Для чистки электроинструмента применять мягкую, влажную (не мокрую) тряпку и мыло.** Не применять бензина, растворителей и других средств, могущих повредить устройство.
- й) **Электроинструмент следует хранить/ транспортировать, убедившись, что все его подвижные элементы заблокированы и защищены от разблокировки при помощи оригинальных элементов, предназначенных для этой цели.**
- к) **Электроинструмент должен храниться в сухом месте и быть защищенным от пыли и проникновения влаги.**
- л) **Транспортировку электроинструмента необходимо выполнять в оригинальной упаковке, защищающей от механических повреждений.**
- м) **Держатели и хватательные поверхности следует содержать в чистоте, устранив с них масло и смазку.** Сколькие держатели и хватательные поверхности не позволяют безопасно держать инструмент и контролировать его в случае возникновения неожиданных ситуаций.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

**Ремонт:**

- а) **Гарантийный и послегарантийный ремонт своих электроинструментов выполняет сервисная служба компании PROFIX, что гарантирует высочайшее качество ремонта и использование оригинальных запчастей.**



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

### ЭЛЕКТРОРУБАНОК, особые указания по безопасной эксплуатации устройства:

- a) Не откладывать электроинструмент, пока ножевой вал полностью не остановится. Открытый (незащищенный) ножевой вал может зацепить поверхность, привести к потере контроля над инструментом и привести к тяжелым травмам.
- b) Не вкладывать рук в стружкоотвод. Существует опасность ранения вращающимися элементами.
- b) Электроинструмент запускать в работу перед тем, как фреза соприкоснется с материалом. В противоположном случае имеется опасность отброса, поскольку наступит блокировка применяемого инструмента в обрабатываемом предмете.
- c) Во время обработки следует держать электрорубанок таким образом, чтобы основание строгальной машины плоско прилегало к поверхности обрабатываемого материала. В противоположном случае во время углубления в материале может произойти перекос (наклон) электрорубанка, а это может привести к травме.
- d) Ни в коем случае не обрабатывать материал, в котором имеются металлические предметы, гвозди или винты. Это может привести к повреждению ножа и ножевого вала, а также повышению уровня вибрации.
- e) Необходимо закрепить обрабатываемый предмет. Проверить, все ли крепящие зажимы закаты и убедиться, что нет слишком большого зазора. Закрепление обрабатываемого предмета в крепящем устройстве или тисках более безопасно, чем удерживание его рукой.
- f) Запрещено эксплуатировать электроинструменты с повреждённым кабелем электропитания. Не прикасаться к повреждённому кабелю электропитания. В случае повреждения кабеля электропитания во время работы, необходимо извлечь штепсельную вилку из розетки. Повреждённые провода увеличивают опасность поражения электрическим током.

**ВНИМАНИЕ!** Если не отсоединяемый кабель электропитания будет повреждён, необходимо заменить его специальным кабелем или блоком на предприятии-изготовителе или специализированном ремонтном предприятии.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОРУБАНОКА:

Электрорубанок является инструментом для ручного строгания, снятия фасок с краёв элементов из древесины и древесноводных материалов, фальцевания (строгания шлангоутов). Имеет второй класс электрической защиты (двойная изоляция) и приводится в движение однофазным двигателем.

Категорически запрещено применять данный электроинструмент для каких-либо других целей.

Не применять электрорубанок в качестве стационарного устройства.

Запрещено применять электроинструмент для работ, требующих применения профессиональных инструментов.

Гарантийный договор не действителен, если электроинструмент использовался на ремесленных, промышленных предприятиях или предприятиях с подобной

### деятельностью.

Даже применяя электроинструмент по назначению, нельзя полностью исключить определенных факторов остаточного риска. С учётом конструкции электроинструмента, могут иметь место следующие опасности:

- Травмирование в результате прикосновения к вращающимся деталям / подвижным элементам;
- Отбрасывание обрабатываемого предмета или его части;
- Ухудшение слуха в результате неприменения необходимых средств защиты слуха;
- Вредное для здоровья выделение древесной пыли при выполнении работ в закрытых помещениях;
- Вредное для здоровья вибрационное воздействие при продолжительном использовании. В таких ситуациях необходимо делать регулярные перерывы в работе.
- Травмирование при замене элементов, ножей и аксессуаров.

### ■ Состав комплекта

- Электрорубанок - 1шт.
- Направляющая шина для параллельного строгания - 1 шт.
- Угольник для крепления направляющей рейки - 1 шт.
- Винт крепления угольника - 1 шт.
- Винт крепления направляющей рейки к угольнику - 1 шт.
- Шайба - 1 шт.
- Гайка крепящая направляющую шину к угольнику - 1 шт.
- Ограничитель глубины фальцевания - 1 шт.
- Крепящий винт ограничителя глубины фальцевания - 1 шт.
- Мешок для сбора стружек - 1 шт.
- Пенал для ключей - 1 шт.
- Ключ M8 - 1 шт.
- Ключ шестигранный - 1 шт.
- Запасной приводной ремень - 1 шт.
- Инструкция по обслуживанию - 1 шт.
- Гарантийная карта - 1 шт.

### ■ Элементы устройства

Нумерация элементов устройства относится к изображению, имеющемуся на страницах 2-4 инструкции по эксплуатации:

#### Рис. А: 1. Шкала регулировки глубины строгания

2. Ручка регулировки глубины строгания
3. Сопло стружкоотвода
4. Рукоятка
5. Кнопка безопасности
6. Включатель
7. Отверстие для вкладывания контейнера для ключей
8. Защитный кожух приводного ремня
9. Отверстие для крепление направляющей шинны
10. Мешок для сбора стружек
11. Ограничитель глубины фальцевания
12. Крепящий винт ограничителя глубины фальцевания
13. Угольник для крепления направляющей шинны
14. Винт крепления направляющей шинны к угольнику
15. Винт крепления угольника
16. Шайба
17. Гайка крепящая направляющую шину к угольнику
18. Пенал для ключей
19. Ключ M8

20. Ключ шестигранный
21. Направляющая шина для параллельного строгания
22. Приводной ремень

**Рис. D:** 23. Углубленный паз для снятия фасок с кромок

**Рис. H:** 24. Винты установки высоты ножа

25. Нож двухсторонний
26. Задняя часть пластины основания
27. Винты держателя ножа
28. Прижимная пластина
29. Защитный элемент маятниковый
30. Держатель ножа
31. Стругальный вал
32. Передняя часть пластины основания

**Рис. J:** 33. Винты крепления кожуха приводного ремня

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение питания номинальное	230-240 В
Частота питания номинальная	50 Гц
Мощность номинальная	900 Вт
Частота вращения без нагрузки	16000 /мин
Ширина строгания	82 мм
Глубина строгания	0-3 мм
Класс оборудования	II/□
Вес	2,9 кг
Уровень звукового давления LpA (K=±3дБ(A))	91,2 дБ(A)
Уровень звуковой мощности LwA (K=±3дБ(A))	102,2 дБ(A)
Уровень вибрации согл. стандарта EN 60745-1:2009 (погрешность измерения K=1,5 м/с <sup>2</sup> )	4,13 м/с <sup>2</sup>

Указанный уровень вибрации соответствует основным применением электроинструмента. Если электроинструмент будет использован для других применений или с другими рабочими инструментами, а также, если не будет выполнен соответствующий технический уход, уровень вибрации может отличаться от указанного. Указанные выше причины могут привести к усилению воздействия вибраций в течение всего времени работы.

Необходимо применять дополнительные меры безопасности с целью защиты оператора от воздействия вибрации, а именно: технический уход за электроинструментом и рабочими инструментами, обеспечение соответствующей температуры рук, определение очерёдности рабочих операций.

Заявленное общее значение вибрации и заявленные значения эмиссии шума были измерены в соответствии со стандартным методом испытаний и могут быть использованы для сравнения одного инструмента с другим.

Заявленные общие значения вибрации и заявленные значения эмиссии шума можно использовать в предварительной оценке подверженности опасности.

#### Предупреждения:

Вибрация и эмиссия шума во время практического использования электроинструмента могут отличаться от заявленных значений в зависимости от способа, которым инструменты используются, в особенностях от типа обрабатываемого предмета.

Следует определить средства безопасности с целью защиты оператора, которые основываются на расчете уровня подверженности опасности в состоянии реального использования (учитывая все этапы операционного цикла, в ходе которых инструмент выключен и когда

работает на холостом ходу, за исключением времени вы свобождения).

#### ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПРИ ПРИСТАНОВЛЕНИИ К РАБОТЕ:

1. Перед подключением машины следует убедиться, что параметры сети питания соответствуют данным, указанным на щитке машины.
2. Убедиться, что выключатель электрорубанка (6) находится в положении «выключено» и кнопка безопасности (5) не нажата.
3. Прежде, чем приступить к работе, следует проверить регулировку и надёжность крепления режущих ножей (смотри: «Смена ножей»), а также проверить, правильно ли работают подвижные элементы устройства, проверить отсутствие их блокировки, наличие трещин или повреждений, так как это может иметь влияние на правильную работу электроинструмента. Прежде чем приступить к эксплуатации, необходимо передать повреждённый электроинструмент на ремонт.
4. В случае работы в месте, удалённом от сетевой розетки, необходимо использовать удлинитель шнура электропитания, сечение проводов которого соответствует величине потребляемого тока. Рекомендуется применять максимально короткие удлинители электропитания. Удлинитель должен быть полностью размотан.

**ВНИМАНИЕ:** Во время строгания необходимо применять средства защиты верхних дыхательных путей (противопыльные респираторы). С целью защиты здоровья необходимо обязательно во время работы использовать мешок для сбора стружек или пылесос, как устройство для пылеотвода. Пылесос должен быть приспособлен для поглощения пыли и стружек из обрабатываемых материалов. Трубу всасывания пылесоса необходимо подключить непосредственно к соплу стружкоотвода (3). НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АСБЕСТ.

#### ■ Установка мешка для сбора стружек

Вставить патрубок мешка для сбора стружек (10) максимально глубоко в сопло стружкоотвода (3) (см. рис. В, стр. 2).

**ВНИМАНИЕ:** Необходимо регулярно опорожнять мешок для сбора стружек. Снять мешок, открыть застёжку-молнию и опорожнить его.

**Не вкладывать пальцы в сопло стружкоотвода!** В случае необходимости (закупорки) сопла стружкоотвода, отключить электропитание и устранить стружки деревянной палочкой или сжатым воздухом.

#### ■ Установка глубины строгания (см. рис. С, стр. 2)

При помощи ручки регулировки глубины строгания (2) возможна установка глубины строгания от 0 до 3,0 мм при помощи шкалы (1) (деление шкалы = 0,5 мм):

- при вращении против часовой стрелки глубина строгания уменьшается,
- при вращении за часовой стрелкой глубина строгания увеличивается.

#### ВОВРЕМЯ РАБОТЫ:

##### ■ Включение/выключение

- Электроинструмент имеет кнопку безопасности (5), предохраняющую от случайного включения электрорубанка. Чтобы запустить электрорубанок в работу необходимо сначала нажать кнопку безопасности, а затем нажать выключатель электрорубанка (6) и удерживать его в нажатом положении. По соображениям

безопасности нет возможности фиксации (во включенном состоянии) включателя во время работы.

- Для выключения электроинструмента следует отпустить кнопку включателя (6).

### ■ Страгование поверхности

Установить заданную глубину строгания и приложить переднюю часть пластины основания электроинструмента (32) к обрабатываемому предмету.

**ВНИМАНИЕ:** Опасность отброса! Страгование начинать после достижения максимальной скорости вращения строгального вала.

• Включить электроинструмент и удерживая его двумя руками, равномерно перемещать вдоль обрабатываемой поверхности. При этом передняя и задняя часть пластины основания должны полностью прилегать к обрабатываемому предмету.

**ВНИМАНИЕ:** Кабель электропитания должен постоянно находиться на безопасном расстоянии от вращающихся элементов электроинструмента. Он обязательно должен быть размещён позади электроинструмента.

Для получения высокого качества обработки, необходимо выполнять только небольшое перемещение (подачу), стараясь при этом центрировать нажим на основание электрорубанка.

При обработке твёрдых материалов, напр. твёрдой древесины, а также при использовании максимальной ширины строгания, необходимо установить только небольшую глубину строгания и в случае необходимости уменьшить подачу (перемещение) электрорубанка.

Слишком большое перемещение (подача) снижает качество обработки поверхности и может вести к перегрузке электроинструмента и быстрой закупорке стружкоотвода.

При финишной обработке поверхности, следует установить малую глубину строгания и выполнить обработку поверхности несколько раз.

**ВНИМАНИЕ:** В случае блокировки строгального вала (31) необходимо немедленно отключить электроинструмент от источника питания, отстранить блокирующий элемент, проверить состояние ножей. Не эксплуатировать устройство, имеющее повреждённые элементы.

### ■ Снятие фасок (смотрите рис. D, стр. 3)

Быстро и просто снятие фасок с краёв под углом 45° возможно благодаря V-образному пазу (23), приспособленному к передней части пластины основания. Надеть паз электрорубанка на данный край и вести вдоль его поверхности. При этом необходимо следить за равномерностью перемещения и одинаковым положением угла.

**ВНИМАНИЕ:** Только острые ножи могут обеспечить хорошее качество обработки и предотвратить повреждение электроинструмента.

### ■ Страгование при помощи направляющей шины параллельного строгания

Чтобы упростить строгание врезов, следует применять направляющую шину для параллельного строгания (21), которую необходимо установить на электроинструменте при помощи угольника (13) в соответствии с рисунком Е на стр. 3. Дополнительно, в случае необходимости, можно установить ограничитель глубины фальцевания (11).

Чтобы установить необходимую ширину фальцевания, необходимо ослабить гайку (17), переместить направляющую шину относительно угольника на необходимую величину и вновь завинтить гайку (17).

Ослабить винт (12) и установить желаемую глубину фальцевания при

помощи ограничителя глубины (11) (см. рис. F).

Несколько раз повторить процесс обработки, пока не будет получена желаемая глубина шланготуза. Электрорубанок следует перемещать, нажимая сбоку (см. рис. G).

### Смена ножей:

 **ВНИМАНИЕ!** Прежде чем приступить к каким-либо работам по техническому уходу или подготовке электроинструмента к работе, необходимо убедиться, что электроинструмент отключён от сети питания.

Электрорубанок оснащён двумя вращающимися ножами, изготовленными из твёрдого сплава. Ножи имеют два острия и могут применяться с обеих сторон. Благодаря пазу направляющему ножи, возможна гарантированная установка на одинаковой высоте.

**ВНИМАНИЕ:** Ножи из твёрдого сплава нельзя затачивать! Изоштенные, тупые и повреждённые ножи необходимо заменять новыми. Следует применять ножи типа **Centrolock HM**, размером б x 1x8мм

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При смене ножа, следует надевать защитные рукавицы и соблюдать осторожность. Не брать нож за острие. Имеется опасность ранения режущими краями.

### ■ Демонтаж ножа (см. рис. H, стр. 4)

Чтобы повернуть или сменить нож (25), необходимо:

- повернуть строгальный вал (31) так, чтобы получить доступ к винту держателя ножа (27);
- очистить держатель ножа (30);
- освободить три винта держателя ножа (27) на строгальном валу (31), при помощи находящегося в пенале (18) плоского ключа M8 (19);
- вытолкнуть нож из вала, при помощи деревянного элемента.

### ■ Установка ножа

Пред установкой нового ножа необходимо тщательно очистить место его посадки. Новый нож вставить между держателем (30) и прижимной пластиной (28).

**ВНИМАНИЕ:** В прижимной пластине имеются углубления, определяющие расположение ножа относительно держателя. Необходимо убедиться, что нож и пластина точно прилегают к держателю ножа, и линия острия расположена идеально параллельно к поверхности вала. При правильной установке ножей, линия острия должна идеально совпадать с задней частью пластины основания (25) (см. рис. I, стр. 3). При необходимости следует изменить установку, используя шестигранный ключ (20), вращая при его помощи винты, пока не будет установлена соответствующая высота держателя ножа (24).

Убедиться, что нож занимает правильное положение по отношению к концам вала и прочно затянуть три крепящих винта (27).

**ВНИМАНИЕ:** Ножи обязательно выменять толькоарами, имеющими одинаковые параметры. Это обеспечивает центровку вращающегося вала.

Перед повторным запуском в работу проверить надёжность затягивания винтов (27). Повернуть строгальный вал (31) и убедится, что отсутствует трение ножа о что-либо.

### ■ Смена приводного ремня

Для смены приводного ремня (22) необходимо:

- при помощи крестообразной отвёртки отвинтить три винта, крепящие защитный кожух приводного ремня (33) и снять защитный кожух (8) (см. рис. J, стр. 4);

- снять повреждённый приводной ремень (22) (см. рис. К, стр. 4);
- очистить кистью шкивы привода;
- надеть новый приводной ремень в пазах меньшего шкива привода, а затем поворачивая, надеть на больший шкив;
- надеть защитный кожух и прикрепить его винтами.

#### **ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД:**

Машина в принципе не требует специальных процедур по техническому уходу. Электроинструмент следует хранить в месте, недоступном для детей, содержать в чистоте, защищать от влаги и попадания пыли. Условия хранения должны исключать возможность механических повреждений и влияния атмосферных условий.

После окончания работы рекомендуется очистить электроинструмент от стружек и пыли. Рекомендуется выполнить продувку сжатым воздухом вентиляционных отверстий. Это предотвратит преждевременный износ подшипников и устранит пыль, блокирующую приток охлаждающего воздуха в электродвигатель.

Электроинструмент следует протирать влажной тряпкой, с небольшим количеством мыла. Не применять каких-либо чистящих средств или растворителей. Они могут повредить пластмассовые элементы электроинструмента. Необходимо следить, чтобы вовнутрь электроинструмента не попала вода.

#### **ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Электроинструмент транспортировать и хранить (складировать) в кейсе для транспортировки, защищающем от влаги, проникновения пыли и мелких объектов, особенно следует защитить вентиляционные отверстия. Мелкие элементы, попавшие вовнутрь корпуса, могут повредить электродвигатель.

#### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

 **ВНИМАНИЕ:** Указанный символ означает запрет размещения использованных электроинструментов вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании, отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье.

#### **ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ:**

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Электрорубанок не работает.	Отсутствие питания, повреждение электродвигателя или включателя.	Проверить, правильно ли присоединён кабель электропитания и проверить предохранители. Если электроинструмент не работает, несмотря на наличие напряжения питания, необходимо отправить его в сервисный пункт, по указанному в гарантийной карте адресу.
Нарушение работы электродвигателя.	Износ угольных щёток.	Заменить угольные щётки в сервисном пункте
Не вращается строгальный вал.	Повреждён приводной ремень.	Заменить приводной ремень (Смотри: «Смена приводного ремня»)



Политика компании PROFIX - это политика постоянного совершенствования своих изделий, и поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретённого электроинструмента.

Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия ООО «ПРОФИКС».

Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора и использования оборудования, предусматривающая, что все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приема в/у оборудования.

#### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ООО «ПРОФИКС»;  
ул. Марынинская 34,  
03-228 Варшава, ПОЛЬША

Настоящее устройство соответствует польским и европейским стандартам, а также указаниям по технике безопасности.

**ВНИМАНИЕ:** Все работы по ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом с применением оригинальных запасных частей.

#### **ПИКОГРАММЫ:**

Описание знаков, имеющихся на щитке и информационных наклейках на электроинструменте.



**«Перед включением и началом работы – необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации!»**



**«Использовать защитные очки во время работы»**



**«Во время работы рекомендуется применять соответствующие средства защиты слуха»**



**«Использовать противопылевую маску»**

**INSTRUCȚII DE FOLOSIRE  
RINDEA ELECTRICĂ THG900**

Traducere din instrucțiunea originală



**ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**

Păstrează instrucțiunile pentru o folosire viitoare.

**ATENȚIE!** Citește toate avertismentele referitoare la protecția muncii marcate cu simboluri și toate indicațiile referitoare la utilizarea în siguranță.

Nerespectarea avertismentelor de mai jos, poate duce la accidente și la electrocutare, incendiu și/sau la vătămări corporale.

**Păstrează toate avertismentele și indicațiile referitoare la protecția muncii, pentru a le folosi în viitor.**

*În avertismentele de mai jos, termenul "uneală electrică" înseamnă uneală care este alimentată de la rețea (cu cablu de alimentare) sau uneală electrică alimentată din baterie (fără cablu).*



**ATENȚIE!** Reguli generale de protecție a muncii.

**Siguranța la locul de muncă:**

- La locul de muncă păstrează curătenie și bună iluminare. Zonele și bancurile de lucru aglomerante cheamă accidentele.**
- Nu utilizați uneală electrică în atmosferi explosive, formate din lichide inflamabile, gaze sau lichide. Uneala electrică produce scânteie, care pot aprinde prafuri sau aburi.**
- Tineți copii departe de locurile în care uneală electrică este folosită. Distragerea atenției poate duce la pierderea atenției asupra unelelor electrice.**



**ATENȚIE! Reguli generale cu privire la utilizarea în siguranță a uneltei.**

**Siguranța electrică:**

- Ştecherul unelei electrice trebuie să fie conforme cu priza. Este interzisă modificarea ștecherului. Este interzisă utilizarea prelungitoarelor în cazul uneltelelor electrice cu cablu de legare la pământ de protecție. Nemodificarea ștecherelor și a prizelor micșorează riscul de electrocutare.**
- Evități să atingeți suprafața de impământare sau conectările la masă, cum ar fi conducte, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere. În cazul atingerii părților impământate, crește riscul de electrocutare.**
- Nu expuneți sculele electrice în condiții de ploaie sau mediu umed. În caz de infiltrare cu apă, crește riscul de electrocutare.**
- Nu abuzați de cablurile de conectare. Nu folosiți cablul de alimentare la mutarea, tragerea unelei sau tragerea ștecherului din priză. Păstrați cablul de alimentare departe de surse de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.**
- În cazul în care uneală electrică este folosită în aer liber, conectarea trebuie efectuată cu ajutorul prelungitoarelor destinate funcționării în aer liber. Folosirea prelungitorului destinat funcționării în aer liber, micșorează riscul de electrocutare.**
- Vă recomandăm să racordați aparatul la o rețea electrică dotată cu un comutator cu curent diferențial (RCD) cu amperaj de acționare de 30mA sau mai mic.**
- În cazul în care uneală electrică este folosită în mediu umed, este inevitabilă, utilizarea unui dispozitiv de protecție împotriva tensiunii de alimentare, cum ar fi aplicarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD). Folosirea RCD micșorează riscul de electrocutare.**



**ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la siguranța folosirii uneltei.**

**Siguranță personală:**

- Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau de persoane care nu au experiență sau nu cunosc echipamentul, cu excepția cazului în care are loc sub supraveghere sau în conformitate cu instrucția de folosire a echipamentului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.**
- Trebue să fiți atenți, să aveți grijă ce faceți și să păstrați bun simț în timpul folosirii uneltei electrice. Nu folosiți uneală electrică, când sunteți obosită sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu uneala electrică poate cauza vătămări personale grave.**
- Folosiți echipament de protecție. Purtăți întotdeauna ochelari de protecție. Folosind echipamentul de protecție cum ar fi masca de praf, pantofi cu anti-alunecare, caști sau protecție auditivă, micșorați riscul de vătămare.**
- Evitați pornirea accidentală. Înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea unelei asigurați că comutatorul unelei electrice este în poziția oprită. Mutarea unelei electrice cu degetul pe comutator sau conectarea unelei electrice la rețea de alimentare în poziția pornită poate provoca un accident.**
- Înainte de pornirea unelei electrice îndepărtați toate unele din apropiere. Lăsarea de unele pe părțile de mișcare ale unelelor electrice poate duce la vătămări corporale.**
- Nu vă aplecați prea mult. Trebuie să stați sigur și să mențineți echilibrul. Acest lucru va permite un control mai bun asupra unelei electrice în situații neașteptate.**
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Tineți părul strâns, hainele și mânuile departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuterii sau părul lung se pot agăta de părțile în mișcare.**
- Dacă echipamentul este potrivit pentru conectarea extractoarului de praf extern și a colectorului de praf, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect. Folosirea colectorului de praf poate reduce riscul de pericole legate de prăfuite.**
- Nu permiteți ca abilitățile obținute prin utilizarea frecventă a sculei electrice să vă facă să vă simțiți prea încrezători în sine și să ignorați regulile de siguranță. Acțiunile necorespunzătoare pot provoca vătămări grave într-o frație de secundă.**



**ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a unelelor.**

**Utilizarea și îngrijirea unelei electrice:**

- Nu supraincarcați uneală electrică. Utilizați o uneală electrică în funcție de puterea necesară muncii efectuate. Uneală electrică corectă va permite o funcționare mai bună și este sigură în cazul însarcinării, pentru care a fost proiectată.**
- Este interzisă utilizarea unelei electrice dacă comutatorul pornește și nu oprește uneală. Fiecare uneală electrică care nu pornește sau nu se oprește este periculoasă și trebuie reparată.**

- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare a uneltei electrice și/sau deconectați bateria înainte de orice setare, schimbare de părți sau depozitare. Aceste mijloace de protecție reduc riscul unei pornoriri accidentale a unei uneletele electrice.
- d) Unealta electrică nefolosită trebuie depozitată departe de copii și nu trebuie împrumutată persoanelor care nu cunosc unealta electrică sau care nu au citit această instrucție de folosire a unelei electrice. Unealta electrică este periculoasă când este folosită de persoană fără experiență.
- e) Unealta electrică trebuie bine întreținută. Trebuie controlată alinarea sau briuarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și alți factori care pot avea influență la funcționarea unelei electrice. Dacă găsim o deteriorare, unealta electrică înaintea folosirii trebuie reparată. Cauză multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a unelei electrice.
- f) Uneletele de tâiere trebuie să fie ascuțite și curate. Întreținerea părților ascuțite ale uneletelor de tâiere reduce riscul de blocare în material și ușurează folosirea.
- g) Unealta electrică, echipamentul, uneletele de lucru, etc., trebuie folosite în conformitate cu această instrucție, ținând cont de tipul și condițiile de lucru. Utilizarea unelei electrice în alt mod decât este destinația, poate duce la situații periculoase.
- h) La temperaturi scăzute, sau după o perioadă îndelungată de nefolosire, este recomandată pornirea unelei electrice fără sarcină pentru câteva minute pentru a distribui corect unsoarea în mecanismul de transmisie.
- i) Pentru curățirea unelei electrice folosiți o cărpă moale, umedă (nu udă) și săpun. Nu folosiți benzină, diluant și alte mijloace care pot deteriora echipamentul.
- j) Unealta electrică trebuie depozitată/transportată numai după ce ne-am asigurat că toate elementele în mișcare sunt blocate și asigurat cu ajutorul elementelor originale destinate blocării.
- k) Unealta electrică trebuie păstrată într-un loc uscat, asigurat împotriva prafului și a umezelii.
- l) Transportul unelei electric trebuie să aibă loc în ambalajul original, asigurat împotriva deteriorărilor mecanice.
- m) Mânerele și suprafețele de prindere trebuie să fie menținute curate fără ulei și grăsimi. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit ținerea în siguranță și controlul sculei în situații neașteptate.



**ATENȚIE!** Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a unelei.

#### Repararea:

- a) Reparații în garanție și postgaranție ale uneletelor dumneavoastră electrice sunt efectuate de Service-ul PROFIX, ceea ce garantează calitatea cea mai ridicată a reparațiilor și utilizarea de piese originale de schimb.



#### ATENȚIONARE!

**RINDEA ELECTRICĂ. Indicații specifice referitoare la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului:**

- a) Trebuie să acceptați ca axul cu cuțite să se opreasă înainte de a lăsa jos unealta electrică. Axul cu cuțite expus poate agăta suprafața ceea ce duce la pierderea controlului asupra unelei iar acest lucru poate cauza răniri grave.
- b) Nu băgați mâinile în ejectorul de rumeguș. Există pericolul de

răni datorită pieselor în mișcare.

- c) Porniți unealta electrică înainte ca friza să atingă materialul de prelucrat. În caz contrar există pericolul de recul, atunci când unealta folosită se blochează în obiectul prelucrat.
- d) În timpul prelucrării rindeaua electrică trebuie ținută astfel încât baza rindelei electrice să fie așezată plat pe materialul prelucrat. În caz contrar rindeaua electrică s-ar putea înclina în timpul rindeluirii, ceea ce ar putea provoca răni.
- e) Nu prelucrați materiale în care se află obiecte metalice, cuie sau șuruburi. Acest lucru poate deteriora cujul și axul cu cuțite precum și să mărească nivelul de vibrații.
- f) Asigurați elementul prelucrat. Asigurăvă că toate elementele de fixare sunt bine strânse și verificați să nu fie prea mari distanțe. Fixarea elementului prelucrat în echipamentul de fixare sau măghină este mai sigur decât ținerea elementului cu mână.
- g) Este interzisă utilizarea unelei electrice cu cablul electric deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat; în cazul deteriorării cablului în timpul utilizării, deconectați ștecherul din priză. Cablurile deteriorate măresc riscul de electrocutare.

**ATENȚIE!** În cazul în care cablul de alimentare nedemontabil se deterioră, trebuie înlocuit cu un cablu special sau cu ansamblul disponibil la producător ori într-un atelier de reparații specializat.

#### DESTINAREA ȘI STRUCTURA RINDELEI ELECTRICE:

Rindeaua electrică este o unealtă pentru rindeluit manual, fațetăt margini, efectuarea de capete de îmbinare în lemn și materiale de proveniență lemnosă. Este o aparat din a doua clasă de protecție (izolare dublă) și este acționată de un motor monofazat.

Se interzice categoric folosirea aparatului pentru orice alte scopuri. Nu folosiți unealta pentru realizarea de lucrări care necesită utilizarea de apărate profesionale.

Contractul de garanție nu se aplică atunci când aparatul a fost folosit în activități meșteșugărești, industriale sau alte activități similare.

Chiar și în cazul în care unealta a fost utilizată corespunzător nu pot fi eliniinări definitiv anumiți factori de risc rezidual. Datorită proiectării și a structurii aparatului pot apărea următoarele riscuri:

- reculul obiectului prelucrat sau a unor părți din obiectul prelucrat;
- afectarea auzului în cazul neputării de protecție auditivă necesară;
- emisia de praf de lemn nociv pentru sănătate în cazul efectuării de lucrări în încăperi închise.

#### ■ Completare

- Rindea electrică - 1 buc.
- Ghidaj paralel rindea electrică - 1 buc.
- Cornier pentru fixare ghidaj - 1 buc.
- Șurub fixare cornier - 1 buc.
- Șurub pentru fixare ghidaj cornier - 1 buc.
- Șaiarbă - 1 buc.
- Piuliță de fixare ghidaj de rindeluit paralel pentru cornier - 1 buc.
- Limitator adâncime freză - 1 buc.
- Șurub fixare limitator adâncime frezare - 1 buc.
- Sac pentru rumeguș - 1 buc.
- Compartiment pentru chei - 1 buc.
- Cheie M8 - 1 buc.
- Cheie tubulară - 1 buc.

- Curea de transmisie de rezervă - 1 buc.
- Instrucția de folosire - 1 buc.
- Cartea de garanție - 1 buc.

#### ■ Elementele uneltei

Numerotarea pieselor din aparat se referă la reprezentarea grafică publicată pe paginile 2-4 din instrucțiunile de utilizare:

- Des. A:**
1. Scără adâncime rindeluie
  2. Butonul de reglare a adâncimii de rindeluie
  3. Duza ejectorului de rumeguș
  4. Mâner
  5. Buton de siguranță
  6. Buton de pornire/oprire
  7. Orificiu pentru inserție compartiment
  8. Capac curea de transmisie
  9. Orificiu pentru montare ghidaj paralel
  10. Sac pentru rumeguș
  11. Limitator adâncime freză
  12. Șurub fixare limitator adâncime frezare
  13. Cornier pentru fixare ghidaj
  14. Șurub pentru fixare ghidaj cornier
  15. Șurub fixare cornier
  16. Șaiarbă
  17. Piuliță de fixare ghidaj de rindeluit paralel pentru cornier
  18. Compartiment pentru chei
  19. Cheie M8
  20. Cheie tubulară
  21. Ghidaj paralel rîndea electrică
  22. Curea de transmisie
- Des. D:** 23. Fântă tip V pentru fațetare marginie
- Des. H:** 24. Șurub pentru setare înățime cuțit
25. Cuțit față-verso
  26. Partea posterioară a plăcii de bază
  27. Șuruburi suport cuțit
  28. Plata de strângere
  29. Protecție rabatabilă
  30. Suport cuțit
  31. Ax rindeluire
  32. Partea anterioară a plăcii de bază
- Des. J:** 33. Șuruburi de montare capac curea de transmisie

#### DATE TEHNICE:

Tensiunea de alimentare	230-240 V
Frecvența de alimentare	50 Hz
Puterea	900 W
Viteză de rotire în gol	16000 /min
Lărgime rindeluire	82 mm
Adâncime rindeluire	0-3 mm
Clasa echipamentului	II/□
Masă	2,9 kg
Nivelul presiunii acustice LpA (K=±3dB(A))	91,2 dB(A)
Nivelul puterii acustice LwA (K=±3dB(A))	102,2 dB(A)
Nivelul de vibrație conform normie EN 60745-1:2009 (incertitudine K=1,5 m/s <sup>2</sup> )	4,13 m/s <sup>2</sup>

Nivelul menționat de vibrații este reprezentativ pentru utilizarea aparatului electric. Dacă aparatul electric va fi utilizat pentru alte scopuri sau cu alte instrumente de lucru precum și dacă nu va fi întreținut corespunzător, nivelul de vibrații ar putea diferi de cel indicat. Motivele indicate mai sus pot duce la sporirea nivelului de expunere la vibrații pe toată durata timpului de funcționare.

Trebue să introduceți mijloace adiționale de siguranță, care au scopul de a proteja operatorul de efectele de expunere la vibrații, de ex.: întreținere aparat electric și instrumente de lucru, asigurarea temperaturii corespunzătoare a măiniilor, stabilirea ordinii operațiilor de muncă.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor și valorile declarate ale emisiei de zgomot au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare și pot fi utilizate pentru a compara un dispozitiv cu altul.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor și valorile declarate ale emisiei de zgomot pot fi utilizate în evaluarea inițială a expunerii.

#### Avvertimente:

Vibrațiile și emisiile de zgomot în timpul utilizării efective a sculei electrice pot să difere de valorile declarate în funcție de modul în care sunt utilizate uneltele, în special de tipul piesei prelucrate.

Trebue determinate măsuri de siguranță pentru protejarea operatorului, care se bazează pe estimarea expunerii în starea reală de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, cum ar fi timpul în care instrumentul este oprit și când funcționează în ralanti, cu excepția timpului de declanșare).

#### ÎNAINTE DE UTILIZARE:

1. Asigurați-vă că sursa de alimentare are parametrii corespunzători parametrilor mașinii indicați pe placă nominală.
2. Asigurați-vă că butonul de pornire/oprire al rîndelui electrică (6) este la poziția oprită și că butonul de siguranță (5) este liberat.
3. Înainte de a începe lucrul trebuie să verificați corectitudinea și fermitatea de fixare a cuțijelor de tăiere (vezi: «Inlocuire cuțite»), și controlați dacă piesele mobile ale aparatului funcționează corect și nu sunt blocate, fisurate sau deteriorate, ceea ce ar putea avea impact asupra funcționării corecte a aparatului. Unealta deteriorată trebuie reparată înainte de utilizare.
4. În cazul în care locul de lucru este îndepărtat de priză, trebuie utilizat prelungitorul, cu o secțiune corespunzătoare a cablului, corespunzător în funcție de mărimea curentului de trecere. Se recomandă folosirea de prelungitoare cât mai scurte. Prolungitorul trebuie să fie în totalitate întins.

**ATENȚIE:** În timpul rîndeluirii folosiți măsuri de protecție a căilor respiratorii superioare (măști antipraf). Din motive de sănătate trebuie de asemenea în timpul muncii să folosiți mereu un sac pentru rumeguș sau un aspirator de rînd de sistem pentru eliminarea prafului. Aspiratorul trebuie să fie adaptat pentru aspirarea prafului sau a rumegusului din materialele prelucrate. Țeava de aspirare a aspiratorului trebuie să fie cuplată direct la duza ejectorului de rumeguș (3). NU PRELUCRAȚI MATERIALE CARE CONȚIN AZBEST.

#### ■ Montare sac pentru rumeguș

Introduceți ștăful de racordare al sacului pentru rumeguș (10) în duza ejectorului de rumeguș (3) cât mai adânc posibil (vezi Des. B, pag. 2).

**ATENȚIE:** Trebuie să goliți în mod regulat sacul pentru rumeguș. Scoateți sacul, desfaceți ferma oral și goliți-l de rumeguș.

**Nu băgați degetele în duza ejectorului de rumeguș!** În cazul blocării duzelor ejectorului de rumeguș trebuie să opriți alimentarea cu curent și să

*îndepărtați rumeșul cu un băt de lemn sau cu aer comprimat.*

#### ■ Reglarea adâncimii de rindeluire (vezi Des. C, pag. 2)

Cu ajutorul butonului de reglare a adâncimii de rindeluire (2) puteți ajusta adâncimea de rindeluire între 0 și 3,0 mm în funcție de scară (1) (gradarea scării = 0,5 mm):

- rotiți în direcția opusă mișcării acelor de ceas pentru a diminua adâncimea de rindeluire;
- rotiți în direcția acelor de ceas pentru a mări adâncimea de rindeluire.

#### INTIMPULLUCRULUI:

##### ■ Pornire/Oprire

- Aparatul este prevăzut cu un buton de siguranță (5), care previne pornirea accidentală a rindelei electrice. Pentru a porni rindeaua electrică trebuie mai întâi să apăsați butonul de siguranță și apoi să apăsați butonul de pornire/oprire al rindelei electrice (6) și să-l țineți în această poziție. Din motive de siguranță nu există posibilitatea de blocare a butonului de pornire/oprire în timpul operării unelei.
- Pentru a opri aparatul trebuie să dați drumul la butonul de pornire/oprire (6).

##### ■ Rindeluirea suprafețelor

Ajustați adâncimea dorită de rindeluire și așezați aparatul cu partea frontală a plăcii de bază (32) pe obiectul prelucrat.

**ATENȚIE:** Pericol de recul! Începeți operația de rindeluire după ce axul de rindeluire a atins turata maximă.

Porniți aparatul și conduceți cu ambele mâini, împingeți-l cu ambele mâini pe suprafață prelucrată, aveți grijă ca partea frontală și cea posterioară să fie așezate cu totul pe obiectul prelucrat.

**ATENȚIE:** Cablul de alimentare trebuie să se afle în permanență la o distanță de siguranță de pieele în mișcare ale unei electrice. Acesta trebuie să se afle mereu în spatele unei electrice.

Pentru o prelucrare de calitate superioară, trebuie să avansați ușor și în același timp să încercați să centrați apăsarea pe baza rindelei electrice.

Pentru a prelucra materiale dure, de ex. lemn tare, precum și în cazul în care folosiți largimea maximă de rindeluire, trebuie să selectați o adâncime mică de rindeluire și în cazul în care este necesar să diminuați avansul rindelei electrice.

Avansul prea rapid scade calitatea de prelucrare a suprafeței și poate duce la suprasolicitarea aparatului și la umplerea rapidă a ejectorului de rumeguș.

Pentru prelucrarea finală a suprafeței setați o adâncime mică de rindeluire și prelucați suprafața de mai multe ori.

**ATENȚIE:** În cazul în care axul de rindeluire (31) se blochează trebuie să decuplați imediat unealta de la sursa de alimentare, să scoateți piesa care a dus la blocare, să verificați starea cuțitelor. Nu folosiți unealta cu piese deteriorate.

##### ■ Fațetare muchii (vezi Des.D,pag. 3)

Fațetarea ușoară și rapidă a muchiilor la unghiul de 45° este posibilă datorită fantei tip V (23) amplasate în partea anterioară a plăcii principale. Rindeaua electrică trebuie așezată cu fanta pe muchia respectivă și con dusă pe suprafața acestora având atenție la mișcarea uniformă și amplasarea neschimbăta unghiului.

**ATENȚIE:** Numai cuțitele ascuțite vă asigură calitatea bună de prelucrare și previn deteriorarea unelei electrice.

##### ■ Rindeluit cu ghidaj paralel

Rindeluitul de fațete se efectuează mai ușor cu ghidajul pentru rindeluit paralel (21), pe care trebuie să-l montați pe uneala electrică cu cornierul (13) conform desenului E de pe pag. 3. În cazul în care este necesar puteți monta un limitator de adâncime de frezare (11).

Pentru a seta lățimea necesară pentru fațetare trebuie să dați desfileați piulița (17), deplasați ghidajul în funcție de cornier la dimensiunea dorită și înfiletați din nou piulița (17).

Deșurubăți surubul (12) și setați adâncimea dorită de fațetare cu limitatorul de adâncime (11) (vezi des. F).

Efectuați de câteva ori procesul de prelucrare până ce atingeți adâncimea dorită de fațetare. Deplasați rindeaua, apăsați lateral (vezi des. G).

#### SCHIMBARE CUȚITE:



**ATENȚIE!** Înainte de a începe orice lucrări legate de utilizarea și pregătirea aparatului pentru funcționare, trebuie să vă asigurați că unealta este decuplată de rețea electrică.

Rindeaua electrică a fost dotată cu cuțite rotative fabricate dintr-un aliaj dur. Cuțitele au două tășuri și pot fi folosite în ambele părți. Datorită muchiei de ghidare se garantează ajustarea aceleiași adâncimi.

**ATENȚIE:** Cuțitele din aliaj dur nu pot fi ascuțite! Înlocuți cuțitele uzate, tocite și deteriorate cu unele noi. Trebuie să folosiți cuțite tipul Centrolock HM cu dimensiunile 6x 1x 82mm.

**AVERTISMENT:** Atunci când schimbați cuțitul trebuie să purtați mănuși de protecție și să fiți prudenti. Nu prindeți cuțitul de tășii. Există pericolul de rănire la atingerea tășii.

##### ■ Demontarea cuțitului (vezi Des.H, pag. 4)

Pentru a roti sau a schimba cuțitul (25), trebuie să:

- rotiți axul de rindeluire (31) astfel încât să aveți acces la suruburile suportului pentru cuțite (27);
- curățați suportul pentru cuțite (30);
- desfiletați cele trei suruburi de pe suportul pentru cuțite (27) infilate în axul de rindeluire (31) cu cheia plată M8 (19) ce face parte din set;
- scoateți cuțitul din ax cu o bucată de lemn.

##### ■ Montare cuțit

Înainte de a monta cuțitul nou curățați exact calarea acestuia. Introduceți cuțitul nou între suport (30) și placă de strângere (28).

**ATENȚIE:** În placă de strângere sunt efectuate adâncituri de poziționare a cuțitului față de suport. Trebuie să verificați dacă suportul și placă sunt așezate exact în suportul mânerului și dacă linia tășii este perfect paralelă cu suprafața axului. În caz deajustare corespunzătoare a cuțitelor, linia tășiiului ar trebui să fie cuplată corespunzător cu partea posterioară a plăcii de strângere (25) (vezi Des.I, pag. 4). În cazul în care este necesar trebuie să ajustați setarea cu o cheie tubulară (20), rotiți cu aceasta suruburile pentru setarea înălțimii mânerului pentru cuțit (24).

Asigurați-vă că poziționarea cuțitelor este corespunzătoare în raport cu ambele capete ale axului și strângăți puternic cele trei suruburi de fixare (27).

**ATENȚIE:** Cuțitele trebuie schimbată mereu în perechi cu parametrii identici. Acest lucru vă asigură calibrarea axului rotativ.

Înainte de a porni din nou verificați dacă suruburile (27) sunt strânse corespunzător. Rotiți cu mâna axul de rindeluire (31) și asigurați-vă că cuțitul nu se agăță de nimic.

#### ■ Înlocuirea curea de transmisie

Pentru a înlocui cureaua de transmisie (22), trebuie să:

- desfileați cu o șurubelnită cruce cele trei șuruburi care fixează capacul curelei de transmisie (33) și scoateți capacul (8) (vezi Des.J, pag. 4);
- scoateți cureaua de transmisie (22) deteriorată (vezi Des.K, pag. 4);
- curățați roțile de curea cu o pensulă;
- așezați noua curea de transmisie în șanțurile roții de curea mai mici și apoi, prin rotire, așezați-o pe roata mai mare.
- așezați capacul curelei și fixați-l cu șuruburi.

#### DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

Unealta nu necesită o întreținere specială. Unealta trebuie depozitată într-un loc uscat, nu la îndemâna copiilor, trebuie menținută curată, protejată de umezeală și praf. Condițiile de depozitare trebuie să elimeze posibilitatea de deteriorare mecanică sau efectele nocive ale diferitelor condiții atmosferice.

După ce ati lucrat curățați aparatul de rumeguș și praf. Vă recomandăm să suflați cu aer comprimat orificiile de ventilație – acest lucru previne uzura prematură a rulmentilor și îndepărtează praful care blochează alimentarea cu aer pentru răcirea motorului.

Ştergeți aparatul cu o pânză curată și umedă, cu o cantitate redusă de săpun. Nu folosiți niciun fel de detergent sau diluații, deoarece aceste substanțe ar putea deteriora piesele fabricate din plastic. Aveți grijă ca în interiorul aparatului să nu pătrundă apa.

#### TRANSPORT:

Aparatul trebuie transportat și depozitat în valiza pentru transport, care protejează de umiditate, intrarea prafului și a obiectelor de dimensiuni reduse, în special trebuie să protejați orificiile de ventilație. Elementele mici care pătrund în carcasa pot deteriora motorul.

#### PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:



**ATENȚIE:** Simbolul prezentat înseamnă interdicția de a amplasa aparatul uzat împreună cu alte deșeuri (sub amenințarea unei amenzi). Componentele periculoase aflate în aparatul electrică și electronică influențează negativ

#### DEFECTIUNI TIPICE ȘI ÎNDEPĂRTAREA ACESTORĂ:

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Rindeaua nu funcționează.	Lipsă alimentare, deteriorare motor sau comutator.	Verificați dacă cablul de alimentare este cuplat în mod corespunzător și verificați siguranțele. În cazul în care unealta electrică nu funcționează, deși este alimentată cu curent, trebuie să o trimiteți la service pentru reparații la adresa indicată în fișă de garanție.
Perturbații în funcționarea motorului.	Perii de cărbune uzate.	Schimbați periile de cărbune într-un service.
Axul de rindeluit nu se rotește.	Curea de transmisie deteriorată.	Schimbați cureaua (vezi: «Înlocuirea curea de transmisie»)



Politica firmei PROFIX este aceea de perfecționare continuă a produselor sale și de aceea firma își rezervă dreptul de modificare a specificației produsului fără înțintarea anterioară. Imaginele indicate în instrucțiunile de utilizare sunt doar exemple și se pot diferenția în aspectul real al dispozitivului achiziționat.

Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/înmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp.z.o.o. este interzisă.

*mediul natural și sănătatea oamenilor.*

Fiecare gospodarie casnică trebuie să contribuie la redobândirea și refolosirea (recycling) aparatului uzat. Atât în Polonia, cât și în Europa se organizează sau deja există sistemul de culegere a aparatului uzat, în cadrul căruia toate punctele de vânzare a respectivelor aparaturi sunt obligate să preia aparatul uzat. În plus, există centre de colectare a acestuia tip de aparatură.

#### PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp. z.o.o,  
str. Marywilska 34,  
03-228 Varșovia, POLONIA

Prezentul utilaj este făcut conform normelor naționale și europene, precum și indicilor de siguranță.

**ATENȚIE:** Toate reparațiile trebuie efectuate de un personal calificat, folosindu-se piesele de schimb originale.

#### PICTOGRAME:

Explicații imaginilor de pe tabelul nominal și de pe etichetele informative.



– **ATENȚIONARE! Înainte de cuplare și de a începe operarea trebuie să citiți prezentarea instrucțiune»**



– **«Folosiți întotdeauna ochelari de protecție»**



– **«Folosiți mijloace de protecție auditivă»**



– **«Întotdeauna utilizează masca de praf»**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**ELEKTRISKĀ ĒVELETH900**  
 Oriģinālās instrukcijas tulkojums



**PIRMS DARBA SĀKUMA NEPIECIEŠAMS IEPAZĪTIES AR  
 ŠO INSTRUKCIJU.**

Saglabā instrukciju varbūtējai turpmākai lietošanai.



**BRĪDINĀJUMS!** Nepieciešams izlasīt visus brīdinājumus apzīmētu ar simbolu , kuri attiecas uz lietošanas drošību un visus lietošanas drošības norādījumus.

Neievērojot zemāk uzrādītos drošības brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību var būt par elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka un/vai nopietnu traumu iemesls.

**Ievērot visus brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību, lai tos turpmāk varētu izmantot.**

Zemāk uzrādītos brīdinājumos „elektroinstrument” nozīmē elektroinstrumentu, kurš tiek barots no elektriskā tīkla (ar barošanas vadu) vai elektroinstrumenti barots no akumulatora (bevezadu).



**BRĪDINĀJUMS!** Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

**Darba vietas drošība:**

- a) Darba vietā nepieciešams uzturēt kārtību un labu apgaismojumu. Nekārtība un sliks pagaismojums ir negadījumu iemesls.
- b) Nedrikst lietot elektroinstrumentu sprāgstošā, viegli uzliesmojošā, gāzu un putekļainā vidē. Elektroinstrumenta darbības laikā rodas dzirksteles, no kurām var aizdegties putekļi un tvaiki.
- c) Vietā, kurtiek lietoti elektroinstrumenti nevar atrasties bēni un novērotāji. Novērot uzmanību var zaudēt kontroli par elektroinstrumentu.



**BRĪDINĀJUMS!** Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

**Elektriskā drošība:**

- a) Elektroinstrumenta kontaktākšinām jābūt pielāgotām pie kontaktligžām. Nekad nekādā gadījumā nedrikst mainīt kontaktākšinu. Nedrikst lietot nekādus pagarinātājus gadījumā, ja elektroinstrumenti ir apgādāti ar vadu ar aizsardzības iezemējuma dzīslu. Ja netiek darītas kontaktākšinu un kontaktligžu izmaiņas, tas samazina elektriskā trieciena risku.
- b) Nepieciešams izvairīties no iezemētām vīrsmām vai savienotām ar masu, kā piemēram caururus, sildītāji, centrālpakures radiatori un dzesinātāji. Gadījumā, ja notiek kontakti ar iezemētām vai ar masu savienotām daļām pieaug elektriskās strāvas trieciena risks.
- c) Nedrikst pakļaut elektroinstrumentus uz lietus vai mitruma iedarbību. Gadījumā, ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens pieaug elektriskās strāvas trieciena risks.
- d) Nedrikst pārslēgot savienojuma vadus. Nekad nedrikst lietot savienojumu vadu elektroinstrumenta pārnēsāšanai, vilksnai vai izvilk kontaktākšinu no kontaktligzdas aiz vada. Nepieciešams turēt savienojuma vadu tālu no siltuma avotiem, ejlainām, asām šķautnēm vai kustīgām daļām. Bojāti

vai sapītī savienojuma vadu palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

e) Gadījumā, ja elektroinstrumenti tiek lietoti ārpusē, savienojuma vadus nepieciešams pagarināt ar pagarinātājiem, kuri ir piemēroti darbam ārpusē. Lietojot pagarinātājus piemērotus darbam ārpusē samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

f) Ieteicams ierīci pievienot pie elektriskā tīkla, kurš ir aprikkots ar RCD slēdzi ar 30mA vai mazāku izslēgšanas strāvu.

g) Gadījumā, ja ir nepieciešamība lietot elektroinstrumentu mitrā vidē, par sprieguma aizsardzību nepieciešams lietot strāvas starpības ierīci (RCD). Lietojot RCD samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

**BRĪDINĀJUMS!** Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

**Individuālā drošība:**

- a) Šī ierīce nav pamērotā lietot cilvēkiem (tai skaitā bēniem) ar ierobežotām fiziskām, jūtības un psihiskām spējām, vai cilvēkiem bez ierīces darbības pieredzes vai zināšanām, izņemot, ja tas notiek uzraudzībā vai saskanā ar ierīces lietošanas instrukciju, ar kuru ir iepazinušās par drošību atbildīgas personas.
- b) Elektroinstrumenta lietošanas laikā nepieciešams būt tālredzīgiem, novērot kas notiek un saglabāt skaidru saprātu. Nedrikst lietot elektroinstrumentu noguruma laikā vai narkotisku vielu, alkoholu vai zāļu iedarbībā. Neuzmanības mīklis strādājot ar elektroinstrumentu var radīt nopietnas ķermēna traumas.
- c) Nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Viemēr nepieciešams lietot aizsargbrilles. Lietojot attiecīgos apstākļos aizsardzības līdzekļus, tādus kā putekļu maskas, neslidošus apavus, ķiveres vai dzirdes aizsardzības līdzekļus, samazināsies individuālās traumas.
- d) Nepieciešams izvairīties no neparedzētām kustībām. Pirms pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai pirms akumulatora pieslēgšanas kā arī pirms tam, kad paceljam vai pārcejam ierīci nepieciešams pārliecināties, ka elektroinstrumenta slēdzis atrodas izslēgšanas stāvoklī. Pārnesāt elektroinstrumentu ar pirkstu uz slēdzi vai barošanas tīkla pieslēgtu elektroinstrumentu pie ieslēgta slēdzi var būt par negadījuma iemeslu.
- e) Pirms elektroinstrumenta palašanas nepieciešams novākt visas atslēgas. Atslēga atstāta rotējoša elektroinstrumenta tūvumā var radīt individuālās traumas.
- f) Nedrikst pārleiku tālu izliekties. Visu laiku nepieciešams stāvēt stabili un saglabāt līdzsvaru. Tas dos iespēju neparedzētās situācijas labāk kontrolei elektroinstrumentu.
- g) Nepieciešams attiecīgi ģērbties. Nedrikst nēsāt valigus apģērbus vai rotas lietas. Nepieciešams turēt savus matus, apģērbu un cīmdušu tālu no kustīgām daļām. Valīgs apģērbs, rotas lietas vai gari mati var tikt aizķert ar kustīgām daļām.
- h) Ja ierīce ir pielāgota ārējai putekļu sūkšanai un putekļu uzsūkšanai, nepieciešams pārliecināties, ka tie ir pieslēgti un pareizi lietoti. Lietojot putekļu sūcēju var samazināt putekļu

*ieelpošanas bīstamību.*

- i) **Nedrīkst pieļaut, lai iemējas iegūtas bieži lietojot elektroinstrumentu samazinātu mūsu modrību un drošības noteikumu ignorēšanu. Bezrūpīga rīcība var izraisīt nopietnus ievainojumus sekundes laikā.**



**BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.**

**Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:**

- a) **Nedrīkst pārslogot elektroinstrumentu. Nepieciešams piemērot elektroinstrumentu veiktajam darbam. Pareizs elektroinstrumenti nodrošinās labāku un drošāku darbu pie slodzes, kādam tāstika projektiem.**
- b) **Nedrīkst lietot elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz. Katrs elektroinstrumenti, kuru nevar ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi ir bīstams un to nepieciešams labot.**
- c) **Nepieciešams atvienot elektroinstrumenta kontaktdakšu no barošanas avota un/vai atlēgt akumulatoru pirms tiek veikta jebkāda uzstādīšana, detalju mainja vai/i instrumenta glabāšanā. Tādas drošības darbības reducē neparedzētu elektroinstrumenta palaišanu.**
- d) **Nelietotu elektroinstrumentu nepieciešams glabāt bērniem nepieejamās vietās un nedrīkst atlaut personām, kuras nav iepazinušas ar elektroinstrumentu vai šo lietošanas instrukciju lietot elektroinstrumentu. Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.**
- e) **Elektroinstrumentu nepieciešams konservēt. Nepieciešams pārbaudīt asu sakritību vai kustīgo daļu ieķilešanos, detalju plūsumus un visus apstākļus, kuri varētu ieteikt elektroinstrumenta darbu. Ja tiek konstatēts bojājums, elektroinstrumentu pirms lietošanas nepieciešams salabot. Daudzu negadījumu iemesls ir nepareiza elektroinstrumenta konservācija.**
- f) **Griezējinstrumentiem jābūt asiem un tiriem. Attiecīgi uzturēti asī griezējinstrumentu asmeņi samazina ieķilešanās iespējas un atvieglo apkalpošanu.**
- g) **Elektroinstrumentu, aprikojumu, darba instrumentus un tml. nepieciešams lietot saskaņā ar šo instrukciju, nemot vērā darba apstākļus un veicamu darbu. Lietot elektroinstrumentu tam neparedzētā veidā var novest pie bīstamām situācijām.**
- h) **Zemās temperatūrās vai pēc ilgāka nelietošanas laika, ieteicams uz pāris minūtēm ieslēgt elektroinstrumentu bez slodzes, lai piedziņas mehānismā sāktu pareizi darboties smērēļa.**
- i) **Elektroinstrumentu tiršanai lietot mikstu, mitru (ne slapiju) drānu un zipes. Nelietot benzīnu, šķidinātājus un citus līdzekļus, kuri varētu sabojāt ierīci.**
- j) **Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt/transportēt iepriekš pārliecinoties, ka visas kustīgās daļas ir nobloķētas un nodrošinātas pret atbloķēšanos ar oriģināliem šim nolūkam paredzētiem elementiem.**
- k) **Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt sausā, no putekļiem un mitruma sargātā vietā.**
- l) **Elektroinstrumenta transportēšanu jāveic oriģinālā iepakojumā, kurš pasargā no mehāniskiem bojājumiem.**
- m) **Rokturus un satveršanas virsmas nepieciešams uzturēt tīras, bez eļjas un smēres. Neparēdztās situācijās slīdeni rokturi un**

*satveršanas virsmas nedod iespēju droši turēt un kontrolēt instrumentu.*

**BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.**

**Remonts:**

- a) **Savu elektroinstrumentu garantijas un pēcgarantijas remontus veic PROFIX serviss, kas garantē visaugstāko remontu kvalitāti kā arī tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas.**



**BRĪDINĀJUMS!**

**ELEKTRISKĀ ĒVELE, drošības norādījumi:**

- a) **Pirms elektroinstrumenta nolikšanas nepieciešams pagaidit līdz pilnībā apstājas nažu vārpsta. Atklāta nažu vārpsta var aizķert virsmu, radot kontroles zaudēšanu par instrumentu un tas novēd līdz smagām traumām.**
- b) **Nelikt rokas skaidu izmetējā. Pastāv bīstamība ievainoties ar rotējošiem elementiem.**
- c) **Elektroinstrumentu ieslēgt pirms frēze saskarsies ar materiālu. Pretējā gadījumā pastāv atmešanas bīstamība, kad lietotais instruments bloķējas apstrādājamā priekšmetā.**
- d) **Darba laikā ēveli nepieciešams turēt tādā veidā, lai ēveles pamatne plakani piegultu pie apstrādājamā materiāla. Pretējā gadījumā ēvele materiāla apstrādes laikā varētu sasvērties un radīt traumas.**
- e) **Nekad nedrīkst apstrādāt materiālu, kurā atrodas metāla priekšmeti, naglis vai skrūves. Tas var radīt nažu un nažu vārpstas bojājumu, kā arī palielināt vibrācijas līmeni.**
- f) **Apstrādājamo priekšmetu nepieciešams nostiprināt. Pārliecināties, ka visi stiprināšanas elementi ir nostiprināti un pārbaudīti, lai nebūtu pārmērīgas pielādes. Apstrādājamo priekšmetu ir drošāk nostiprināt stiprināšanas ierīcē vai skrūvpilēs nekā turēt to rokā.**
- g) **Elektroinstrumentu nedrīkst lietot ar bojātu barošanas vadu. Nedrīkst prieskarties pie bojāta vadu; ja vads tiek bojāts darba laikā, nepieciešams izvilkst kontaktdakšu no kontaktligzdas. Bojāti vadi palielina elektriskās strāvas triecienu risku.**

**UZMANĪBU! Ja neatvienojamais barošanas vads tiek bojāts, to nepieciešams aizvienot ar speciālu vadu vai komplektu, kurš pieejams pie razotāja vai specializētā remonta darbnīcā.**

**ELEKTRISKĀS ĒVELES PIELIETOJUMS UN UZBŪVE:**

Elektriskā ēvelmaisna ir koka un kokveidigo materiālu rokas ēvelēšanas, šķautņu fāzesānas, felcēšanas (grupju ēvelēšanas) instruments. Tā ir otrsās aizsardzības klases ierīce (dubultā izolācija) un tiek piedzīts ar vienfāzes elektrisko dzīneju.

Kategoriski aizliegts lietot ierīci visos citos nolūkos.

Nelietot ēveli kā stacionāru ierīci.

Nedrīkst lietot instrumentu veicot darbus, kur nepieciešams lietot profesionālās ierīces.

Garantijas līgums nav spēkā, kad ierīce tika lietota amatnieku, rūpniecības vai līdzigu saimniecības darbību darbnīcās.

Neskatoties uz to, ka ierīce tiek lietota saskaņā ar pielietojumu nevar pilnība izslēgt noteiktus paliekošā riska faktorus. Nemot vērā mašīnas konstrukciju un uzbuvi var būt sekojošas bīstamības:

- apstrādājāmajā priekšmeta vai apstrādājāmajā priekšmeta daļu atmešana;
- dzirdes paslīptināšanās, ja netiek lietoti dzirdes aizsardzības līdzekļi;
- veselībai kaitīgo putekļu emisija gadījumā, ja darbs tiek veikts slēgtās telpās.

## ■ Komplektācija

- Elektriskā ēvele - 1 gab.
- Paralēlās ēvelēšanas vadotne - 1 gab.
- Vadotnes stiprināšanas lejkdzelzs - 1 gab.
- Lejkdzelzs stiprināšanas skrūve - 1 gab.
- Lenkdzelzs vadotnes stiprināšanas skrūve - 1 gab.
- Paliktnis - 1 gab.
- Paralēlās ēvelēšanas vadotnes pie lejkdzelzs stiprināšanas uzgrieznis - 1 gab.
- Gropēšanas dzīļuma ierobežotājs - 1 gab.
- Gropēšanas dzīļuma ierobežotāja stiprināšanas skrūve - 1 gab.
- Skaidu maišs - 1 gab.
- Atslēgu glabātuve - 1 gab.
- Atslēga M8 - 1 gab.
- Gala atslēga - 1 gab.
- Rezerves piedziņas siksna - 1 gab.
- Apkalpošanas instrukcija - 1 gab.
- Garantijas karte - 1 gab.

## ■ Ierices elementi

Ierices elementu numerācija attiecas uz grafisko attēlu, kurš atrodas apkalošanas instrukcijas 2-4 lapaspusē:

**Zīm. A:** 1. Ēvelēšanas dzīļuma skala

2. Ēvelēšanas dzīļuma regulators
3. Skaidu izmēšanas sprausla
4. Rokturis
5. Drošības slēdzis
6. Slēdzis
7. Glabātuves ielikšanas caurums
8. Piedziņas siksna pārsegss
9. Paralēlās vadotnes stiprināšanas caurums
10. Skaidu maišs
11. Gropēšanas dzīļuma ierobežotājs
12. Gropēšanas dzīļuma ierobežotāja stiprināšanas skrūve
13. Vadotnes stiprināšanas lejkdzelzs
14. Lejkdzelzs vadotnes stiprināšanas skrūve
15. Lejkdzelzs stiprināšanas skrūve
16. Paliktnis
17. Paralēlās ēvelēšanas vadotnes pie lejkdzelzs stiprināšanas uzgrieznis
18. Atslēgu glabātuve
19. Atslēga M8
20. Gala atslēga
21. Paralēlās ēvelēšanas vadotne
22. Piedziņas siksna

**Zīm. D:** 23. Malu ēvelēšanas V- tipa rieva

**Zīm. H:** 24. Nažu augstuma uzstādīšanas skrūves

25. Divpusīgais nazis
26. Galvenās plāksnes aizmugures daļa
27. Naža turētāju skrūves
28. Pies piedējplāksnīte
29. Svārstīšošais drošības pārsegss
30. Naža turētājs
31. Griešanas vārpsta
32. Galvenās plāksnes priekšējā daļa

**Zīm. J:** 33. Piedziņas siksna pārsegas stiprināšanas skrūves

## TEHNISKIE DATI:

Barošanas spriegums	230-240 V
Barošanas frekvence	50 Hz
Jauda	900 W
Griešanās ātrums bez slodzes	16000 /min
Ēvelēšanas platums	82 mm
Ēvelēšanas dzīļums	0-3 mm
Ierices klase	II/□
Svars	2,9 kg
Akustiskā spiediena līmenis LpA ( $K=\pm 3\text{dB(A)}$ )	91,2 dB(A)
Akustiskā jaudas līmenis LwA ( $K=\pm 3\text{dB(A)}$ )	102,2 dB(A)
Vibrācijas līmenis atbilstoši normai EN 60745-1:2009 (mēriņumu izkliede $K=1,5 \text{ m/s}^2$ )	4,13 $\text{m/s}^2$

Uzrādītais vibrācijas līmenis ir reprezentatīvs elektroinstrumenta pamata lietošanai. Ja elektroinstruments tiek lietots citos nolūkos vai ar citiem darbiem instrumentiem, vai arī ja nebūs pietiekami konservēts, vibrācijas līmenis var atšķirties no uzrādītā. Augstāk uzrādītie iemesli var radīt vibrācijas ekspozīcijas palielināšanos visā darba laikā.

Nepieciešams realizēt papildušas drošības līdzekļus, kuri pasargā operatoru no vibrācijas ekspozīcijas, piem.: Elektroinstrumenta un darba instrumenta konservācija, atbilstošas roku temperatūras nodrošināšana, darba operāciju veikšanas seicības noteikšana.

Deklarētās kopējās vibrācijas vērtības un deklarētās trokšņa emisijas vērtības ir mēritas saskaņā ar standarta testa metodi, un tās var izmantot, lai savā starpā salīdzinātu instrumentus.

Sākotnējam iedarbības novērtējumam var izmantot deklarētās kopējās vibrācijas vērtības un deklarētās trokšņa emisijas vērtības.

## Brīdinājumi:

Vibrācijas un trokšņa emisija elektroinstrumenta faktiskā lietošanas laikā var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no tā, kā tiek izmantots instruments un kāds materiāls tiek apstrādāts.

Operatora aizsardzībai nepieciešams noteikt drošības līdzekļus, kuri pamatojas uz iedarbības novērtējumu faktiskajā lietošanas laikā (ņemot vērā visas operatīvā cikla darbības daļas, kā piemēram laiku, kurā instruments ir izslēgts un kad strādā tuksīgaitā, izņemot sprūdu laiku).

## PIRMS DARBA SĀKUMA:

1. Pārliecībaitēs, ka barošanas avota parametri atbilst parametriem uzrādītiem uz instrumenti plāksnītes.
2. Pārliecībaitēs, ka ēveles slēdzis (6) atrodas izslēgšanas stāvokli un drošības slēdzis (5) ir atrīvots.
3. Pirms darba sākuma nepieciešams pārbaudit griezēj nažu regulēšanu un stiprināšanas drošību (skat.: «Nažu maiņa»), kā arī kontroleit, vai ierices kustīgās daļas pareizi funkcjonē un nav bloķētas, nav iepilsošas vai bojātas, kas varētu iespaidot pareizu ierices funkcionēšanu. Bojātu ierīci pirms lietošanas nepieciešams nodot labošanai.
4. Gadījumā, ja darba vieta ir attālināta no kontaktligzdas, nepieciešams lietot pagarinātāju ar attiecīgu vadu šķērsgriezumu, piemērotu strāvai. Ieteicams lietot pēc iespējas iusus pagarinātājus. Pagarinātājam jābūt pilnībā attītam.

**UZMANĪBU:** Ēvelēšanas laikā nepieciešams lietot elposanas orgānu aizsardzību (putekļu maskas). Veselības aizsardzības nolūkos darba laikā

vienmēr lietot skaidu *maisū* vai arī putekļu sūcēju kā putekļu atsūšanas sistēmu. Putekļu sūcējam jābūt piemērotam apstrādājamā materiāla putekļu vai skaidu uzsūšanai. Putekļu sūcēja cauruli nepieciešams pievienot tieši pie skaidu izmēšanas sprauslas (3). NEAPSTRĀDĀJUET MATERIĀLUS, KAS SATUR AZBESTU.

### ■ Skaidu maisa montāža

Skaidu maisa (10) stiprināšanas elementu ielikt skaidu izmēšanas sprauslā (3) visdzīlāk kā tas ir iespējams (skat. zīm. B, lpp. 2).

**UZMANĪBU:** Nepieciešams regulāri tūrit maisū no skaidām. Neņemt maisū, atvēr trāvējslēdzēju un iztukšot maisū.

**Nelikt pirkstus skaidu izmēšanas sprauslā!** Gadījumā, ja skaidu izmēšanas sprausla aizsērē, atvienot barošanu un iztīrt skaidas ar koka listīti vai saspiesto gaisu.

### ■ Ēvelēšanas dzījuma uzstādišana (skat. zīm. C, lpp. 2)

Ar ēvelēšanas dzījuma regulatoru (2) ir iespējams uz skalas (1) pamata pakāpeniski uzstādīt ēvelēšanas dzījumu no 0 līdz 3,0 mm (skalas iedala = 0,5 mm):

- pagriezot pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam ēvelēšanas dzījums samazināsies,
- pagriezot pulksteņa rādītāja kustības virzienā ēvelēšanas dzījums palielināsies.

### DARBA LAIKĀ:

#### ■ Ieslēgšana/izslēgšana

- ierīce ir apgādāta ar drošības slēdzi (5), kurš pasargā no ēveles gadījuma ieslēgšanas. Lai ieslēgtu ēvelei vispirms nepieciešams nospiest drošības slēdzi, un tad nospiest ēveles ieslēgšanas slēdzi (6) un turēt to šādā stāvoklī. Nenot vērā ka nav iespējams darba laikā bloķēt slēdzi.
- Lai izslēgtu ierīci atbrīvot slēdzi (6).

#### ■ Virsmas ēvelēšana

Uzstādīt vēlamo ēvelēšanas dzījumu un pielikt ierīci ar galvenās plāksnes priekšējo daļu (32) uz apstrādājamo priekšmetu.

**UZMANĪBU:** Atmēšanas bilstamība! Ēvelēšanu sākt, kad ēveles vārpsta sasniedz maksimālos apgriezienu.

Ierīci ieslēgt un ar abām rokām vienmērīgi to pārvietot pa visu apstrādājamo virsmu, pie kam priekšējai un aizmugurējai galvenās plāksnes daļām pilnībā jāpieguļ pie apstrādājamām priekšķēmētām.

**UZMANĪBU:** Barošanas vadam pastāvīgi jāatrodas drošā attālumā no elektroinstrumenta rotējošām daļām. To vienmēr nepieciešams turēt elektroinstrumenta aizmugurē.

Lai iegūtu augstu apstrādes kvalitāti nepieciešams saglabāt tikai vieglu padevi, pie kam cenušties centrēt ēveles pamatnes spiedienu.

Cietu materiālu apstrādei, piemērīgi, cieši coks kā arī izmantojot maksimālo ēveles platumu, nepieciešams uzstādīt tikai nelielu ēvelēšanas dzījumu un nepieciešamības gadījumā samazināt ēveles padevi.

Pārāk liela padeve samazina apstrādājamas virsmas kvalitāti un var novest līdz mašīnas pārslagošanai kā arī ātras skaidu izejas sprauslas aizsērēšanās.

Lai veiktu galigo virsmas apstrādi uzstādīt nelielu griešanas dzījumu, virsmu vairākkārtīgi apstrādāt.

**UZMANĪBU:** Ēveles vārpstas (31) bloķēšanas gadījumā nepieciešams nekavējoties atvienot elektroinstrumentu no barošanas avota, izņemt bloķējošo elementu, pārbaudīt nažus. Nelietot ierīci ar bojātām detaļām.

### ■ Apmaiļu fāzēšana (skat. zīm. D, lpp. 3)

Ātra un vienkārša apmaiļu 45° fāzēšana ir iespējama pateicīties galvenās plāksnes priekšējās daļas V-tipa rievai (23). Ēveli uzlikt ar rievu uz doto malu un vadīt gareniski pa tās virsmu, pie kam pievērst uzmanību uz vienmērīgu padevi un nemainigu leņķa stāvokli.

**UZMANĪBU:** Tikai asi naži garantē apstrādes kvalitāti un samazina elektroinstrumenta defekta iespēju.

### ■ Ēvelēšana lietojot paralēlo vadotni

Gropju ēvelēšanu atvieglo paralēlās ēvelēšanas vadotnes (21) lietošana, kuru nepieciešams stiprināt uz elektroinstrumenta ar leņķdzelzi (13) palīdzību, saskaņā ar 3 lpp. zīmējumu E. Papildus nepieciešamības gadījumā var uzstādīt gropēšanas dzījuma ierobežotāju (11).

Lai uzstādītu vēlamo gropēšanas platumu nepieciešams atbrīvot uzgriezni (17), pārvietot vadotni attiecībā pret leņķdzelzi par vēlamo izmēru un atkārtoti pieskrūvēt uzgriezni (17).

Atbrīvot skrūvi (12) un uzstādīt vēlamo gropēšanas dzījumu ar dzījuma ierobežotāju (11) (skat. zīm. F).

Vairākkārtīgi veikt apstrādes procesu, līdz sasniedzam vēlamo gropes dzījumu. Ēvelmašīnu nepieciešams vadit, pieliekot spiedienu uz sāniem (skat. zīm. G).

### NAŽU MAINA:



**UZMANĪBU!** Pirms jebkādu darbu saistītu ar ierīces apkalošanu sākšanas kā arī sagatavojet ierīci darbam, nepieciešams pārliecināties vai ierīce ir atvienota no elektriskā tīkla.

Ēvele ir apgādāta diviem no cietsakaušējuma izgatavotiem rotējošiem nažiem. Nažiem ir divi asmeni un tos var lietot abpusēji. Pateicoties nažu vadotnes rievai tiek garantēta to uzstādīšana tanī pašā augstumā.

**UZMANĪBU:** Ciet sakausējuma nažus nedrīkst asināt! Nolietotus, neausus un bojātus nažus apmaiņināt ar jauniem. Nepieciešams lietot Centrolock HM tipa nažus, izmērs 6 x 1x82 mm.

**BRĪDINĀJUMS:** Mainot nažus lietot aizsargcimdus un ievērot uzmanību. Neņemt nazi aiz asmens. Pastāv bilstamība ievainoties ar griezēj asmeņu šķautni.

### ■ Naža demontāža (skat. zīm. H, lpp. 4)

Lai atbrīvotu vai apmaiņītu nazi (25), nepieciešams:

- pagriezt ēveles vārpstu (31) tā, lai būtu iespēja skrūvēt naža stiprināšanas skrūves (27);
- attīrīt naža turētāju (30);
- uz ēveles vārpstu (31) atbrīvot trīs naža turētāja skrūves (27) ar pievienotu plakano M8 atslēgu (19);
- lietojot koka elementu izbūdit nazi no vārpstas.

### ■ Naža montāža

Pirms jaunu naža ielikšanas rūpīgi iztīrt tā ielikšanas vietu. Jaunu nazi iebūdīt starp naža turētāju (30) un piespiedēj plāksnīti (28).

**UZMANĪBU:** Pies piedēj plāksnītei izvedotī iedzīlinājumi, kuri pozicionē nazi attiecībā pret turētāju. Nepieciešams pārbaudīt vai nazi un plāksne precizi pieguļ pie naža turētāja un asmens līnijai un ideāli paralēla vārpstas virsmai. Pareizi uzstādīta naža asmens līnijai ideāli jāsakrīt ar galvenās plāksnes aizmugurējās daļu (25) (skat. zīm. I, lpp. 4). Nepieciešamības gadījumā nepieciešams regulēt uzstādījumu ar gala atslēgu (20), ar to griezot nažu augstuma uzstādīšanas stiprināšanas skrūves (24).

Pārliecināties, ka naža stāvoklis ir pareizi novietots attiecībā pret abām

vārpstas pusēm un stipri pieskrūvēt trīs stiprināšanas skrūves (27).

**UZMANĪBU:** *Nazis vienmēr nepieciešams mainīt pāros, ar vienādiem parametriem. Tas nodrošinās rotējošās vārpstas balansēšanu.*

Pirms atkārtotas palaišanas pārbaudit vai skrūves (27) ir atbilstoši pievilktais. Ar roku pagriezt ēvelēšanas vārpstu (31) un pārliecināties, ka nazis nerīvējas.

### **■ Piedziņas siksna maiņa**

Lai apmanītu piedziņas siksnu (22), nepieciešams:

- ar krustītu veida atlēgu atskrūvēt piedziņas siksnu (33) pārsega stiprināšanas trīs skrūves un noņemt pārsegū (8) (skat. zim. J, lpp. 4);
- noņemt bojāto piedziņas siksnu (22) (skat. zim. K, lpp. 4);
- siksna piedziņas skriemeli notīriet ar otīju;
- novietot jaunu piedziņas siksnu mazāk skritūļa rievās un pagriežot uzlīkt uz lielāko skrituli.
- uzlīkt siksna pārsegū un piestiprināt ar skrūvēm.

### **GLĀBĀŠANA UN KONSERVĀCIJA:**

Mašīnai būtībā nav nepieciešama speciāla konservācija. Mašīnu nepieciešams glabāt bērniem nepieejamā vietā, uzturēt tiru, sargāt no mitruma un putekļiem. Glābāšanas apstākļiem jāizslēdz mehānisko bojājumu iespēju kā ari atmosfēras apstākļu iedarbību.

Pēc darba ieteicams attīrt ierīci no skaidrumā un putekļiem. Ventilācijas atveres ieteicams izpūst ar saspiesto gaisu – tas novērsīs priekšķaicīgu gultu noleidošanos un likvidēs putekļus, kuri bloķē dzinēja dzesējošā gaisa plūsmu.

Ierīci tīrīt ar mitru drānu lietojot nedaudz ziepes. Nelietot nekādus tīrīšanas līdzekļus un šķīdinātājus; tie var sabojāt no plastmasas izgatavotās ierīces daļas. Nepieciešams uzmanīties, lai ierīce neiekļūtu ūdens.

### **TRANSPORTS:**

Ierīci transportēt un glabāt transportēšanas koferi, kurš sargā no mitruma, putekļiem un smalkiem elementiem, ipaši nepieciešams nodrošināt ventilācijas atveres. Smalkie elementi, iekļūstot korpusa iekšpusē var sabojāt dzinēju.

### **VIDES AIZSARDZĪBA:**

#### **POTENCIĀLĀS PROBLĒMAS UN TO ATRISINĀŠANAS VEIDI:**

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS IEMESES	PROBLĒMAS RISINĀJUMS
Ēvelmašīna nedarbojas.	Nav barošanas, bojāts dzinējs vai slēdzis.	Pārbaudit vai barošanas vads ir pareizi pievienots un kontrolēt drošinātājus. Ja elektroinstrumenti nedarbojas, neraugoties uz to ka ir barošanas spriegums, nepieciešams to nosūtīt remonta servisa punktā uz garantijas kartē uzrādīto adresi.
Dzinēja darbības traucējumi.	Nolietotas oglīšu sukas	Remonta servisa punktā apmainīt oglīšu sukas.
Negriežas ēvelēšanas vārpsta.	Bojāta piedziņas siksna.	Apmainīt siksnu (skat.: «Piedziņas siksna maiņa»)

 Firms PROFIX politika ir nepārtraukta savu produktu pilnveidošanas politika, tāpēc firma sev rezervē tiesības ieviest izstrādājuma specifikācijas izmaiņas bez iepriekšējas pazīšošanas. Zīmējumi, kuri uzrādīti apkalpošanas instrukcijā kalpo tikai kā piemērs un var nedaudz atšķirties no iegādātās ierīces reālā izskata.

Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesībām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atļaujas.



**UZMANĪBU:** *Tajā veidā apzīmētus izstrādājumus, neizpildes gadījumā paredzot naudas sodu, nedrīkst izmest kopā ar parastiem atkritumiem. Elektriskajā un elektroniskajā iekārtā esošas briesmīgas vielas var kaitēt apkārtējai vidēi un cilvēku veselībai.*

Nepieciešams veicināt iekārtu atkritumu pārstrādāšanai un atkārtoti izmantošanai (reciklešanai). Polijā un Eiropā tiek veidots, vai jau eksistē, iekārtu atkritumu vākšanas sistēma, saskaņā ar ko visiem iepriekšminētās iekārtas pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotu iekārtu. Turklat, ir pieejamas iepriekšminētās iekārtas vākšanas punkti.

### **RAŽOTĀJS:**

PROFIX SIA,

Marywilska iela 34,

03-228 Varšava, Polija

Šī ierīce ir saskaņā ar valsts un Eiropas normām, ka arī drošības prasībām.

**UZMANĪBU:** *Visāda veida remontus veic kvalificēt personāls, lietojot oriģinālās reserves daļas.*

### **PIKTOGRAMMAS:**

Apzīmējumu skaidrojums, kuri atrodas uz plāksnītes un informācijas uzlīmēm.



– «Pirms ieslēgšanas un darba sākuma nepieciešams iepazīties ar šo instrukciju»



– «Vienmēr lietot aizsargbrilles»



– «Lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus»



– «Vienmēr nepieciešams lietot putekļu maskas»



**PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.**

**Uchovávejte návod pro případné další použití.**

**POZOR!** Přečtěte si všechny výstrahy týkající se bezpečnosti používání označené symbolem  a veškeré pokyny týkající se bezpečnosti používání.

Nedodržování uvedených bezpečnostních výstrah a bezpečnostních pokynů může být příčinou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo závažných úrazů.

**Uchovávejte výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti pro případné použití v budoucnosti.**

V níže uváděných výstrahách pojmem „elektronářadí“ znamená elektronářadí napojenéj z elektrické sítě (elektrickým vodičem) nebo elektronářadí napojené baterii (bezdrátové).



**VÝSTRAHA!** Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání náradí.

**Bezpečnost na pracovišti:**

- Udržujte na pracovišti pořádek a zajistěte zde dobré osvětlení. Nepořádek a špatné osvětlení často zapříčinují nehody.**
- Nepoužívejte elektronářadí ve vybušném prostředí tvořeném hořlavými tekutinami, plyny nebo prachem. Elektronářadí vytváří jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výpar.**
- Nepouštějte děti ani jiné pozorovatele na místa, kde se používá elektronářadí. Rušení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad elektronářadím.**



**VÝSTRAHA!** Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání náradí.

**Elektrická bezpečnost:**

- Zástrčky náradí musí odpovídat zásuvkám. Nikdy žádným způsobem nepředělávejte zástrčky. V případě elektronářadí, které má vodič s ochranným uzemněním, nepoužívejte žádné prodlužovačky. Původní nepředělávaná zástrčka a zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.**
- Vyuvarujte se dotýkání uzemněných ploch nebo takových, které jsou spojené s hmotou, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky. V případě dotýkání takových ploch a předmětu roste riziko zásahu elektrickým proudem.**
- Nevystavujte elektronářadí na působení deště nebo vlhka. Pokud by se do elektronářadí dostala voda, roste riziko zásahu elektrickým proudem.**
- Kabely se nesmí žádným způsobem namáhat. Nikdy nepoužívejte kabel k nošení, tažení elektronářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel musí být umístěný daleko od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo propletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.**
- V případě, že se elektronářadí používá venku, je třeba prodlužovat elektrické kabely prodlužovačí určenými na práci venku. Používání prodlužovače určeného do venkovního prostředí snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.**
- Doporučuje se připojení zařízení k elektrické sítí vybavené proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem 30mA nebo menším.**

**g) Pokud je nezbytné použít elektronářadí ve vlnkém prostředí, je třeba použít jako ochranu proudový chránič (RCD). Použití RCD snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.**

**VÝSTRAHA!** Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání náradí.

**Osobní bezpečnost:**

- Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo psychickou schopností, nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti zařízení, leda že je používají s příslušným dozorem, nebo v souladu s návodom na používání zařízení, který jim předají osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.**
- Při používání elektronářadí je třeba být předvídativ, pozorovat, co se děje, a používat zdravý rozum. Nepoužívejte elektronářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s elektronářadím může způsobit závažné osobní úrazy.**
- Je třeba používat osobní ochranné prostředky. Je třeba vždy používat ochranné brýle. Používání v příslušných podmínkách takových ochranných prostředků, jako je protipachová respirační maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, sniží nebezpečí osobních úrazů.**
- Je třeba se vyhnout neplánovanému spuštění. Před připojením k elektrickému zdroji a/nebo před zapojením baterie a než se náradí zvedne, nebo přenesete, je třeba se ujistit, že je vypínač elektronářadí v poloze vypnuto. Přenášení elektronářadí s prstem na vypínač nebo připojení elektronářadí do sítě se zapojeným vypínačem může být příčinou nehody.**

- Před spuštěním elektronářadí je třeba odstranit všechny klíče. Ponechání klíče v otáčející se části elektronářadí může způsobit poranění.**
- Je zákázáno přilíti se na klanění. Po celou dobu musíte stát pevně a udržovat rovnováhu. Umožní Vám to dobré kontrolovat elektronářadí při nepředvídatelných situacích.**
- Je třeba mít vhodné oblečení. Při práci nenoste volné oblečení ani bízterii. Je třeba zajistit, aby Vaše vlasy, oblečení a rukavice byly v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, bízterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí.**
- Pokud je zařízení přizpůsobeno na napojení k vnějšímu odsávání prachu a pohlcovači prachu, ujistěte se, že jsou připojený a rádně se používají. Použitím pohlcovačů prachu můžete omezit nebezpečí závislé na prasnosti.**

- Nedovolte, aby vaše znalosti získané častým používáním elektronářadí způsobili, že se budete cítit sebejistě a začnete ignorovat bezpečnostní pravidla. Neopatrnost při činnosti může způsobit vzlomku sekundy závažný úraz.**

**VÝSTRAHA!** Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání náradí.

**Používání elektronářadí a péče o ně:**

- Elektronářadí se nesmí přetěžovat. Je třeba používat elektronářadí s výkonem vhodným pro provádění určité práce. Správné elektronářadí umožní lepší a bezpečnější práci se záříží, na kterou bylo naprojektováno.**

- b) **Elektronáradí, u kterého nefunguje spínač, se nesmí používat.** Každé elektronáradí, které nelze zapínat nebo vypínat spínačem, je nebezpečné a je třeba opravit.
- c) **Před provedením každého seřízení, výměny součástky nebo před skladováním odpojte zástrčku elektronáradí od zdroje elektrického proudu a/nebo odpojte baterii.** Takový bezpečnostní postup omezuje riziko náhodného spuštění elektronáradí.
- d) **Nepoužívané elektronáradí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte přístup osobám, které nejsou obeznámené s elektronáradím nebo s tímto návodem na používání elektronáradí.** Elektronáradí může být nebezpečné v rukách nevyskolených uživatelů.
- e) **Elektronáradí je třeba udržovat.** Je třeba kontrolovat souosost nebo zaseknutí pohyblivých částí, praskliny součásti a veškeré další faktory, které by mohly ovlivnit činnost elektronáradí. Pokud zjistíte poškození, musíte elektronáradí před použitím opravit. Přičinou mnohých nehod je neodborná údržba elektronáradí.
- f) **Řezací nástroje musí být ostré a čisté.** Řádná údržba ostrých hran řezacích nástrojů snižuje pravděpodobnost zaseknutí a usnadňuje obsluhu.
- g) **Elektronáradí, vybavení, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s tímto návodom, při čemž zohledňujte pracovní podmínky a druh prováděná práce.** Používání jiným způsobem, pro který není elektronáradí určeno, může způsobit nebezpečné situace.
- h) **V nízkých teplotách, nebo pokud se náradí po delší dobou nepoužívá, doporučuje se zapnout elektronáradí bez zátěže po dobu několika minut za účelem řádného promazání mechanismu pohonu.**
- i) **K čištění elektronáradí používejte měkký, vlhký (ne mokrý) hadřík a mydlo.** Nepoužívejte benzín, rozpouštědla a další prostředky, které by mohly poškodit zařízení.
- j) **Elektronáradí je třeba skladovat / doprovádat až potom, co se ujistíte, že jsou veškeré jeho pohyblivé součásti zablokovány a zajištěny proti odblokování s použitím původních součástek určených k tomuto účelu.**
- k) **Elektronáradí skladujte na suchém místě chráněném proti prachu a průniku vlhkosti.**
- l) **Doprava elektronáradí by měla probíhat v původním obalu tak, aby bylo chráněné proti mechanickému použití.**
- m) **Držáky a plochy uchopení udržujte čisté, nezamaštěné olejem a mazivem.** Kluzké držáky a plochy uchopení neumožní bezpečné držení náradí a jeho plnou kontrolu v nečekaných situacích.

**VÝSTRAHA!** Všeobecné výstrahy týkající se používání náradí.

#### Oprava:

- a) **Záruční a pozáruční opravy svého elektronáradí provádí Servis PROFIX, což zaručuje nejvyšší kvalitu oprav a používání původní náhradních dílů.**

#### VÝSTRAHA!

#### ELEKTRICKÝ HOBLÍK, podrobné pokyny týkající se bezpečného používání zařízení:

- a) **Před odložením elektronáradí počkejte, až se nožová hřídel**

**zcela zastaví.** Odkrytá hřídel by mohla zachytit o povrch, způsobit ztrátu kontroly obsluhy nad náradím a těžký ráz.

- b) **Nevkládejte ruce do odváděče trísek.** Existuje nebezpečí úrazu rotujícími součástmi.

- c) **Elektronáradí spouštějte před stykem frézovací části s materiálem.** V opačném případě, pokud by se nástroj zaseknul v obráběném materiálu, existuje nebezpečí zpětného rázu.

- d) **Při práci držte hoblík tak, aby byla jeho základna přiložená naplocho k obráběnému materiálu.** V jiném případě by se mohl hoblík během zahľubování do materiálu naklonit a způsobit úraz.

- e) **V žádném případě nezpracovávejte hoblíkem materiál, v němž jsou kovové předměty, hřebíky nebo šrouby.** Mohlo by to způsobit poškození nože a nožové hřídele, a také zvýšit úroveň vibrací.

- f) **Je potřeba zabezpečit obráběný předmět.** Zajistění obráběného předmětu v závěrku nebo jiným tohoto typu stroje je bepěčnější než držení ho v ruce.

- g) **Nepoužívejte elektronáradí s poškozeným vodičem napájení.** Nedotýkejte se poškozeného vodiče; v případě, že dojde k poškození vodiče během práce, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poškozené vodiče zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

**Pozor!** Pokud se poškodi neodnímatelný napájecí kabel, to měl by být nahrazen speciálním káblem nebo souborem dostupným u výrobce nebo v specializovaném servisu.

#### URČENÍ A KONSTRUKCE ELEKTRICKÉHO HOBLÍKU:

Elektrický hoblík je náradí pro ruční zpracování, srážení hran a falcování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Je to zařízení ve druhé třídě ochrany (dvojí izolace), které je poháněno jednofázovým elektromotorem. Je to spotřebič ve druhé ochranné třídě (dvojitá izolace) s pohonom jednofázovým motorem.

Je kategoricky využíváno používatelem zařízení k jakýmkoli jiným cílům.

Nepoužívejte hoblík jako stabilní stroj.

Není dovoleno používat toto náradí k práci, která vyžaduje použití profesionálního náradí.

Záruční smlouva ztrácí platnost, v případě používání zařízení v řemeslnických nebo průmyslních dílnách nebo na obdobnou činnost.

Každé použití zařízení jinak, než to vyplývá z jeho výše uvedeného určení, je zakázané, způsobuje ztrátu záruk a osvobozuje výrobce od odpovědnosti za takto způsobené škody.

Jakékoli úpravy zařízení prováděné uživatelem osvobojuje výrobce od odpovědnosti za poškození a škody způsobené uživatelem a v okolí.

Správné používání elektronáradí se týká také údržby, skladování, dopravy a oprav. Elektronáradí mohou opravovat pouze servisní opravny určené výrobcem. Zařízení, které je napojeno ze sítě, by měly opravovat pouze osoby, které jsou k tomuto oprávněny.

Hoblík by měly používat, obsluhovat a opravovat výhradně osoby znalé jeho přesných charakteristik a obeznámené s bezpečnostními pravidly. Je nutno vždy dodržovat předpisy týkající se prevence nehod a veškeré základní předpisy k oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

I při používání náradí v souladu s jeho určením nelze zcela eliminovat určité rizikové faktory. Vzhledem ke konstrukci a stavbě stroje se mohou vyskytnout následující ohrožení:

- Úrazy v důsledku doteku rotujících pohyblivých částí;
- Zpětný ráz zpracovávaného předmětu nebo jeho částí;
- Poškození sluchu v případě nepoužívání nezbytné ochrany sluchu;

- Zdraví škodlivé emise dřevěného prachu v případě práce v uzavřených prostorách;
- Ohrožení zdraví při dlouhodobém používání elektronářadí. V takových situacích je třeba dělat pravidelné přestávky v práci;
- Zranění při výměně součástek, nožů a příslušenství.

#### **■ Kompletace**

- Elektrický hoblík - 1 ks.
- Vedení rovnoběžného hoblování - 1 ks.
- Úhelník k připevnění vedení - 1 ks.
- Upevňující šroub úhelníku - 1 ks.
- Šroub k upevnění vedení k úhelníku - 1 ks.
- Podložka - 1 ks.
- Matice k upevnění vedení k úhelníku - 1 ks.
- Omezovač hloubky falcování - 1 ks.
- Upevňující šroub omezovače falcování - 1 ks.
- Pytel na třísky - 1 ks.
- Schránka na klíče - 1 ks.
- Klíč M8 - 1 ks.
- Imbusový klíč - 1 ks.
- Rezervní řemen pohonu - 1 ks.
- Návod na obsluhu - 1 ks.
- Záruční list - 1 ks.

#### **■ Součásti zařízení:**

*Číslovaný součásti zařízení se vztahuje ke grafickému znázornění umístěnému na stránkách 2-4 návodu na obsluhu:*

**Obr. A:** 1. Stupnice řezné hloubky

2. Knotlík nastavení hloubky hoblování
3. Hubice odváděče třísek
4. Držák
5. Bezpečnostní tlačítka
6. Vypínač
7. Otvor ke vkládání schránky
8. Kryt řemene pohonu
9. Otvor k upevnění rovnoběžného vedení
10. Pytel na třísky
11. Omezovač hloubky falcování
12. Upevňující šroub omezovače falcování
13. Úhelník k upevnění vedení
14. Šroub k upevnění vedení k úhelníku
15. Upevňující šroub úhelníku
16. Podložka
17. Matice upevňující vedení rovnoběžného hoblování k úhelníku
18. Schránka na klíče
19. Klíč M8
20. Imbusový klíč
21. Vedení rovnoběžného hoblování
22. Řemen pohonu

**Obr. D:** 23. Drážka typ V k srážení hran

**Obr. H:** 24. Šrouby k nastavení výšky nože

25. Dvoustranný nůž
26. Zadní část základní desky
27. Šrouby držáku nože
28. Přítlacná destička
29. Sklopny kryt

**30. Držák nože**

**31. Řezný válec**

**32. Přední část základní desky**

**Obr. J:** 33. Šrouby upevňující kryt řemene pohonu

#### **TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Jmenovitá napětí	230-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Odebírávaný výkon	900 W
Rychlosť otáček bez zátěže	16000 /min
Řezná šířka	82 mm
Řezná hloubka	0-3 mm
Třída zařízení	II/□
Hmotnost	2,9 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)(K=±3dB(A))	91,2 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)(K=±3dB(A))	102,2 dB(A)
Úroveň vibrací podle normy: EN 60745-1:2009 (tolerance měření K= 1,5 m/s <sup>2</sup> )	4,13 m/s <sup>2</sup>

Uvedená úroveň vibrací platí pro základní použití elektronářadí. Pokud by bylo elektronářadí použito jinak nebo s jinými pracovními nástroji, a také pokud nebude prováděna dostatečná údržba, úroveň vibrací se může lišit od uvedené. Výše uvedené důvody mohou způsobit zvýšení vystavení vibracím během celé doby práce.

Je třeba uplatnit další bezpečnostní prostředky, jejichž účelem je ochrana obsluhy proti důsledkům vystavení vibracím, např.: údržbu elektronářadí a pracovních nástrojů, zajištění vhodné teploty rukou, určení pořadí pracovních úkonů.

Deklarovaná celková hodnota vibrací a deklarované hodnoty emisí hluku byly naměřeny standardními způsoby zkoušení a lze je používat pro účely srovnávání s jiným nářadím.

Deklarovaná celková hodnota vibrací a deklarované hodnoty emisí hluku lze využívat při předběžném vyhodnocení vystavení.

#### **Výstrahy:**

Vibrace a emise hluku během skutečného používání elektronářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým je nářadí používáno, a především v závislosti na druhu obráběného předmětu.

Je třeba určit bezpečnostní prostředky na ochranu obsluhy, a to na základě odhadu skutečného vystavení během používání (při zohlednění všech částí operačního cyklu, jako je doba, po kterou je nářadí zapnutu, a doba, kdy je na volnoběhu, s výjimkou doby spouštění).

#### **PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE:**

1. Sprawdzić przed podłączeniem maszyny, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z parametrami sieci zasilającej.
2. Ujistěte se, že vypínač hobliku (6) je ve vypnuté poloze a bezpečnostní tlačítka (5) je povolené.
3. Před zahájením práce je třeba prověřit nastavení a kvalitu upevnění řezných nožů (viz: «Výměna nožů») a zkонтrolovat, zda pohyblivé části zařízení správně fungují a zda nejsou zablokovány, prasklé nebo poškozené, což by mohlo mit vliv na správné fungování zařízení. Poškozené nářadí třeba předat do opravny.
4. V případě, že pracujete s prodlužovačkou, ujistěte se, že její parametry a průměry kabelů odpovídají parametrům zařízení. Doporučujeme použít co nejkratší prodlužovačku. Prodlužovačka by

měla být zcela rozvinutá.

**POZOR:** Při hoblování je třeba používat ochranu horních dýchacích cest (respirační masky). Ze zdravotních důvodů při práci používejte také vždy pytel na trýsky nebo vysavač jako systém odsávání prachu. Vysavač musí být vhodný pro použití na odsávání prachu nebo hoblin z obráběných materiálů. Nasávací trubice vysavače musí být napojena na trysku odvádění trísek (3). JE ZAKÁZÁNO ZPRACOVÁNÍ HOBLÍKEM MATERIÁLU OBSAHUJÍCÍHO AZBEST.

#### ■ Montážpytle na trýsky

Vložit nástavec pytle na trýsky (10) do trysky odváděče trísek (3) tak hluboko, jak je to možné (viz obr. B, str. 2).

**POZOR:** Je třeba pravidelně vyprazdňovat pytel na trýsky. Sundat pytel, rozepranout zip, a vypřázdnit obsah.

**Nevkládejte prsty do trysky odváděče trísek!** V případě ucpaní trysky odváděče trísek, vypnout napájení a odstranit trýsky dřevěnou špejli nebo je výfouknout stlačeným vzduchem.

#### ■ Nastavování řezné hloubky (viz obr. C, str. 2)

S použitím knoflíku nastavování řezné hloubky (2) je možné postupně nastavování požadované řezné hloubky od 0 do 3,0 mm s využitím stupnice řezné hloubky (1) (měřítko = 0,5 mm):

- otáčení v protisměru pohybu hodinových ručiček zmenšuje řeznou hloubku,
- otáčení v směru pohybu hodinových ručiček zvětšuje řeznou hloubku.

#### BĚHEM PRÁCE:

##### ■ Vypínání/zapínání

- Zařízení je vybaveno bezpečnostním tlačítkem (5), které má za úkol chránit proti náhodnému zapnutí hoblíku. Pro spuštění hoblíku je třeba nejdříve stlačit bezpečnostní tlačítko, a následně stlačit vypínač hoblíku (6) a přidržit jej v této poloze. Ze bezpečnostních důvodů není možné zablokovat vypínač během práce.
- Pro vypnutí zařízení je třeba pustit tlačítko vypínače (6).

##### ■ Hoblování/plochy

Nastavte požadovanou řeznou hloubku a přiložte zařízení přední části základní desky (32) na zpracovávaný předmět.

**POZOR:** Nebezpečí zpětného rázu! Hoblování začněte, až když řezný válec dosáhne maximální otáčky.

Zapněte zařízení a vedeťte je oběma rukama, rovnoměrně je posunujte po celé obráběné ploše, při čemž přední a zadní část základní desky musí zcela přilnout k obráběnému předmětu.

**POZOR:** Vodič napájení musí být stále v bezpečné vzdálenosti od rotující části elektronáradí. Je třeba je vždy vzdálenost základní desky.

Pro získání kvalitních výsledků obrábění je třeba náradí pouze lehce posunovat a snažit se při tom udržovat vycentrovaný tlak na základnu hoblíku.

K obrábění tvrdých materiálů, např. tvrdého dřeva, ale také při využívání maximální řezné šířky, je třeba nastavit pouze malou řeznou hloubku a v případě potřeby zmenšit posun hoblíku.

Příliš velký posun snižuje kvalitu obrábění plochy a může vést k přetížení stroje a rychlému ucpaní odváděče trísek.

Pro konečnou úpravu plochy nastavte malou řeznou hloubku a obrábějte plochu opakováně.

**POZOR:** V případě zablokování řezného válce (31) okamžitě odpojte náradí od zdroje elektrického proudu, odstraňte blokující prvek, prověřte

stav nožů. Nepoužívejte náradí s poškozenými součástmi.

#### ■ Sražení hran (patrzrys.D,str.3)

Rychlé a jednoduché sražení hran s úhlem 45° je možné díky použití přizpůsobené k upevnění v přední části hlavní desky drážky typ V (20). Nasadte hoblik drážkou na zpracovávanou hranu a vedte jej podélne po jejím povrchu, venujte při tom pozornost rovnoramennému posunu a udržení stejné polohy úhlolu.

**POZOR:** Pouze ostré nože zaručují dobrou kvalitu práce a chrání proti poškození elektronáradí.

#### ■ Hoblování s použitím rovnoběžného vedení

Hoblování zářezů je usnadněné díky použití vedení rovnoběžného hoblování (21), které je třeba namontovat na elektronáradí s použitím úhelníku (13) jak je znázorněno na obrázku E na str. 3. V případě potřeby lze namontovat omezovač hloubky falcování (11).

Za účelem nastavení potřebné šířky falcování je třeba povolit matici (17), presunout vedení podle úhelníku na požadovaný rozměr a opět utáhnout matici (17).

Povolit šroub (12) a nastavit požadovanou hloubku falcování s použitím omezovače hloubky (11) (viz obr. F).

Hoblování několikrát zopakovat až do dosažení požadované hloubky falce. Hoblik je třeba vést s tlakem z boku (viz obr. G).

#### VÝMĚNA NOŽŮ:



**POZOR!** Před zahájením libovolné činnosti spojené s obsluhou a přípravou náradí na práci se musíte ujistit, že je náradí odpojeno od přívodu elektřiny.

Hoblik je vybaven dvěma otáčecími noži vyrobenými z tvrdkovu. Nože mají dva břity a lze je používat oboustranně. Díky vodicí drážce nožů je zaručené jejich nastavení ve stejně výšce.

**POZOR:** Než z tvrdkovu se nesní brousit! Optrebované, poškozené a tupé nože je třeba vyměnit na nové. Je třeba používat nože Centrolock HM s rozdíly 6x1x82 mm.

**VÝSTRAHA:** Při výměně nožů používejte ochranné rukavice a zachovejte opatrnost. Nechtejte nůž za břit. Mohli byste se poranit o řeznou hranu.

#### ■ Odmontování nože (viz obr. H, str.4)

Po otočení nebo výměnu nože (25), je třeba:

- Přetočit řezný válec (31) tak, abyste měli přístup ke šroubům uchycení nože (27);
- vyčistit uchycení nože (30);
- povolit tři šrouby uchycení nože (27) na řezném válci (31) s použitím připojeného ve schránce (18) plochého klíče M8 (19);
- vytlačit kouskem dřeva nůž z válce.

#### ■ Montování nože

Před nasazením nového nože rádně vyčistěte prostor jeho usazení. Nový nůž zasuňte mezi držák (30) a přítlačnou destičku (28).

**POZOR:** V přítlačné destičce jsou prohlubně pro určení polohy nože vůči drážce. Zkontrolujte si, zda nůž a destička přesně přilnuly k nožovému drážku a linie břitu je ideálně rovnoběžná k povrchu válce. V případě správné polohy nožů by měla linie břitu ideálně odpovídat zadní části základní desky (25) (viz obr. I, str. 4). V případě potřeby dodlatě nastavení s použitím imbusového klíče (20) tak, že jim pootočíte šrouby nastavující výšku drážku nože (24).

Ujistěte se, že je poloha nože správná vzhledem k oběma koncům hřídele a silně utáhněte tři upevňující šrouby (27).

**POROZ:** Nože vyměňujte vždy ve dvojicích se stejnými parametry. Takto zajistíte vyváženost rotujícího válce.

Před opětovným spuštěním zkontrolujte, zda jsou šrouby (27) správně utažené. Otočte ručně řezním válcem (31) a ujistěte se, že nůž o nic nedře.

### ■ Výměna řemene pohonu

Pro výměnu řemene pohonu (22) je třeba:

- odšroubovat s použitím křízového šroubováku dva šrouby upevňující kryt řemene pohonu (33) a tento kryt sundat (8) (viz obr. J, str. 4);
- sundat poškozený řemen (22) pohonu (viz obr. K, str. 4);
- vyčistit kola řemene stětcem;
- nasadit nový řemen pohonu do drážek menší řemene a následně jej otáčením postupně nasadit na větší řemenici.
- nasadit kryt řemene a připevnit ho s použitím šroubů.

### SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA:

Stroj v podstatě nevyžaduje zvláštní údržbu. Nářadí skladujte na místě, které není přístupné dětem, udržujte jej čisté, chráňte před vlhkem a zaprášením. Podmínky skladování by mely využívat možnost mechanického poškození nářadí a minimalizovat vliv škodlivých povětrnostních podmínek.

Doporučuje se po práci nářadí očistit z třísek a prachu. Doporučuje se přefoukat slátlencem vzdudem ventilační otvory – chrání to proti předčasnému opotřebování ložisek a odstraňuje prach blokující přísun vzduchu chladícího motoru.

Nářadí otřete vlhkým hadříkem s malým množstvím mýdla. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly byt poškodit části zařízení vyrobené z umělé hmoty. Je třeba dávat pozor, aby do vnitřku zařízení nevnikla voda.

Řezné nástroje je třeba udržovat ostré a čisté.

### DOPRAVA:

Zařízení dopravujte a skladujte v obalu, který je chrání před vlhkem, průnikem prachu a drobných objektů, především chráňte ventilační otvory. Drobné částice, které by se dostaly dovnitř krytu, mohou poškodit motor.

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

#### TYPICKÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ:

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Hoblík nefunguje.	Chybí elektrický proud, motor nebo vypínač je poškozen.	Zkontrolujte, zda je vodič napájení řádně zapojený a zkontrolujte pojistky. Pokud nářadí nefunguje, přestože má zajištěný přívod proudu, předejte je do opravy na adresu uvedené v záručním listu.
Poruchy v činnosti motoru.	Opotřebení uhlíkových kartáčů.	Výměna uhlíkových kartáčů v opravně.
Řezací válec se netočí.	Poškozený řemen pohonu.	Výměna řemene (viz: «Výměna řemene pohonu»)



Politika firmy PROFIX je politikou průběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného zařízení.

Tento návod je chráněný autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázané.



**POROZ:** Zobrazený symbol znamená zákaz likvidace zařízení dohromady s jinými odpady (na porušení zákazu se vztahuje pokuta). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrickém a elektrotechnickém vybavení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by se mely zapojit do získávání zpět a opětovného využívání (recyklace) starých elektrospotřebičů. V Polsku a v Evropě se tvoří nebo už existuje systém sběru elektroodpadu, v rámci kterého mají všechna prodejní místa elektrospotřebičů povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro elektroodpad.

### VÝROBCE:

PROFIKS.s.r.o.

ul. Marywińska 34,

03-228 Varšava, Polsko

Toto zařízení vyhovuje vnitrostátním i evropským normám a bezpečnostním požadavkům.

**POROZ:** Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaní odborníci, s použitím původních náhradních dílů.

### PIKTOGRAMY:

Vysvětlení ikon umístěných na firemním štítku a na informačních nálepkách na zařízení:



«Před spuštěním zařízení si přečtěte návod na obsluhu!»



«Vždy používejte ochranné brýle»



«Používejte prostředky na ochranu sluchu»



«Používejte ochranné masky proti prachu»



**PRIEŠ RADEDANT DARBĄ SUSIPAŽINKITE SU INSTRUKCIJA.**

Išsaugokite instrukciją, nes gali būti reikalinga vėliau.



**! SPĖJIMAS!** Prašome perskaityti visus įspėjimus dėl saugaus naudojimo pažymėtus simboliais bei visas nuorodas dėl saugaus naudojimo.

Žemiuoja pateiktam įspėjimui dėl saugos bei saugos nuorodų nesilaikymas gali būti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių kūno sužalojimų priežastimi.

**Išsaugokite visus įspėjimus ir visas saugos nuorodas, kad vėliau būtų galima jais pasinaudoti.**

Žemiuoja pateiktose įspėjimuose svakova „elektros prietaisais“ apibudina elektros prietaisų maitinamą elektros energiją iš elektros tinklo (maitinimo laidas) arba elektros prietaisų maitinamą akumuliatoriumi (belaidis).



**! SPĖJIMAS!** Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

**Saugo darbo vietoje:**

- Darbo vietoje turi būti švaru, tvarkinga bei geras apšvietimas.** Netvarka bei netinkamas darbo vietas apšvietimas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nenaudoti elektros prietaiso sprogioje aplinkoje, kurioje yra degūs skyčiai, degios dujos arba dulkės.** Elektros prietaiso darbo metu susidaro elektros kibirkštis, todėl gali užsidegti esantis aplinkoje garai.
- Darbo vietoje negali būti vaikai bei pašaliniai.** Dėmesio nukreipimas gali būti elektros prietaiso valdymo praradimo priežastimi.



**! SPĖJIMAS!** Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

**Elektros sauga:**

- Elektros prietaisų kištukai turi atitiki elektros lizdo tipui.** Jokiui būdu negalima keisti kištuko. Jeigu elektros prietaisais turi ižeminimą, negalima naudoti ilgintuvu. Originalių kištukų bei lizdų naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su ižemintais paviršiais, tokias kaip vamzdžiai, šildytuvai, centrinio šildymo radiatoriai bei šaldytuvaus.** Kontaktas su ižemintais paviršiais didina elektros smūgio pavojų.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.** Jeigu vanduo patenka į elektros prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite laidų ne pagal paskirtį.** Neneškite įrenginio paėmę už laidą, neutraukite už jo norédami iš Jungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą klokite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsileptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeistas laidas gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- Jeigu elektros prietaisais yra naudojamas lauke, laido prailginimui naudokite tik specialiai tam skirtus prailginintuvus.** Prailginintuvų skirtų darbui lauke naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Įrankį rekomenduojama jungti į elektros maitinimo tinklą, turintį likutinės srovės įrenginį (RCD), kurio išjungimo srovė yra 30 mA arba mažesnė.**
- Jeigu negalima išvengti elektros prietaiso naudojimo**

drėgojoje aplinkoje, naudokite RCD įrenginį. RCD įrenginio naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.



**! SPĖJIMAS!** Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

**Žmonių sauga:**

- Prietaisais negali naudotis asmenys (tame tarpe vaikai) turintis fizinius, jutimo arba psichinius negalavimus, taip pat asmenys neturintis darbo patirties arba nesusipažinę su prietaisu, nebent toks darbas vyksta stebint specialistui arba pagal prietaiso naudojimo instrukciją, kurį buvo perduota asmeniui atsakingu užsaugai.**
- Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektros prietaisu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholi ar medikamentus.** Akimirksnio neatidumas naudojant prietaisą gali tapti rimtyje sužalojimų priežastimi.
- Dévėkite tinkamą aprangą.** Nešiokite apsauginius akinius. Apsauginės aprangos, tokios kaip dulkių kaukė, neslystantis apsauginiai batai, šalmas, asinės, naudojimas sumažina sužalojimų grėsmę.
- Saugokite, kad neįjungtumėte prietaiso atsikitimai.** Prieš įjungiant kištuką į elektros lizdą ir/arba prieš akumulatorius įjungimą bei prieš paimant arba pernešant prietaisą įsikinkite, kad prietaisai yra išjungtas. Prietaiso pernešimas su pirštu ant jungiklio arba prietaiso įjungimas į maitinimo tinklą gali tapti nelaimingo atsikito priežastimi.
- Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite raktus.** Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
- Nepasilenkite pernelgy į priekį.** Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Patikima stovėsena ir tinkama kūno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisą netiketose situacijose.
- Dévėkite tinkamą aprangą.** Nedévėkite plačių drabužių ir papuošalių. Saugokite plaukus, drabužius ir pirtinės nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus galijaukrauti besisukančios prietaiso dalių.
- Jeigu įrenginiai yra pritaikyti prijungimui prie dulkių nusiurbimo ir dulkių surinkėjo, įsitikinkite, kad šie įrenginiai tinkamai prijungti ir panaudoti pagal paskirtį.** Dulkių surinkėjų panaudojimas sumažina dulkių poveikio pasekmes.
- Elektros įrankių naudojimo įgūdžiai, igyti dažno jų naudojimo metu, negali per daug padidinti Jūsų pasitikėjimo savimi ir leisti nesilaikyti saugos taisyklų.** Neatsargai naudojantis elektros įrankiais, galima rimtais susiziepsi per kelias sekundes.



**! SPĖJIMAS!** Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

**Rūpestingai elektros prietaisų prižiūra ir naudojimas**

- Neperkraukite prietaiso.** Naudojamo prietaiso galingumas turi atitiki atliekamam darbui. Tinkamai parinktas elektros prietaisas leis atlikti darbą gerai ir saugiai.
- Nenaudokite elektros prietaiso su sugedusiu jungikliu.** Elektros prietaisais, kurio nebegalima jungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.

- c) Prieš regoliuodam prietaisą, keisdami darbo įrankius arba prieš sandėliavimą ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir/arba atjunkite akumuliatorių. Ši saugumo priemonė apsaugos jus nuo netiketo prietaiso išjungimo.
- d) Nenaudojamą prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis arba nesusipažinusiemis su instrukcija asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kaijuos naudoja nepatyrę asmenys.
- e) Rūpestingai prižiūrėkite prietaisą. Patirkinkite, ar besiskaitančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nėra, ar nėra sulūsusiu ar šiai pažeistu daliu, kurios įtakotų elektros prietaiso veikimą. Jeigu yra gedimai suremontuokite prietaisą. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektros prietaisai.
- f) Pjovimo įrankiai turi būti aistrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti elektros prietaisai su aštriais pjovimo įrankiais yra lengviau valdomi ir juos geriau kontroliuoti.
- g) Elektros prietaisą, papildomus įrankius, darbo įrankius ir t.t. naudokite tik pagal instrukciją, turėdami omeny darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Elektros prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
- h) Jeigu prietaisais nebuvo naudojamas ilgesnį laiką arba yra naudojamas žemos temperatūros sąlygose, įjunkite ji keliomis minutėmis be apkrovos tam, kad tepalas tinkamai pasiskirstytų pavaros mechanizme.
- i) Elektros prietaisus valykite minkštū, drėgnū (ne šlapiu) skudurų ir miulių. Nenaudokite benzino, tirpiklį bei kitų priemonių galinčių pažeisti prietaisą.
- j) Elektros prietaisą laikykite/transportuokite tik po to, kai įsitikinsite, kad jų visos besiskaitančios dalys yra užblokuotos ir saugomos originaliomis, specialiai tam skirtomis detalemis.
- k) Elektros prietaisą laikykite sausoje, apsaugotoje nuo dulkių bei drėgmės vietoje.
- l) Elektros prietaisa transportuokite originalioje pakuočėje, saugančioje nuo mechaninių pažeidimų.
- m) Rankenos ir kitų įrankio laikymo paviršiai turi būti švarūs, neleilioti ir netepaluoti. Jeigu rankenos ir kitų įrankio laikymo paviršiai yra slidūs, netikėtose situacijose negalesite įrankio saugiai laikyti ir valdyti.



**ISPĖJIMAS!** Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

#### Remontas:

- a) Garantinj ir pogarantinj elektros įrankių remontą atlieka PROFIX servisas, todėl garantuojama aukščiausia remonto darbų kokybė bei originalios atsarginės dalys.



**ISPĖJIMAS!**

**Saugaus darbo ELEKTRINIUI OBLIUMI nuorodos:**

- a) Elektros prietaisą atidėkite tik po to, kai peilinis velenas visiškai sustoja. Peilinis velenas gali užkludyti paviršių, o tai gali būti sunkių sužalojimų priežastimi.
- b) Nedėkite rankų į drožlių išmetimo antgalį. Besiskaitančios dalis gali sužaloti rankas.
- c) Elektros prietaisą įjungti ir tik įjungtu pradėti medžiagos apdrojimą. Kitu atveju yra medžiagos atmetimo pavojus, jeigu prietaisais užsiblokuoja apdrojamoje medžiagoje.
- d) Darbo metu oblių laikykite taip, kad prietaiso pamatas

priglustu prie apdrojamos medžiagos. Kitu atveju oblius gali perslenkti drožimo metu ir sukelti sužalojimus.

- e) Apdrojamatame paviršiuje negali būti metaliniai daiktai, vinių arba sraigčiai. Jie gali sugadinti peilių ar pellio veles, tokiu atveju didėja virpesių lygis.

- f) Apdrojamatą medžiągą būtina pritvirtinti. Dirlbtu su pritvirtintu tvirtinimo įrankyje arba užspaustinta spaustuvuose apdrojama medžiaga yra saugiau reguliukant į rankose.

- g) Draudžiama naudoti elektros prietaisą, jeigu jo maitinimo laidas yra pažeistas. Draudžiama liesti pažeistą maitinimo laidą; jeigu maitinimo laidas pažeidžiamas darbo metu, nedelsiant ištraukti kištuką iš lizdo. Pažeistas maitinimo laidas didina elektros smūgio riziką.

**DEMESIO!** Jeigu sugedo elektros prietaiso laidas, kuriuo negalima atjungti, pakeisti jį galima tik specifialiu laidu arba laidu prieinamu pas gamintoją arba specializuotame remonto punkte.

#### ELEKTRINIO OBLIAUS SANDARA IR PASKIRTIS:

Elektrinis oblius - tai įrankis skirtas drožimui, briaunų fazavimui, šprungavimui medienoje ir panašiose į medieną medžiagose. Tai antros klasės įrenginys (dviguba izoliacija) su vienfaziu varikliu.

Kategoriskai draudžiama naudoti prietaisą kitiems tikslams.

Nenaudoti obliaus kaip stacionaraus prietaiso.

Įrenginys nėra skirtas profesionaliam naudojimui dirbtuvėse arba pramonėje. Garantija prarandama jeigu prietaisais buvo naudojamas pramoninėse dirbtuvėse arba panašiemis darbams.

Elektrinj oblių gali naudoti bei jų remontuoti tik asmenys susipažinę su juo techninėmis duomenimis bei su saugaus darbo taisyklėmis. Visada laikykiteis saugos nuorodų bei darbo higijenos reikalavimų.

Tinkamas elektrinio obliaus naudojimas taip pat apima valymą, laikymą (sandėliavimą), transportavimą bei remontą. Obliaus remontas turi būti atliekamas tik techninio aptarnavimo punktuose nurodytuose gamintojo. Obliaus maitinamo elektro remontą gali atlikti tik igalojimus tam turintis asmenys.

Nepaisant tinkamo ir pagal paskirtį prietaiso naudojimo negalima visiškai išvengti rizikos. Galimi rizikos atvejai:

- Kūno sužalojimai dėl kontaktu su besiskaitančiomis prietaiso dalimis.
- Apdrojamos medžiagos arba jos atplaišyjat atmetimas.
- Klausos organų pažeidimas dėl klausos apsaugos priemonių nenaudojimo.
- Kenksmingų dulkių poveikis dirbant uždarose patalpose.
- Ilgalaikio darbo metu pavojus sveikatai. Tokiu atveju darykite pertraukas.
- Sustižalojimai bei ciant darbo įrankius, peilius bei kitas detales.

#### ■ Komplektavimas

- Elektrinis oblius - 1 vnt.
- Vedžioklis lygiagrečiam drožimui - 1 vnt.
- Kampamatis vedžioklio tvirtinimui - 1 vnt.
- Kampamačio tvirtinimo sriegis - 1 vnt.
- Vedžioklio tvirtinimo prie kampamačio sriegis - 1 vnt.
- Padėklas - 1 vnt.
- Vedžioklio tvirtinimo prie kampamačio veržlė - 1 vnt.
- Šprungavimo gylio ribotuvas - 1 vnt.
- Šprungavimo gylio ribotuvo tvirtinimo sriegis - 1 vnt.
- Maišas drožlėms - 1 vnt.
- Dėžutė raktams laikyti - 1 vnt.
- Raktas M8 - 1 vnt.
- Imlbusinis raktas - 1 vnt.

- Atsarginis pavaros diržas - 1 vnt.
- Aptarnavimo instrukcija - 1 vnt.
- Garantinis lapas - 1 vnt.

#### ■ Prietaiso dalis

Prietaiso dalij numeracija atitinka grafinėms piešiniams 2-4 puslapiuose aptarnavimo instrukcijos:

**Pav. A:** 1. Drožimo gylis skalė

2. Drožimo gylis reguliavimo rankena
3. Drožlių išmetimo antgalis
4. Rankena
5. Saugos mygtukas
6. Jungiklis
7. Anga raktų dėžutei
8. Varomojo diržo gaubtas
9. Anga vedžioklio lygiagrečiam drožimui tvirtinimui
10. Maišas drožlėms
11. Špuntavimo gylis ribotuvas
12. Špuntavimo gylis ribotuvo tvirtinimo sriegis
13. Kampamatis vedžioklio tvirtinimui
14. Sriegis vedžioklio lygiagrečiam drožimui prie kampamačio tvirtinimui
15. Kampamačio tvirtinimo sriegis
16. Padėkėlas
17. Vedžioklio tvirtinimo prie kampamačio veržlė
18. Dėžutė raktams laikyti
19. Raktas M8
20. Imbusinis raktas
21. Vedžioklis lygiagrečiam drožimui
22. Varomasis diržas

**Pav. D:** 23. V tipo griovelis briaunų fazavimui

**Pav. H:** 24. Sraigtais peilio aukščio nustatymui

25. Dvipusis pelis
26. Galinė pagrindinės plokštės dalis
27. Peilio laikiklio sriegiai
28. Užveržimo plokštėlė
29. Judantis gaubtas
30. Peilio laikiklis
31. Peilių velenas
32. Prieinė pagrindinės plokštės dalis

**Pav. J:** 33. Varomojo diržo gaubto tvirtinimo sriegiai

#### TECHNINIAI DUOMENYS:

Nominalių įtampa	230-240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominalus pajėgumas	900 W
Apsukimų greitis be apkrovos	16000/min
Drožimo plotis	82 mm
Drožimo gylis	0-3 mm
Prietaiso klasė	II/□
Svoris	2,9 kg
Akustinio slėgio lygis LpA (K = ±3dB(A))	91,2 dB(A)
Akustinio pajėgumo lygis LwA (K = ±3dB(A))	102,2 dB(A)
Vidutinis vibravimo lygis pagal EN 60745-1:2009 normą (matavimo paklaida K = 1,5 m/s <sup>2</sup> )	4,13 m/s <sup>2</sup>

Pateiktas virpesių lygis yra reprezentatyvus pagrindiniams prietaiso

panaudojimams. Jeigu elektros prietaisas bus panaudotas kitiemis tikslams arba su kitaip papildomais darbo įrankiais bei jeigu nebus tinkamai prižiūrimas, virpesių lygis gali skirtis.

Pateiktos aukščiau priežastys gali padidinti vibracijų lygi darbo metu. Būtina panaudoti papildomas priemones, saugančias naudotoją nuo vibracijų pasekmių, pav.: prietaiso ar darbo įrankių priežiūra, veiksmų eilės nustatymas.

Deklaruotos bendros vibracijos ir triukšmo vertės išmatuotos, taikant standartinių bandymo metodą, ir gali būti naudojamos įrankių lyginimui. Deklaruotos bendros vibracijos ir triukšmo vertės gali būti naudojamos pradiniam poveikio vertinimui.

#### Įspėjimai:

Vibracija ir triukšmas elektros įrankio naudojimo metu gali skirtis nuo deklaruojamos vertės, kadangi tai priklauso nuo įrankio naudojimo būdo ir apdirbamo objekto.

Būtina apibréžti operatoriaus darbo saugos priemones. Jos turi remtis poveikio vertinimu realijoje įrankio naudojimo situacijoje (atsižvelgiant į vias darbo ciklo dalis: laiką, kuomet įrankis yra išjungtas ir kuomet veikia tuščia eiga, išskyrus išjungimo laiką).

#### PARUOŠIMAS DARBIUI:

1. Prieš pradedant darbą patikrinkite ar pateikti prietaiso firminę lentelęje duomenys atitinkant elektros tinklo parametrus.
2. Įsitikinti, kad obliaus jungiklis (6) yra pozicijoje „išjungtas“, o saugos mygtukas (5) néra paspaustas.
3. Prieš pradedant darbą patikrinkite peilių reguliaciją bei tvirtinimą (žiūrėkite : «Peilių keitimas»), taip pat patikrinkite ar sukamosios prietaiso dalis veikia gerai ir nerai užblökuvotos, sugedusios, ar neturi plyšių. Kitu atveju prietaisais veiks blogai. Jeigu prietaisais sugedo, atiduokite jį remontui.
4. Jeigu darbo vieta yra nutolusi nuo elektros lizdo, naudokite tinkamą prailgintuvą (laidų skersmuo turi atitinkti elektros srovei). Naudokite kuo trumpesnius prailgintuvus. Prailgintuvas visame ilgyje turi būti ištiestas.

**DĖMESIO:** Darbo metu naudokite viršutinių kvėpavimo takų apsaugos priemones (dulkijų kaukes). Dėl saugos taip pat patartina naudoti drožlių maišą bei dulkijų siurbli, kaip dulkijų nutraukimo sistemą. Dulkijų siurblys turi būti pritaikytas apdrojomių medžiagų drožlių išmetimui. Siurbimo vamzdžių prijungti tiesiogiai prie drožlių išmetimo antgalio (3).

**DRAUDŽIAMA DIRBTIS SU MEDŽIAGOMIS, KURIŲ SUDĘTYJE YRA ASBESTO.**

#### ■ Drožlių maišo montavimas

Drožlių mišo galą (10) jidékite į drožlių išmetimo antgalį (3) kuo giliau (žiūrėkite pav. B, 2 p.).

**DĖMESIO:** Reguliariai išištinkikite drožlių maišą. Nuimkite drožlių maišą, atidarykite užtrauktuką ir išištinkikite ji.

**Nejedkite pirstų į drožlių išmetimo antgalį!** Jeigu drožlių išmetimo anoga užsikimšo, atjunkite maitinimą ir pašalinkite drožlius medine lazdele arba suslėgtų oru.

#### ■ Drožimo gylis nustatymas (žiūrėkite pav. C, 2 p.)

Drožimo gylį reguliavimo rankena (2) galima nustatyti drožimo gylį nuo 0 iki 3,0 mm, naudojant tam skalę (1) (mastelis = 0,5 mm):

- sukimas prieš laikrodžio rodyklę mažina drožimo gylį;
- sukimas pagal laikrodžio rodyklę didina drožimo gylį.

#### APTRANAVIMAS:

#### ■ Ijungimas/išjungimas

- Prietaisai turi saugos mygtuką (5), kuris saugo nuo atsitiktinio prietaiso išjungimo. Norédami išjungti prietaisą paspauskite saugos mygtuką, o po to paspauskite paleidimo jungiklį (6) ir laikykite jį šiotoje pozicijoje. Dėl saugumo jungiklio blokavimas darbo metu nejmanomas.
- Norédami išjungti prietaisą, paleiskite paleidimo jungiklį (6).

#### ■ Plokštumos drožimas

Nustatyti pageidaujamą drožimo gylį ir pridėti prietaisą priekine pagrindinės plokštės dalimi (32) prie apdorojamo daikto.

**DĖMESIO:** Atmetimo pavojus! Drožimą pradėti po to, kai drožimo velenas dirba maksimalia galia.

Išjungti prietaisą ir laikyti abejomis rankomis, tolygiai vedžioti visame paviršiuje, pagrindinės plokštės priekinę ir užpakalinių dalis turi glaudžiai susiliesti su paviršiumi.



**DĖMESIO:** Maitinimo laidas turi būti saugiamate atstume nuo besiskančių prietaiso dalių. Maitinimo laidas turi būti už elektros prietaiso.

Norédami gauti kuo geresnį rezultatą, lengvai vedžiokite oblių paviršiuje ir pasitenkite tolygiai prispausti įj.

Kietų medžiagų apdorojimui, pav. kietos medienos, arba naudojant maksimalų drožimo plotį, nustatykite tik negilų drožimo lygį ir pagal poreikių mažinkite stūmimą.

Pernelyg greitas stūmimas mažina paviršiaus apdorojimo kokybę ir gali būti prietaiso perkrovimo priežastimi bei greito drožlių išmetimo angos užskimšimo.

Jeigu paviršius turi būti maksimaliai lygus, nustatykite mažą drožimo gylį ir apdorojite paviršių kelių kartus.



**DĖMESIO:** Drožimo veleno užblokovimo (31) atveju, nedelsiant atjungti prietaisą nuo maitinimo ir pašalinti blokavimo priežastį, patirkinti peilių būklę. Nenaudoti prietaiso, jeigu jo dalis yra pažeistos.

#### ■ Briaunų fazavimas (žiurėkite pav. D, 3 p.)

Greitas ir lengvas briaunų 45° kampu fazavimas galimas V tipo griovelio deka (23). Obliaus griovelį uždeikite ant briauno ir veskite išilgai. Darykite tai tolygiai, o kampas visą laiką turi būti tokas pat.

**DĖMESIO:** Tikslių peilių naudojimas leidžia gauti gerą rezultatą ir saugo prietaisą nuo gedimo.

#### ■ Drožimas naudojant vedžioklį

Įpjovų drožimas yra galimas naudojant vedžioklį (21), kuris montuojamas kampanačio deka (13) pagal pav. E 3 p.

Pagal poreikių galima užmontuoti špuntavimo gylį ribotuvą (11).

Norédami nustatyti reikiamą špuntavimo gylį atlaivinkite verželę (17), pastumkite vedžioklį pagal kampanačių reikiamą dydžio ir vėl užsukite verželę (17).

Atsukite sriegį (12) ir nustatykite reikiamą špuntavimo gylį naudojant tam špuntavimo gylį ribotuvą (11) (žiurėkite pav. F).

Kelis kartus apdorojite paviršių iki tol, kol gausite reikiamą gylį. Obliau veskite spaudžiant jį iš šono (žiurėkite pav. G).

#### PEILIŲ KEITIMAS:



**DĖMESIO!** Prieš pradedant bet kokius aptarnavimo darbus, ruošiant prietaisą darbui įsitinkinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros maitinimo.

Oblius turi du peilius iš tvirto metalo lydinio. Peiliai turi du ašmenis ir galima naudoti ju abu puses. Vedančiojo peilių griovelio deka galima

nustatyti tokį patį aukštį.

**DĒMESIO:** Peilių negalima galstyti! Sunaudotas, neašttrius ir pažeistas peilius būtina keisti. Naudokite Centrolock HM tipo peilius, kurių dydis 6 x 1x82 mm.

**ISPĖJIMAS:** Keičiant peilius dėvėkite apsaugines pirštines ir būkite itin atsargus. Neleskite peilio ašmens. Yra susižalojimo pavojus.

#### ■ Peilio nuėmimas (žiurėkite pav. H, 4 p.)

Norédami pasukti arba pakeisti peilių (25), atlikite šiuos veiksmus:

- apsukite drožimo veleną (31) taip, kad būtų priėjimas prie peilio laikiklio sriegių (27);
- nuvalykite peilio laikiklį (30);
- atviruoju raktu M8 (19) (yra dėžutėje (18)) atsukite tris peilio laikiklio (27) varžtus ant drožimo veleno (31).
- išstumkite peilių iš veleno, naudojant tam medinį elementą.

#### ■ Peilio montavimas

Prieš montavimą kruopščiai nuvalykite jo montavimo vietą. Naują peilių įdeikite tarp laikiklio (30) ir užveržimo plokštėles (28).

**DĒMESIO:** Užveržimo plokštėlėje randasi idubimai leidžiantis nustatyti peilių rankenos atžvilgiu. Patirkinkite ar peiliis ir plokštėlė glaudžiai priglusta prie peilio laikiklio, o ašmens linija yra idealiai lygiagreti velenui. Jeigu peilių yra tinkamai nustatyti, tai ašmens linija turi idealiai atitinkti pagrindinės plokštės užpakualinės daliai (25) (žiurėkite pav. I, 4 p.). Pagal poreikių peilių padėtį galima reguliuoti imbusinių raktu (20), sukant juo peilio aukštio nustatymo sraigus (24).

Įsitinkinkite, kad peilio padėtys veleno atžvilgiu yra tinkama ir užsukite tris tvirtinimo sriegius (27).

**DĒMESIO:** Peilius visada keiskite poromis, o jų parametrai turi būti tokie pat. Tai leis tinkamai nustatyti veleną.

Prieš išjungimą patirkinkite sriegius (27). Ranka pasukite drožimo veleną (31) ir įsitinkinkite, kad viskas gerai, niekas neklido.

#### ■ Varomojo diržo keitimas

Norédami pakeisti varomajį diržą (22), atlikite šiuos veiksmus:

- kryžminiu atsuktuvu atsukite tris diržo gaubto tvirtinimo sriegius (33) ir nuimkite gaubtą (8) (žiurėkite pav. J, 4 p.);
- nuimkite pažiūstą varomajį diržą (22) (žiurėkite pav. K, 4 p.);
- nuvalykite diržo ratus teptuku;
- įdeikite naują diržą mažesniu rato grioveliuose ir sukant uždekitė ant didesnio rato;
- uždeikitė diržo gaubtą ir užsukite sriegius.

#### LAIKYMAS IR VALYMAS:

Prietaisais beveik nereikalauja specialios priežiūros. Prietaisai laikykite vietoje nepasiekiamoje vaikams; prietaisai turi būti švarūs bei saugomos nuo dulkių ir drėgmės. Laikymo sąlygos turi užtikrinti saugumą nuo mechaninių pažeidimų bei oro sąlygų poveikio.

Po darbo nuvalyti prietaisą nuo drožlių ir dulkių. Rekomenduojama prapūsti visas ventiliacines angas suslėgtu oru. Tokiu būdu bus saugomi guoliai, pašalintos dulkės, kurios gali blokuoti variklį.

Prietaisai valykite švariu, drėgnu skudurėliu bei nedideliu muilo kieku. Nenaudokite valymo priemonių bei tirpiklių; jie gali pažeisti plastmasines dalis. Jų vidų negali patenkinti vanduo.

Pjovimo įrankiai turi būti švarūs ir aštrūs.

#### TRANSPORTAVIMAS:

Prietaisai transportuokite ir laikykite pakuočėje, saugančioje nuo

drėgmės, dulkių ir smulkų elementų įsigurbimo, ypač saugokite ventiliacines angas. Smulkus elementai, kurie pateks į korpusą gali būti variklio gedimo priežastimi.

#### APLINKOS APSAUGA:



**DĖMESIO:** Pateiktas simbolis reiškia, kad panaudotus prietaisus draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis (už pažeidimą gresia piniginė bauda). Panaudoti elektros prietaisai bei elektroninės dalis ir komponentai turi neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Namų ūkis turėtų prisiėtėti prie panaudotos įrangos utilizavimo bei pakartotino medžiagų panaudojimo (perdirbimo). Lenkijoje ir Europoje yra kuriama arba jau veikia panaudotos įrangos surinkimo sistema. Todėl visi paminėtos įrangos pardavimo taškai yra įpareigoti priimti panaudotą įrangą. Be to yra specialūs panaudotos įrangos priėmimo taškai.

#### GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z o.o.;

Marywilska 34, 03-228 Varšuva, Lenkija

Šis prietaisas atitinka šalies bei Europos reikalavimus bei visus saugos reikalavimus.

**DĒMESIO!** Prietaiso remontą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, naudojant tik originalias atsarginės dalis.

#### PIKTOGRAMAI:

Paveikslėlių esančių prietaiso firminėje lentelėje ir informaciiniuose lipdukųose paaškinimas:



– «Prieš įjungdami perskaitykite naudojimo instrukciją!»



– «Visada dėvėkite apsauginius akinius!»



– «Naudokite klausos apsaugos priemones!»



– «Naudokite dulkių kaukę!»

#### TIPIŠKI GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS:

PROBLEMA	SPĖJAMA PRIEŽASTIS	PROBLEMO SPRENDIMAS
Oblius neveikia.	Néra maitinimo, variklio arba jungiklio gedimas.	Patikrinti ar maitinimo laidas gerai įjungtas, patikrinti saugiklius. Jeigu elektros srovė yra, o elektros prietaisas neveikia, išsiųsti prietaisą į remontui nurodytu garantiniame lape adresu.
Variklis blogai veikia.	Susidėvėjo anglies šepečiai.	Pakeisti anglies šepečius aptarnavimo punkte.
Drožimo velenos nesisuka.	Pažeistas varomasis diržas.	Pakeisti diržą (žiurėkite: «Varomojo diržo keitimasis»)



PROFIX įmonė siekia tobulinti savo produktus, todėl gali keistis produkto specifikacijos. Apie šiuos pasikeitimus įmonė nėra įpareigota nepranešti. Paveikslėliai esantis aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdžiai bei gali skirtis nuo nusipirkto prietaiso.

Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.

**HU**

**HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK**  
**TH900 ELEKTROMOS GYALU**  
 Az eredeti utasítások fordítása



**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!**

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi tájékozódás céljából!



**FIGYELEM!** Olvassa el a szimbólummal jelzett, a munkavédelemmel kapcsolatos összes figyelmeztetést és a biztonságos használatra vonatkozó összes utasítást!

A következő biztonsági előírások be nem tartása miatt baleset, áramütés, tüveszés és/vagy komoly sérülés fordulhat elő.

**Örizze meg az összes munkavédelmi figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából!**

Az alábbi figyelmeztetések során használt „elektromos szerszám” kifejezés olyan szerszámot jelöl, melynek áramellátása hálózatról (tápkábelrel) vagy akkumulátorral (kábel nélkül) történik.



**FIGYELEM!** Általános munkavédelmi szabályok:  
**Munkahelyi biztonság:**

- a) Tartsa tiszán a munkaterületét és ügyeljen a jó megvilágításra! A munkaterületen uralkodó rendeltetésig balesetekhez vezethet.
- b) **Nem dolgozzon elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, gyulladásveszélyes folyadékok, gázok vagy folyadékok közében.** Az elektromos szerszámok használata során szírka keletkezhet, mely belobanthatja a port és a gózöket.
- c) Tartsa távol a gyermekeket attól a helytől, ahol használja az elektromos szerszámot. A figyelemterelés miatt elveszítheti kontrollját az elektromos szerszám felett.



**FIGYELEM!** A szerszám biztonságos használatával kapcsolatos általános szabályok:

**Elektromos biztonság:**

- a) Az elektromos szerszám csatlakozó dugója meg kell feleljen az aljzattal. Tilos a csatlakozó dugó módosítása! Tilos hosszabbítók használata a védőföldelés kábelrel ellátott elektromos szerszámok esetében! A csatlakozó dugók és aljzatok módosítása növeli az áramütés kockázatát!
- b) Kerülje el, hogy az elektromos szerszám véletlenül bekapcsoljon! A hálózati áramforrásra történő csatlakozás és/vagy az akkumulátor csatlakoztatása, valamint a szerszám felemelése vagy mozgatása előtt, győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kapcsolója kiakapsolt állapotban van! Az elektromos szerszám mozgatása vagy bekapsolt állapotban történő használata balesetet okozhat!
- c) Ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek az elektromos szerszámot! Víz behatolása esetén nő az áramütés kockázata!
- d) Ne erőltesse a csatlakozó kábel! Ne használja a hálózati kábelt a szerszám mozgatására, húzására vagy a csatlakozó dugó aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a hálózati kábel hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől! A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát!
- e) Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, a csatlakozást a szabadban történő használatra alkalmas külterüli hosszabbítókkal kell megoldani. A szabadban történő használatra alkalmas hosszabbítók használata csökkenti az áramütés kockázatát.

f) A berendezést 30mA vagy kisebb kioldó áramú védőkapcsolós (RCD) elektromos hálózatra javasolt kapcsolni csatlakoztatni.

g) Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben használja, elkerülhetetlen egy feszültségvédelmi eszköz használata, mint egy hibaáram védelmi kapcsoló (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

**FIGYELEM!** A szerszám használatának biztonságával kapcsolatos általános figyelmeztetések:

**Személyi biztonság:**

- a) Ez a berendezés nem használható csökkengett fizikai, szenniorális vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), tapasztalattal nem rendelző személyek vagy olyan személyek által, akik nem ismerik a berendezést, kivételesen képeznek azok helyzetek, amikor a berendezés használata felügyelet alatt vagy a használati utasítások betartásával történik egy, a biztonságért felelős személy által.
- b) Legyen figyelmes, összpontosítson arra, amit csinál és legyen minden annak tudatában, hogy elektromos szerszámmal dolgozik! Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, ha kábitózás, alkohol vagy gyógyszer befolyásával állt! Elektromos szerszám használatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülések okozására lehet!
- c) Hordjon védőruházt! minden esetben viseljen védőszemüveget! Olyan védőruházt hordás mint a porvédő maszk, csuszásbiztos cipő, félvédő vagy hallásvédő csökkenti a sérülések kockázatát!
- d) Kerülje el, hogy az elektromos szerszám véletlenül bekapcsoljon! A hálózati áramforrásra történő csatlakozás és/vagy az akkumulátor csatlakoztatása, valamint a szerszám felemelése vagy mozgatása előtt, győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kapcsolója kiakapsolt állapotban van! Az elektromos szerszám mozgatása vagy bekapsolt állapotban történő használata balesetet okozhat!
- e) Az elektromos szerszám beindítása előtt távolítsa el minden szerszámot a közelből! Az elektromos szerszám mozgó részein hagyott szerszámok sérülésekkel okozhatnak!
- f) Ne hajoljon le mélyen! Álljon biztosan és tartsa meg az egyneműsílyt! Ez az elektromos szerszám jobb ellenőrzést teszi lehetővé váratlan helyzetekben.
- g) Öltözzen fel megfelelően! Ne hordjon bő ruháztat vagy ékszerét! Haját kösse be, ruháztat és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől! A bő ruháztat, az ékszer és a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- h) Amennyiben a berendezés alkalmas külső pörleszívő és porgyűjtő csatlakoztatására, győződjön meg arról, hogy ezek helyesen lettek csatlakoztatva és használva. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral járó veszélyek kockázatát.
- i) Ne engedje, hogy az elektromos szerszám gyakori használata során szerzett jártasság hatására túlzott magabiztosával járjon és figyelmen kívül hagyja a biztonsági szabályokat. A figyelmetlen használata egy pillanat alatt súlyos testisérülést okozhat.



**FIGYELEM!** A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

**Azelektromos szerszám használata és gondozása:**

- Ne terhelje túl az elektromos szerszámot! Az elvégzendő munkához szükséges teljesítmény függvényében használjon elektromos szerszámokat! A megfelelő elektromos szerszám jobb működést és biztosabb terhelést tesz lehetővé.
- Tilos az elektromos szerszám használata, ha a kapcsoló nem indítja el és nem állítja meg a szerszámost! minden elektromos szerszám, amely nem indul el vagy nem áll meg, veszélyes és meg kell javítani!
- Minden beállítás, alkatrészcsere vagy tárolás előtt húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos szerszám hálózati áramforrásából és/vagy vegye ki az akkumulátort! Ezek a biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos áram véletlenszerű bekapsolását.
- A használaton kívüli elektromos szerszámot gyermekektől távol kell tárolni, és nem szabad kölcsön adni olyan személyeknek, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy nem olvasták el annak használati utasításait! Az elektromos szerszám veszélyes, ha tapasztalat nélküli személy használja!
- A elektromos szerszámot karban kell tartani! Ellenőrizni kell a mozgásban lévő alkatrészek vonalbeállítását vagy zavarát, az alkatrészek törését és egyéb tényezőket, melyek befolyásolhatják az elektromos szerszám működését! Ha rongálódást észlelünk, az elektromos szerszámot még használat előtt meg kell javítani! Számos baleset oka az elektromos szerszám nem megfelelő karbantartása.
- F) A vágószerszámok élesek és tiszták kell legyenek! A vágószerszámok éles alkatrészeinek karbantartása csökkenti az anyagba történő beakadás kockázatát és megkönyíti a használatot.
- G) Az elektromos szerszámot, a berendezést, a munkaszerszámokat, stb. jelen utasításoknak megfelelően kell használni, figyelembe véve a munka jellegét és feltételeit. Az elektromos szerszám rendeltetéstől eltérő használata veszélyes helyzeteket okozhat.
- H) Alacsony hőmérsékleten vagy hosszabb használaton kívüli időszakot követően ajánlott az elektromos szerszám teher nélküli elindítása néhány percre a kenőanyag átvitelű mechanizmusba történő helyes elosztása érdekében.
- I) Az elektromos szerszám tisztításához puha, nedves (nem vizes) rongyot és szappant használjon! Ne használjon benzint, oldószeret vagy egyéb anyagokat, amelyek károsíthatják a berendezést!
- J) Az elektromos szerszámot csak azután lehet tárolni/szállítani, miután megbizonyosodtunk arról, hogy minden mozgó eleme rögzítésre és biztosításra került a rögzítésre szánt eredeti elemek segítségével.
- K) Az elektromos szerszámot száraz helyen kell tartani, véde a portól és a nedvességtől.
- L) Az elektromos szerszám szállítása az eredeti csomagolásban történhet, megvéde ezáltal a mechanikai sérülések től.
- M) A markolatot és a fogófelületeket tisztán, olaj- és kenőanyagtól mentesen kell tartani. A csúszós markolatok és

fogófelületek lehetetlenné teszik a szerszám biztonságos fogását és felügyeletét az esetleges váratlan szituációkban.



**FIGYELEM!** A szerszám biztonságos használatara vonatkozó általános figyelmeztetések:

Javítás:

- Az elektromos szerszámok garanciális és garancia utáni javítását a PROFIX Szerviz végzi, ami garantálja a javítás kiváló minőséget és az eredeti alkatrészek használatát.



**FIGYELEM!**

**ELEKTROMOS GYALU, biztonságra vonatkozó figyelmeztetések:**

- Várja meg, amíg a késtengely megáll, mielőtt letenné az elektromos szerszámost! A kitett késtengely beleakadhat a felsőleírás, ami a szerszám felett ellenőrzés elvesztéséhez vezet, ez pedig súlyos sérüléseket okozhat!
- Ne nyúljon a fűrészpor szivattyúba! A mozgásban levő alkatrészek miatt fennáll a sérülés veszélye!
- C) Az elektromos szerszámot még azelőtt indítsa el, hogy a maró hozzáérene a megmunkálni kívánt anyaghöz! Ellenkező esetben fennáll a visszaugrás veszélye, amikor a használt szerszám a megmunkált tárgya elzáródik.
- D) Az elektromos gyalut úgy kell tartani megmunkálás közben, hogy az elektromos gyalut alapzata a megmunkálálandó anyaggal egy síkban legyen. Ellenkező esetben az elektromos gyalut eldőlhet gyaluzáskor, ez sérüléseket okozhat.
- E) Ne munkáljon meg olyan anyagokat, melyek fémtárgyat, szegéket vagy csavarokat tartalmaznak! Ez megrongálhatja a kést és a késtengelyt, illetve növelheti a vibrációs szintet.
- F) Biztosítsa a megmunkáláンド elemet! Bizonyosodjon meg arról, hogy minden rögzítő elem jól meg van szorítva és ellenőrizze, hogy ne legyenek túl nagy hézagok! A megmunkáláンド elem rögzítő elembe vagy a satuba történő rögzítése biztosabb, mint az elem kezben tartása.
- G) Tilos az elektromos szerszám sértült elektromos kábellel történő használata! Ne érintse meg a sértült kábelt; a használat közbeni kábel sérülés esetén húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból! A sértült kábel növeli az áramütés kockázatát!

**FIGYELEM!** Amennyiben a le nem szerelhető tápkábel megsérül, speciális kábelvel vagy kabelfejüttetéssel kell kicserélni, mely a gyártótól vagy szakszerviztől szerezhető be.

**AZELEKTROMOS GYALU RENDELTELÉSÉS ÉS FELÉPÍTÉSE:**

Az elektromos gyalut egy olyan szerszám, amely kézi gyaluzásra, peremek leszélézésére, fá és faszármarásra anyagok kötéseihez elvégzésre alkalmas. Második érintésvédelmi osztályú (kettős szigetelés) gép, melyet egy monofázisú motor működtet.

Kifejezetten tilos a gépmás célból történő használata!

Ne használja az elektromos gyalut rögzített gépként!

Ne használja a szerszámot olyan munkák elvégzésére, melyek professzionális készsélek használatát igénylik!

A garancia szerződés érvényét veszíti, amennyiben a berendezést kezműves műhelyek, ipari üzemek vagy hasonló tevékenységek során használják!

A elektromos készülék minden olyan használata, amely eltér a fent említett rendeltetéstől, tilos és a garancia elvesztéséhez vezet, a gyártó nem felelős az ezekből eredő károkért.

A készülék összes, a felhasználó által végzett módosítása mentesítő a gyártót a felelősségről a felhasználónak és a környetnek okozott károkért.

Ugyanakkor az elektromos szerszám megfelelő használata a karbantartásra, tárolásra, szállításra és javításra is vonatkozik.

Az elektromos szerszámot csak a gyártó által megjelölt javítóműhelykben javítható! A hálózatra kötött készülékeket csak engedélyezett személyek javíthatják!

Egyes reziduális kockázati tényezők még abban az esetben sem kiszűrhetőek ki teljesen, ha a készüléket a rendeltetésnek megfelelően használták. Az építési módtól és felépítéstől függően a következő kockázatok jelenhetnek meg:

- a megmunkált tárgy vagy annak egyes részeinek viaszugrasa (visszapattanása);
- halláskárosodás a szükséges hallásvédelemben hiányában;
- egészségre káros fűrészpor kibocsátások a munkálatok zárt helyen történő végzésekor.

#### ■ Kiegészítés

- Elektromos gyalu -1 db.
- Elektromos gyalu párhuzamos vezető -1 db.
- Vezetőt rögzítő szegletvas - 1 db.
- Szegletvasat rögzítő csavar - 1 db.
- Szegletvas vezetőt rögzítő csavar - 1 db.
- Alátétyűrű - 1 db.
- Párhuzamos gyaluzás vezető rögzítő csavaranya szegletvashoz -1 db.
- Maró mélységhatároló - 1 db.
- Marás mélységhatárolót rögzítő csavar - 1 db.
- Fűrészpor zsák - 1 db.
- Kulcsrekesz - 1 db.
- M8-as kulcs - 1 db.
- Csőcsavar kulcs - 1 db.
- Tartalék hajtószíj - 1 db.
- Használati útmutató - 1 db.
- Garanciakönyv - 1 db.

#### ■ A szerszám elemei:

A készülék alkatrészeinek számozása a használati utasítások 2-4 oldalain szereplő grafikus megjelenítésre vonatkozik:

##### A. ábra: 1. Gyalulási mélység skála

2. Gyalulási mélységet szabályozó gomb
3. Fűrészpor szívattyú fűvöcsöve
4. Fogantyú
5. Biztonsági gomb
6. Be/kikapcsoló gomb
7. Rekeszbetét nyílása
8. Hajtószíj fedél
9. Párhuzamos vezető telepítési nyílás
10. Fűrészpor zsák
11. Maró mélységhatároló
12. Marás mélységhatárolót rögzítő csavar
13. Vezetőt rögzítő szegletvas
14. Szegletvas vezetőt rögzítő csavar
15. Szegletvasat rögzítő csavar
16. Alátétyűrű
17. Párhuzamos gyaluzás vezető rögzítő csavaranya szegletvashoz
18. Kulcsrekesz
19. M8-as kulcs
20. Csőcsavar kulcs

##### 21. Elektromos gyalu párhuzamos vezető

##### 22. Hajtószíj

D. ábra: 23. Vípusú irányzórés peremek leszélezésére

H. ábra: 24. Késmagasság beállító csavar

##### 25. Kétdalas kés

##### 26. Az alaplap hátsolsó része

##### 27. Késtartó csavarok

##### 28. Szorítólemez

##### 29. Állítható védelem

##### 30. Késtartó

##### 31. Gyalutengely

##### 32. Az alaplap előlisi része

J. ábra: 33. Hajtószíj fedél rögzítőcsavarok

#### MŰSZAKI ADATOK:

Tápfeszültség	230-240 V
Tápfrekvencia	50 Hz
Teljesítmény	900 W
Forgási sebesség üresjáraton	16000 /perc
Gyaluzási szélesség	82 mm
Gyaluzási mélység	0-3 mm
Berendezés osztálya	II/□
Súly	2,9 kg
Hangnyomás szint LpA ( $K=\pm 3dB(A)$ )	91,2 dB(A)
Hangerő szint LwA ( $K=\pm 3dB(A)$ )	102,2 dB(A)
EN 60745-1:2009 standard szerinti vibrációs szint (K bizonytalanság =1,5m/s <sup>2</sup> ) a <sub>h</sub>	4,13 m/s <sup>2</sup>

Az említett vibrációs szint reprezentatív az elektromos készülék használata szempontjából. Amennyiben az elektromos készülék más célból vagy egyéb munkaeszközzel kerül használatra, illetve ha karbantartása nem megfelelő, a vibrációs szint eltérhet a megjelöltől. A fent említett okok a vibrációs exponenciális növekedéséhez vezethetnek a működés teljes ideje alatt.

Kiegészítő védelmi eszközökkel kell használnia, melyek célja a vibrációs exponenciális kezelőre gyakorolt hatásától való védelem, mint pl.: Elektromos készülék és munkaeszközök karbantartása, kezek megfelelő hőmérsékletének biztosítása, a munkatevékenységek sorrendjének megállapítása.

A megadott rezgésszint és a megadott zajkibocsátás mérése szabványos vizsgálati módszerrel történt és felhasználható a szerszámok összehasonlítására.

A megadott rezgésszint és a megadott zajkibocsátás felhasználható a kezdeti expozíció megállapítására.

#### Figyelemzetések:

A elektromos szerszám tényleges használata során a rezgésszint és a zajkibocsátás eltérhet a megadott értéktől, attól függően, hogyan használja a szerszámot, különösen függ a megmunkált anyag típusától.

A kezelőszemély biztonsága érdekében meg kell határozni a biztonsági intézkedéseket, melyek a valós használat alatti expozíció megbecsülésén alapszik (figyelembe véve a művelet összes folyamatát, amikor a szerszám kíván kapcsolva, és amikor üresjáraton van, a kioldási idő kivételével).

#### HASZNÁLATELŐTT:

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az áramforrás a nominális táblán feltüntetett gép paramétereinek megfelelő paraméterekkel rendelkezik!

2. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos gyalu be/kikapcsol

gombja (**6**) kikapcsolt pozíciójában van és a biztonsági gomb (**5**) szabad.

- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a vágókések rögzítésének helyességét és szilárdságát (lásd: «Kések cseréje»), valamint ellenőrizze, hogy a készülék mobil alkatrészei megfelelően működnek-e és nincsenek blokkolva, megregedve vagy megsérülve, ami kihatással lehet a készülék helyes működésére! A sérült szerszámot használattól előtt meg kell javítani!
- Amennyiben a mukavégezés helye távol van a csatlakozó aljzattól, a kábel megfelelő szakaszában hosszabbítót kell használni, az áthaladó áram nagyságától függően. Ajánlott minden rövidebb hosszabbítót használni! A hosszabbító teljesen ki kell legyen feszítve!

**FIGYELEM!** Gyaluzás közben használjon a felső légtükör részére védelmet nyújtó felszerelést (pormaszket!) Ugyanakkor, egészszégyű szempontból, munkavégezés közben minden használónak fűrészpor-felfogó zsákot vagy egy porszívót, mely por eliminálási rendszerként működik. A porszívó a megmunkált anyagokból szállítja vagy fűrészpor felszivására kell legyen kialakítva! A porszívó szívócsöve össze kell legyen kapcsolva egyenesen a fűrészpor szivattyú fűvőcsövével (**3**)! NE MUNKÁLJON MEG AZBESZT TARTALMÚ ANYAGOKAT!

#### ■ Fűrészporzsák behelyezése

Helyezze a lehető legmélyebben a fűrészpor zsák csőcsontját (**10**) a fűrészpor szivattyú fűvőcsövébe (3) (lásd a **B**, ábrát, 2.oldal)!

**FIGYELEM!** A fűrészpor zsákját rendszeresen ki kell üríteni! Vegye ki a zsákot, nyissa ki a cípárt és töltsé ki!

**Ne tegy bele az újjait a fűrészpor szivattyú fűvőcsövébe!** A fűrészpor szivattyú fűvőcsövének eltöltése esetén meg kell szakítania az áramellátást és egy fabot vagy sűrített levegő segítségével ki kell távolítania a fűrészport!

#### ■ A gyaluzási mélységenek beállítása (lásd a **C**, ábrát, 2.oldal)

A gyaluzási mélység beállító gomb segítségével (**2**) a skala függvényében 0 és 3,0 mm közöttre állíthatja be a gyaluzási mélységet (**1**) (skálabeosztás = 0,5mm).

- forgassa az órajárással ellentétes irányba a gyaluzási mélység csökkentésére érdekelében,
- forgassa az órajárással megegyező irányba a gyaluzási mélység növelésére érdekelében.

#### MUNKAVÉGEZÉS KÖZBEN:

##### ■ Be/kikapcsolás

- A készülék egy biztonsági gombbal (**5**) van ellátva, amely megelőzi az elektromos gyalu véletlenszerű bekapcsolását. Az elektromos gyalu bekapcsolásához először meg kell nyomni a biztonsági gombot, majd az elektromos gyalu be/kikapcsoló gombját (**6**), melyet ebben a pozícióból kell tartani! Biztonsági okból nem lehetséges a be/kikapcsoló gomb a szerszám működése közbeni blokkolása.
- A készülék leállításához meg kell nyomni a be/kikapcsoló gombot (**6**).

##### ■ Felületek gyaluzása

Állitsa be a kívánt gyaluzási mélységet és helyezze a készüléket a megmunkálálandó téglára az alaplap elülső részével (**32**)!

**FIGYELEM!** Visszaugrás veszély! Akkor kezdje el a gyaluzási műveletet, miután a gyaluzatgelyélre elérte a maximális fordulatot!

Kapcsolja be a gépet és minden kézével irányítson, minden kézével tolja a megmunkált felületre, vigyázón, hogy az elülső és hátsós rész teljesen a megmunkált téglára helyeződjön!

**FIGYELEM!** A tápkábel állandóan biztonsági távolságban kell legyen az elektromos szerszám mozgásban lévő alkatrészeihez képest. Ez minden az elektromos szerszám mögött kell elhelyezkedjen!

A magas minőségű megmunkálás érdekében lassan kell haladnia és

ugyanakkor próbálja meg a nyomást az elektromos gyalu alapzatára köppontosítani!

Kemény anyagok megmunkálása esetében, mint pl. kemény fa, valamint abban az esetben, ha a maximális gyaluzási szélességet választja ki, kis gyaluzási mélységet kell kiválasztania és amennyiben szükséges csökkenjen kell az elektromos gyalu előtolását!

A túl gyors előtolás csökkeneti a felület megmunkálás minőségét és a készülék túlerheléséhez és a fűrészpor szivattyú gyors megtöltéséhez vezethet.

A felület végső megmunkálásához kis gyaluzási mélységet válasszon és többször is munkálja meg a felületet!

**FIGYELEM!** Amennyiben a gyalutengely (**31**) leáll, azonnal meg kell szakítani az áramellátást, vegye ki a leállást okozó munkadarabot, ellenőrizze a kések állapotát! Ne használjon sértött munkadarabokat!

#### ■ Perem leszélézése (lásd a **D**, ábrát, 3.oldal)

A peremek 45°-ban tortént könnnyű és gyors leszélézése a fölemez előző részénél elhelyezett T típusú résnek (**23**) köszönhetően válik lehetséges. Az elektromos gyalut úgy kell tartani, hogy az irányzórés az adott peremre helyeződjön és annak felületén kell vezetni, figyelezz az egyenletes mozgásról és a szög változásain elhelyezkedésére!

**FIGYELEM!** Csak az éles kések biztosítják a jó minőséget és előzik meg az elektromos szerszám rongálódását!

#### ■ Párhuzamos vezetővel történő gyalulás

A perem gyalulása könnyebben végezhető a párhuzamos gyalulási vezetővel (**21**), melyet a 3. oldalon lévő E rajznak megfelelően a szeglettvassal (**13**) kell az elektromos szerszámról szerelni. Amennyiben szükséges maró mélységhatároló (**11**) is felszerelhető.

A leszélézéshez szükséges szélesség beállításához le kell csavarozni a csavaranyát (**17**), a szeglettvas függvényében állítsa a vezetőt a kívánt méretre és csavarozza vissza a csavaranyát (**17**)!

Csavarozza ki a csavart (**12**) és a maró mélység határolóját (**11**) állítsa be a kívánt leszélézési mélységet (lásd az **F** rajzot)!

Végezze el néhány szor a megmunkálási eljárást, míg eléri a kívánt leszélézési mélységet! Mozditsa el a gyalut, nyomja meg oldalról (lásd a **G** rajzot)!

#### KÉSEK CSERÉJE:

**FIGYELEM!** Mielőtt hozzálatna bármely, a készülék használataval és a működésre való felkészülésével kapcsolatos munkálatot, bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám le van csatlakoztatva a hálózatról!

Az elektromos gyalut forgókésekkel van ellátva, melyek keményfémötövezetből készültek. A késeknek két élük van és minden részen használhatók. A vezetől biztosítja az ugyanazon a mélységen történő beállítását.

**FIGYELEM!** A keményfémötövezetből készült kések nem élezhetők! Cserélje ki újakkal a használt, tompa és sérült késeket! Használjon **Centrolock HM** típusú 6x18x2mm-es méretű késéket!

**FIGYELMEZTETÉS!** Amikor késet cserél, használjon védőkesztyűt és legyen óvatos! Ne fogja meg a kést az élenél! Az élhez való hozzáéréskor fennáll a sérülés veszélye!

#### ■ A kés eltávolítása (lásd a **H**. rajzot, 4.oldal)

A kés (**25**) forgatásához vagy cseréjéhez:

- forgassa el úgy a gyalutengelyt (**31**), hogy hozzáérjen a késtartó (**27**) csavarjaihoz!
- tisztítsa meg a késtartót (**30**)!
- a készet részét alkotó M8-as lapos kulccsal (**19**) csavarozza ki a

késtartóból (27) a gyalutengelybe (31) csavarozott mindenáron csavart!

- egy fadarabbal vegye ki a kést a tengelyből!

#### ■ Kés beszerelése

Az új kés beszerelése előtt precízen tisztítja meg ennek helyét! Helyezze be az új kést a tartó (30) és a szorítólemez (28) közé!

**FIGYELEM!** A szorítólemezen a tartóhoz képest kés pozicionálási bemélyedések vannak. Ellenőrizze, hogy a tartó és a lemez pontosan a fogantyú tartóban vannak elhelyezve és hogy az él vonala tökéletesen párhuzamos a tengely felületével! A kés megelelő beállítása esetén az él vonala megelelő módon kellene csatlakozzon az alaplap hárts részével (25) (lásd a I. rajzot, 4. oldal). Amennyiben csöcsavar kulccsal (20) szükséges módosítani a beállítást, forgassa el a csavarokat a késnél magasságának beállításához (24)!

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kés posícionálása megfelelő a tengely minden géphejéhez viszonyítva, és húzza meg erősen mindenáron rögzítő csavart (27)!

**FIGYELEM!** A késkeket minden párban cserélje ki azonos paramétereikkel! Ez biztosítja a forgó tengely kalibrálását.

Mielőtt újra bekapcsolná, ellenőrizze, hogy a csavarok (27) megfelelően meg lettek-e szorítva! Kezével forgassa el a gyalutengelyt (31) és gyűrűjön meg arról, hogy a kés nem akad bele semmibe!

#### ■ Hajtószíj cseréje

A hajtószíj (22) cseréjéhez:

- kereszt-csavarhúzóval csavarozza ki a hajtószíj fedelét (33) rögzítő három csavart és vegye le a fedélét (8) (lásd a J. rajzot, 4. oldal)!
- vegye ki a sérült hajtószíjat (22) (lásd a K. rajzot, 4. oldal)!
- ecsettel tisztítja meg a szíj kerekeit!
- helyezze az új hajtószíjat a kisebb szíj kerekék árkáiba és forgatással helyezze azt a nagyobb kerékre!
- helyezze vissza és csavarokkal rögzítse a szíj fedelét!

#### ■ TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A szerszám nem igényel speciális karbantartást. A szerszámon száraz helyen kell tárolni, gyermekktől távol, tiszta kell tartani, óvni a nedvességtől és a portól! A tárolási körülmények ki kell küszöbölkéjük a mechanikus rongálódások vagy a különböző időjárási viszonyok káros hatásainak lehetőségét!

Munka végezésével tisztítja meg a készüléket a fűrészportól és a portól! Azt ajánljuk, hogy fűjön sűrített levegőt a szellőzőnyílásokba – ez megelőzi a csapágyak korai elhasználódását és eltávolítja a port, amely gátolja a motor hűtése számára fontos levegővel való ellátást.

A készüléket tisztá és nedves vászonnal, kicsi mennyiségű szappannal kell megtöltölni! Ne használjon semmilyen tisztító- vagy oldószereket,

mert ezek megrongálhatják a gép műanyag alkatrészeit! Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe!

#### ■ SZÁLLÍTÁS:

A készüléket hordládában kell szállítani és tárolni, amely megóvjá a nedvességtől, a portól és a kisméretű tárgyaktól! Különösen a szellőzőnyílásokat kell védeni! A burkolatba bejutó kis elemek rongálhatják a motort!

#### ■ KÖRNYEZETVÉDELEM:

 **FIGYELEM!** Ez a jel azt jelöli, hogy a használt készüléket tilos egyéb hulladékkel egy helyen elhelyezni (pénenbüntetés terhe mellett). Elektromos és elektronikus gépek veszélyes alkotórészei negatívan befolyásolják a környezetet és az emberek egészségét.

Minden háztartásnak hozzá kell járulnia a használt készülékek visszanyeréséhez és újrahasznosításához. Úgy Lengyelországban, mint Európában megszervezik vagy már létezik a használt készülékek gyűjtési rendszere, melynek keretében az adott készülék minden értékesítési helyen kötelesek átvenni a használt készüléket. Ezenkívül léteznek ilyen típusú készülékek gyűjtő központjai is.

#### ■ GYÁRTÓ:

PROFIK Sp.z o.o.

Marywińska u. 34, 03-228 Varsó, LENGYELORSZÁG

Jelen berendezés megfelel a nemzeti és európai szabályoknak, valamint a biztonsági előírásoknak.

**FIGYELEM!** minden javítást szakképzett személy végezhet, kizárálag eredeti cserealkatrész használával!

#### ■ PIKTOGRAMMOK:

A névleges táblázatban és a tájékoztató címkéken szereplő rajzok magyarázata:



«Bekapsolás és működtetés előtt olvassa el a használati utasításokat!»



«Védeőszemüveg használata kötelező!»



«Hallásvédő használata kötelező!»



«Formaszék használata kötelező!»

#### ■ TIPIKUS MEGHIBÁSODÁSOK ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA:

MEGHIBÁSODÁS	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A gyalu nem működik.	Áramellátás hiánya, motor vagy kapcsoló meghibásodása.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel helyesen van csatlakoztatva és ellenőrizze a biztosítékokat! Amennyiben az elektromos szerszám nem működik, noha biztosított az áramellátás, vigye el a garanciaalon megjelölt címen szereplő javítóműhelybe!
A motor működésében észlelt zavar.	Elhasználódott szénkefék.	Javitóműhelyben cseréltesse ki a szénkeféket!
A gyalutengely nem forog.	Hajtószíj megrongálódása.	Cserélje ki a szíjat (lásd: «Hajtószíj cseréje»)!



A PROFIX cég politikája az, hogy folyamatosan tökéletesítse termékeit, ezért fenntartja magának azt a jogot, hogy a termék specifikációt előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa! A használati utasításokban megjelölt ábrák csak példák, ezek kicsit eltérhetnek a megvásárolt eszköz valójában.

Jelen használati utasítást szerzői jogok védi. A PROFIX Sp. z o.o. társaság írásos hozzájárulása nélküli másolása/sokszorosítása tilos!



DT-C2/d\_zg/0055/08

PROFIX Sp. z o.o.  
ul. Marywilska 34 | 03-228 Warsaw | Poland

Łomna Las: 2021.01.26

(EN) EC/EU DECLARATION OF CONFORMITY  
(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE  
(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE/UE

(LV) EK/ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA  
(LT) EB/ES ATITIKTIES DEKLARACIJA  
(CS) ES/EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(HU) EK/EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

(EN) MANUFACTURER

(PL) PRODUCENT

(RO) PRODUCĂTOR

(LV) RAŽOTĀJS

(LT) GAMINTOJAS

(CS) VÝROBCE

(HU) GYÁRTÓ

**PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa**

(EN) Person who was authorized to develop technical documentation:  
(PL) Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:  
(RO) Persoană împuternicată pentru pregătirea documentației tehnice:  
(LV) Persona atibuită par tehniskā dokumentācijas sagatavošanai:

(LT) Asmuo īgalitās parentī tehnīķu dokumentāciju:  
(CS) Osoba oprávnená připravit technickou dokumentaci:  
(HU) Műszaki dokumentáció elkészítésére meghatalmazott személy:

*Mariusz Rotuski, Centrum Dystyribucyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnow*

(EN) Electric Planer (PL) Strug elektryczny (RO) Rindea electrică (LV) Elektriskā ēvele (LT) Elektrinis oblius (CS) Elektrický hoblik (HU) Elektromos gyalú

**TRYTON THG900**

M1B-YH10-82X3

**230 - 240 V; 50 Hz; 900 W; n<sub>0</sub>: 16000 /min; kl. II**

S2102 .... S2237

(EN) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: (PL) Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawa dotyczącego harmonizacji: (RO) Obiectul declarării descris mai sus este în conformitate cu legislația relevanță de armonizare a Uniunii: (LV) Iepriekšēji aprakstītās deklarācijas priekšmeti atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam (LT) Pirmiav aprašytās deklaracijas objektais attinkams susijusiems derīgumus. Sājungas teisēs aktus: (CS) Výše popsaný předmět prohlášený je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: (HU) A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:

(EN) 2006/42/EC (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24–86); 2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106); 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110), change 2015/863/UE;

(PL) 2006/42/WWE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 24 –86 ); 2014/30/UE (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79 –106); 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88 –110), zmiana 2015/863/UE;

(RO) 2006/42/CE (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24–86); 2014/30/UE (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106); 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restriționarea utilizării a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110), schimbare 2015/863/UE;

(LV) 2006/42/EK (OV L 157, 9.6.2006, 24/86. lpp.); 2014/30/ES (OV L 96, 29.3.2014, 79/106. lpp.); 2011/65/ES ( 2011. gada 8. jūnijā) par dāzu bīstamu vielu izmantošanas ierobežšanu elektriskās iekārtas (OV L 174, 2011. 7. 2011., 88./110. lpp.), mainīja 2015/863/UE;

(LT) 2006/42/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24 –86); 2014/30/ES (OL L 96, 2014 3 29, p. 79 –106 ); 2011/65/ES 2011 m. birželio 8 d. dėl tam tikru pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangos apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88 –110), pokytis 2015/863/UE;

(CS) 2006/42/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24 –86); 2014/30/EU (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79 –106); 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88 –110), změna 2015/863/UE;

(HU) 2006/42/EK (H.L 157., 2006.6.9., 24 –86. o.); 2014/30/EU (H.L 96., 2014.3.29., 79 –106. o.); 2011/65/EK Irányelv (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (H.L 174., 2011.7.1., 88 –110. o.), változás 2015/863/UE;

(EN) and have been manufactured in accordance with the standards:

(LT) bei yra pagamintas pagal normas:

(PL) oraz zostały wyprodukowane(e) zgodnie z normą(ami):

(CS) a byla(y) vyroben(a)y podle normy(em):

(RO) și au fost produse conform normelor:

(HU) és gyártása(uk) az alábbi szabvány(ok)nak megfelelően történt:

(LV) un tika izgatvot atbilstoši normām:

EN 62841-1:2015 EN 62841-2-14:2015

EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019

IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013-AMD1:2017 IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

**Mariusz Rotuski**

Pienomocnik Zarządu ds. Certyfikacji

Representative of the Board for Certification

(EN) This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. (PL) Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłącznie odpowiedzialność producenta. (RO) Prezenta declaratie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. (LV) Šī atbilstības deklarācija ir izdotā vienig iš Šāda ražotāja atbildību. (LT) Ši atitikties deklaracija išsudota tik gamintojo atskambyje. (CS) Toto prohlášení o shodě vydána na vlastní odpovědnost výrobce. (HU) E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárolagos felelősségrére kerül kiibocsátásra.

